

Dobrý den, v souladu s čl. 14 uveřejněné výzvy k podání nabídky pro akci:
Osazení rekuperace a zateplení Mateřské školy U Stadionu, Česká Třebová,

se na Vás obracíme s žádostí o vysvětlení viz. výkaz výměr pro stavební část MŠ:

130	OST1_R07	Ostatní související , jinde neuvedené , práce / konstrukce a činnosti _ dle upřesnění rozsahu a specifikace	kpl.	1,00000		0,00
-----	----------	---	------	---------	--	------

Poznámka k položce:

Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ včetně všech přímo souvisejících prací a dodávek (vč. systémových doplňků a příslušenství)

Upřesnění rozsahu a specifikace:

Pozůstatky původního elektrického vedení a ostatní nevyužívané prvky na fasádě

Pozůstatky původního připojení elektrického vedení budou odstraněny. Nevyužívané zámečnické prvky na fasádě objektu budou odstraněny (skoby). Po odstranění těchto prvků budou vzniklé nerovnosti na fasádě zapraveny a vyrovnány do roviny se stávajícím povrchem fasády. Zpravení bude provedeno tak, aby bylo v souladu s podmínkami na podklad pro provedení kontaktního zateplovacího systému.

Dotaz uchazeče: prosím specifikujte množství el. vedení.

Odpověď zadavatele: el. vedení 38,00 m

Dotaz uchazeče: prosím specifikujte množství nevyužívaných zámečnických prvků.

Odpověď zadavatele: 2 ks

Prostup plynovodu fasádou

Prostupující plynovodní potrubí na stěně pavilonu 1 bude nastaveno dle tloušťky zateplení a bude provedeno i přesazení HUP, tak aby jej šlo i po provedení zateplení fasády otevírat a byl přístupný.

Dotaz uchazeče: prosím průměry plynovodního potrubí.

Odpověď zadavatele : z pilíře do kotelny DN 50, z kotelny do bytu DN 25

Elektrokrabice a skříně HUP

Elektrokrabice a skříně HUP osazené ve fasádě budou olemovány zateplovacím systémem. Olemování elektrokrabic a skříní bude provedeno tak, aby byla i nadále zaručena možnost otevření dvířek krabic.

Stávající malé elektrokrabice a vypínače na fasádě budou demontovány. Při provádění zateplení ostění budou osazené nové elektrokrabice a vypínače, jež budou osazené v úrovni vnějšího líce nové fasády.

Dotaz uchazeče: prosím specifikujte množství malých elektrokrabic a vypínačů k demontáži.

Odpověď zadavatele: 6 krabic ke kamerám, 2 vypínače

Dotaz uchazeče: prosím specifikujte množství a typ nových elektrokrabic a vypínačů.

Odpověď zadavatele: 6 krabic do zateplení + kotevní deska, 2 krabice do zateplení pro zásuvky

Osvětlení, zvonky a kamery

Stávající osvětlení a zvonky budou rovněž demontovány a po provedení zateplení budou namontovány zpět pomocí kotevních prvků s nastavením dle tloušťky zateplovacího systému.

Dotaz uchazeče: prosím specifikujte množství svítidel a zvonků k demontáži a nastavení.

Odpověď zadavatele: 6 zvonků a 2 svítidla

Kamery budou překotveny. Kotvení bude nastaveno dle tloušťky zateplovacího systému.

Dotaz uchazeče: prosím specifikujte množství kamer.

Odpověď zadavatele: 6 kamer

Navazující oplocení zahrady bytu školníka

Část navazujícího oplocení z dřevěných prken na rohu objektu bude demontována pro možnost celistvého provedení zateplovacího systému fasády. Bude provedena příprava pro doplnění oplocení pomocí konzol nastavených dle tloušťky zateplovacího systému kotvených do zdiva objektu. Šířka navazujícího kusu oplocení bude upravena dle nárůstu tloušťky zateplovacího systému.

Větrací otvory vzduchové vrstvy dvouplášťové střechy:

Větrací otvory vzduchové vrstvy na fasádě objektu budou těsně uzavřeny a utěsněné otvory budou překryty ETICS.

Rozvody v ploše fasády:

Rozvody v ploše fasády budou uloženy do plastových chrániček, pro plastové chráničky budou v tepelné izolaci vyříznuty drážky.

Dotaz uchazeče: prosím specifikujte stávající rozvody v ploše fasády (délky a průměry).

Odpověď zadavatele: slaboproudá kabeláž ke kamerám 38m

Kamery, cedule, držáky na vlajky a domovní zvonky:

Kamery, cedule, držáky na vlajky a domovní zvonky budou dočasně demontovány (včetně jejich držáků). Budou realizovány nové držáky s ohledem na realizovaný ETICS, do kterých budou po provedení ETICS tyto prvky zpětně osazeny.

Dotaz uchazeče: prosím specifikujte stávající kamery, cedule, držáky na vlajky, zvonky (množství).

Odpověď zadavatele: 6 kamer, 8 cedulí, 2 držáky na vlajky, 6 zvonků

131	OST1_R08	Stávající vnější schody _ (otryskání, vyspravení)	kpl.	1,00000		0,00
-----	----------	---	------	---------	--	------

Poznámka k položce:

Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ včetně všech přímo souvisejících prací a dodávek (vč. systémových doplňků a příslušenství)

Dotaz uchazeče: prosím specifikujte množství (m2)

Odpověď zadavatele: plocha 72 m2 (2x36 m2)

136	OST2_R01	Zateplení a nová skladba podlahy	m2	60,00000		0,00
-----	----------	----------------------------------	----	----------	--	------

Dotaz uchazeče: prosím specifikujte skladbu podlahy + místo realizace

Odpověď zadavatele: Skladba podlah:

Keramická dlažba - 10 mm

Lepidlo - 2 mm

Hydroizolační stěrka - 2 mm

Penetrace

Roznášecí betonová mazanina s KARI sítí - 50 mm


PE fólie - 0,2 mm

EPS 150 tl. 100 mm (2x 50 mm)

SBS modifikovaný asfaltový pás tl. 4 mm

Betonová mazanina vyztužená KARI sítí - 100 mm

Kompletní výměna podlah se vždy týká koupelen a WC u tříd (celkem 4 třídy).

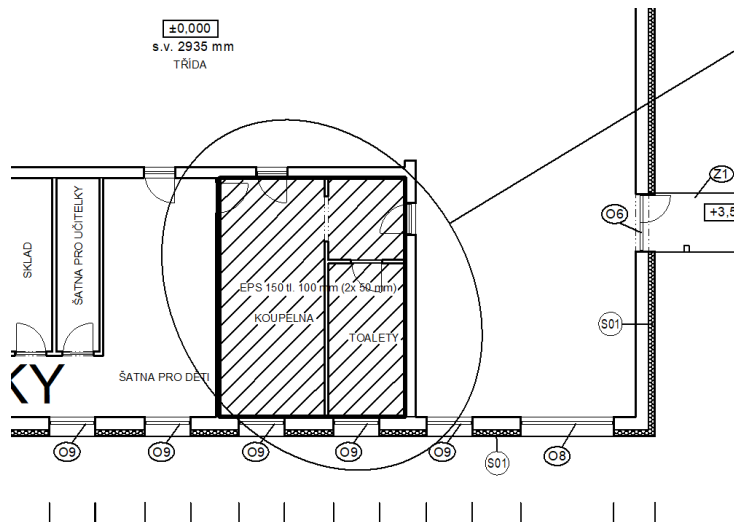

137	OST2_R02	Předokenní žaluzie, elektricky ovládané	m2	320,00000		0,00
-----	----------	---	----	-----------	--	------

Dotaz uchazeče: prosím definujte, na které výplně otvorů mají být umístěny.

Odpověď uchazeče: vyznačení viz grafická příloha č. 1