






JIHO-VÝCHODNÍ POHLED

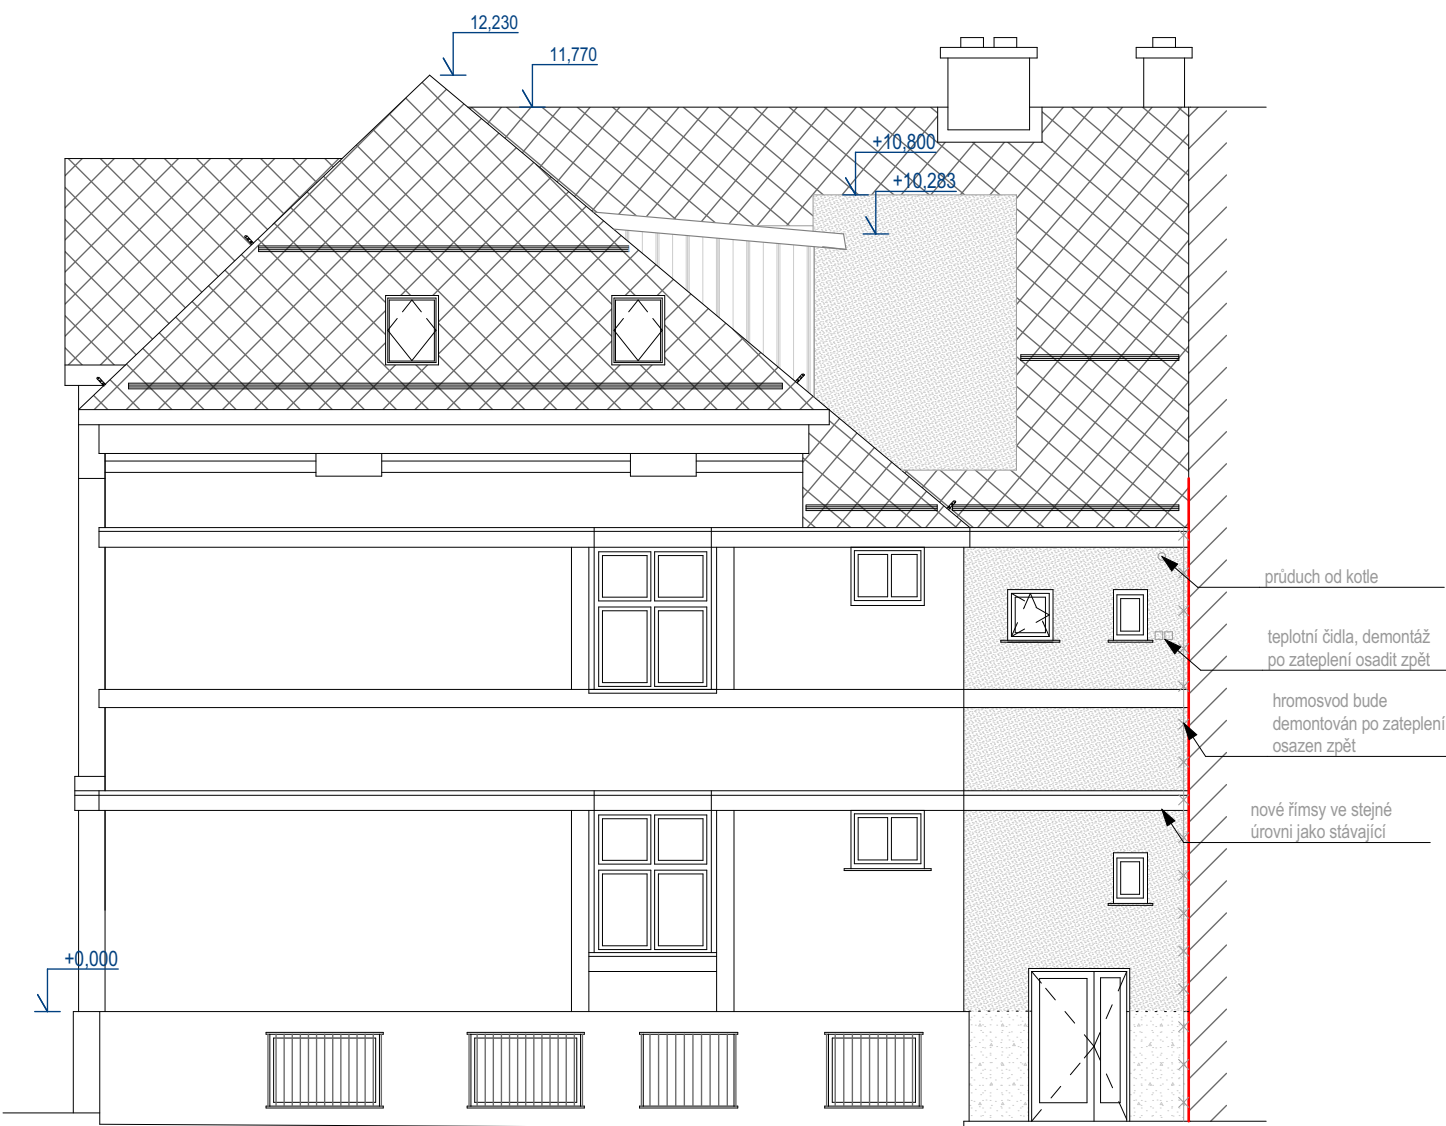

SEVERO-VÝCHODNÍ POHLED




LEGENDA MATERIÁLŮ

-  Zateplení ETICS, probarvená systémová venkovní paropropustná silikátová omítka, (skladba K,L), barva ve stejném odstínu jako stávající omítka
-  sanační prohoz a sanační omítka
-  Falcovaný plech
-  plechová šablonová krytina, z pozinkovaného ocelového plechu tl. 0,5 mm s oboustranným lakem. Vnější povrch je opatřen polyuretanovým lakem tl. 50 µm - barva šedá matná

Budou osazeny liniové střešní sněhové zachytače po celém obvodu budovy ve dvou řadách (Česká Třebová IV. sněhová oblast)

Stávající okna - plastová bílá
Nová okna i střešní - plastová bílá
Stávající komín bude vyspraven (přespárován)
klempířské prvky z pozinkovaného ocelového plechu tl. 0,6 mm s oboustranným lakem. Vnější povrch je opatřen polyuretanovým lakem tl. 50 µm - barva šedá matná

<div></div> <div>KIP spol. s r.o. LITOMYŠL INŽENÝRSKÁ A PROJEKTOVÁ ČINNOST TOULOVCOVO NAM. 156, 570 01 LITOMYŠL</div>		VEDOUcí ZAKÁZKY ING. PETR ABSOLON		
		ZODP. PROJEKTANT ING. PETR ABSOLON		
VYPRACOVAL ING. PETR ABSOLON			DATUM 6/2017	
STUPEŇ DOKUMENTACE PRO PROVEDENí STAVBY			ZAK. Č. 3094-62	
INVESTOR MĚSTO ČESKÁ TŘEBOVÁ			Č.PARÉ	
STAVBA PŮDNí VESTAVBA VČ. NOVÉHO VÝTAHU DDM ČESKÁ TŘEBOVÁ				
VÝKRES POHLEDY - NOVÝ STAV		MĚRíTKO 1:100,	PROFESE STAVEBNí	Č.VÝKR. D1.1.12