


POHLED SEVERNÍ

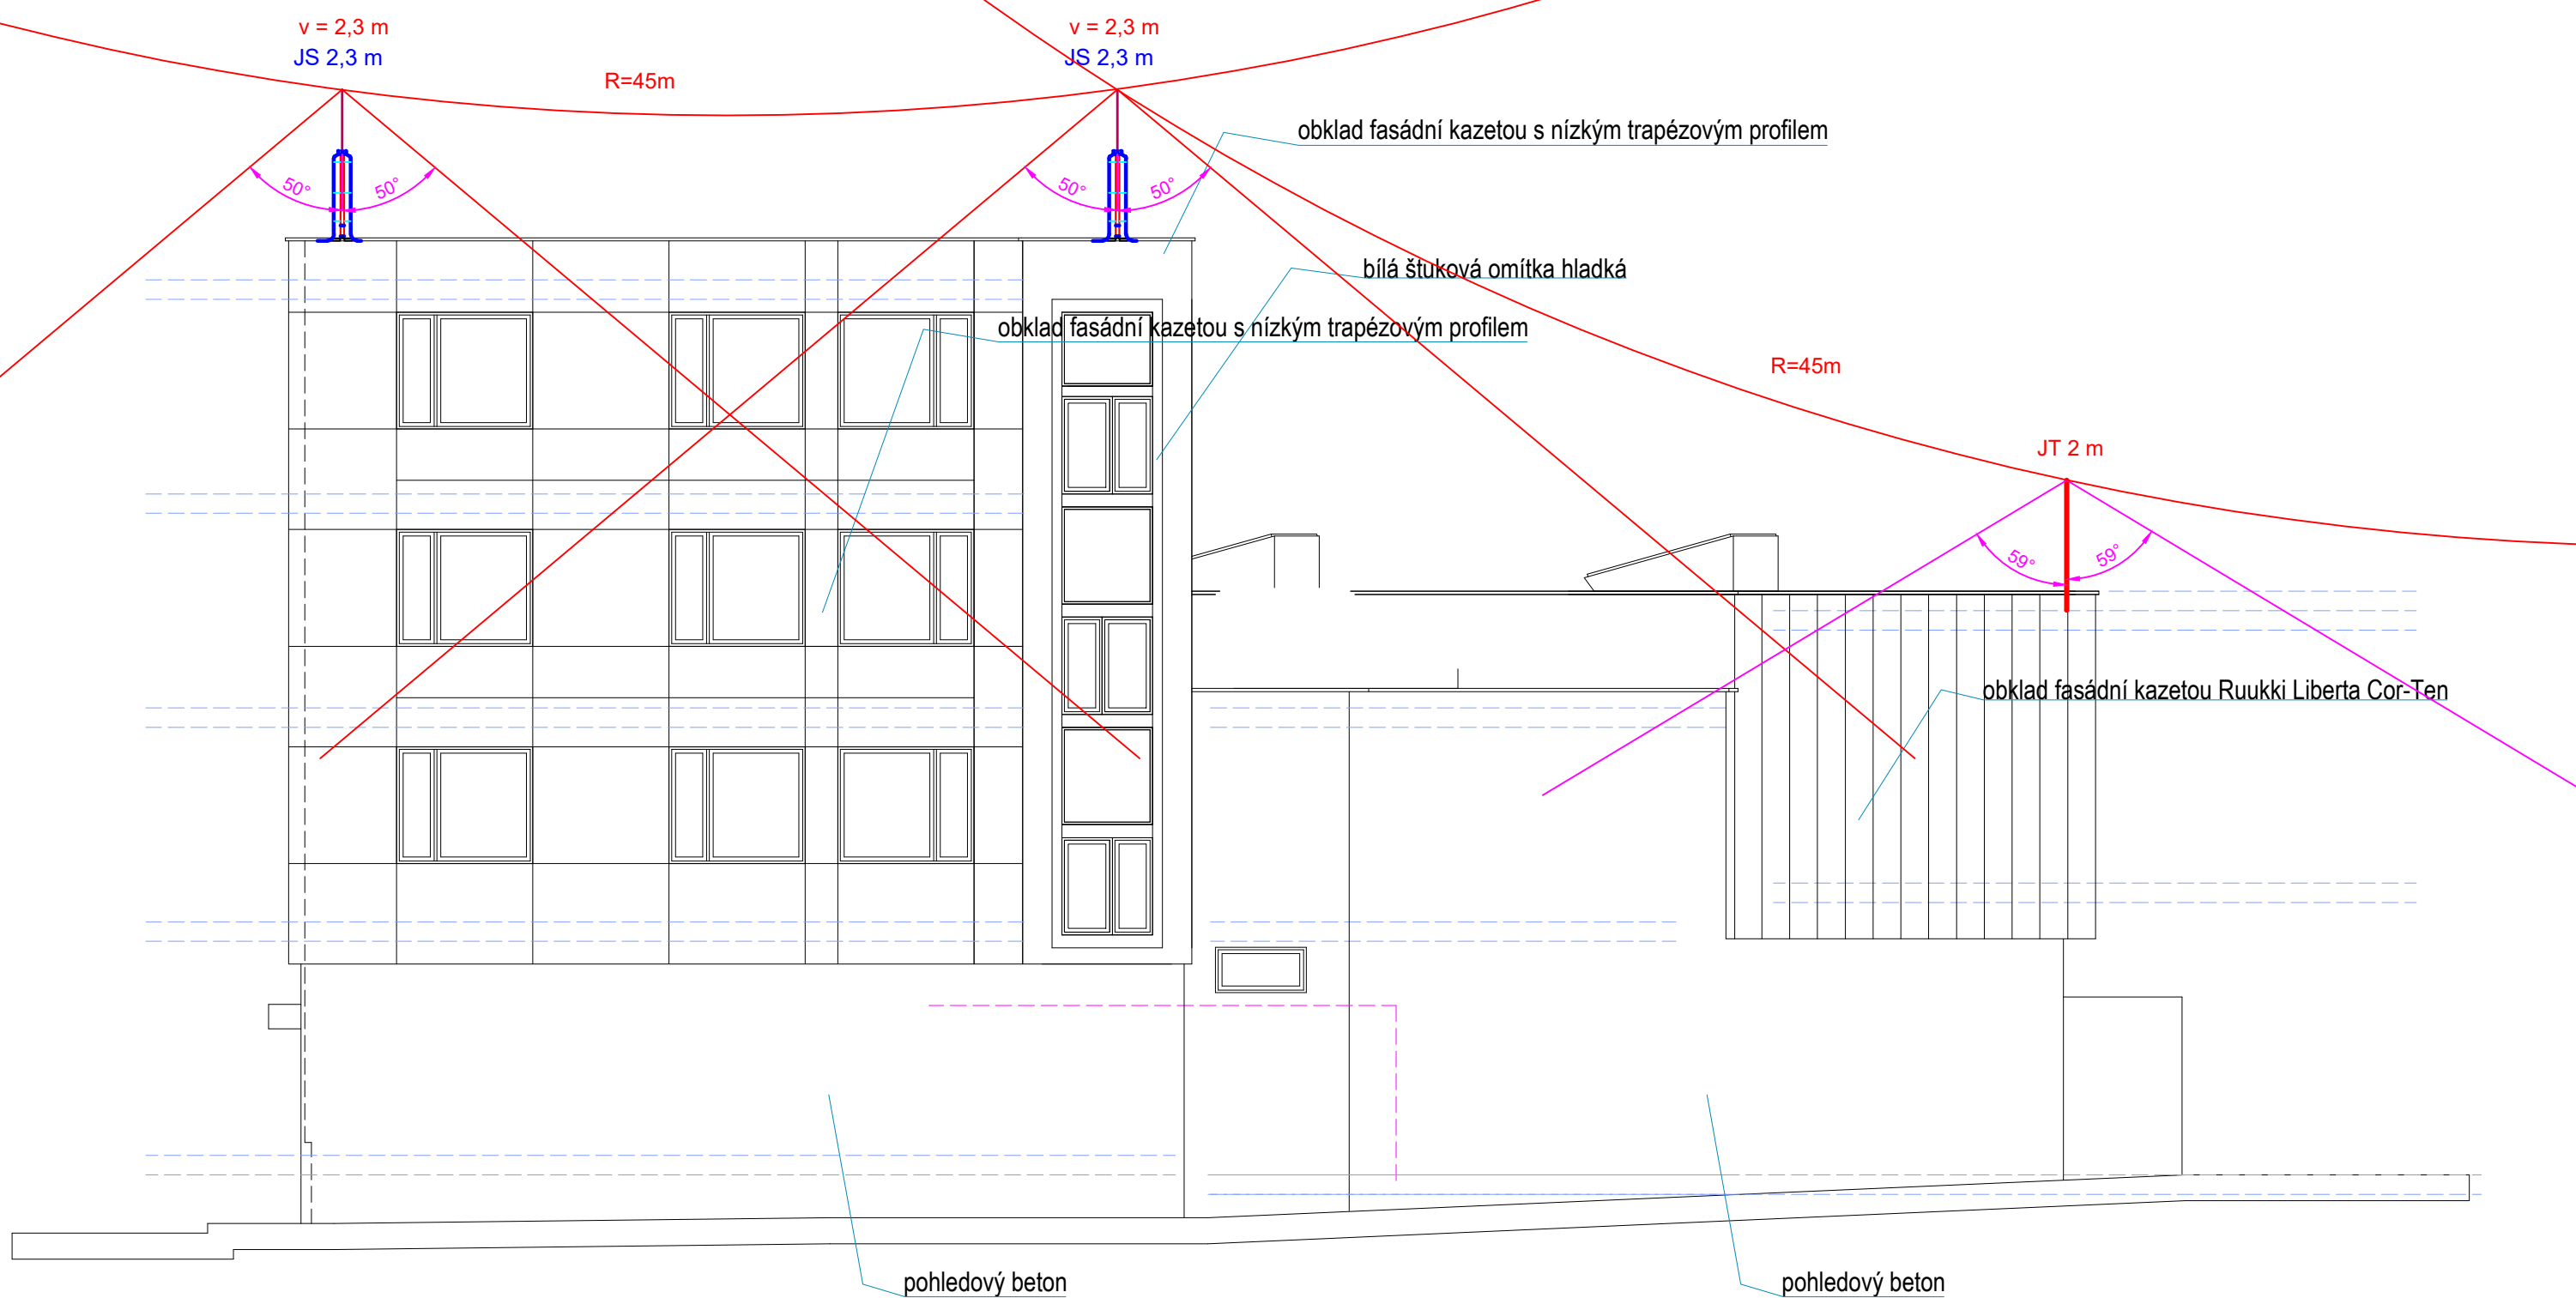


SO-01

OBJEKT ZATŘÍDĚN DLE ČSN EN 62 305 ed.2
DO III. TŘÍDY OCHRANY PŘED BLESKEM
HLADINA OCHRANY LPL III - URČENA DLE tab. 1
ČSN EN 62 305 - 3 ed. 2
POLOMĚR VALÍCÍ SE KOULE R = 45 m
OBVOD STŘECHY = 120 m ~ POČET SVODŮ = 8 ks
ODDĚLOVACÍ VZDÁLENOST : $s = ki / km * kc * L$
 $s = 0,04 / 1 * 0,44 * 25$
 $s = 0,44$ m

v = 11 m / OCHRANNÝ ÚHEL ALFA = 59 °
v = 18 m / OCHRANNÝ ÚHEL ALFA = 50 °

JE—LI V DOKUMENTACI DEFINOVÁN KONKRÉTNÍ VÝROBEK (VÝROBKY) NEBO TECHNOLOGIE, MÁ SE ZA TO, ŽE JE TÍM DEFINOVÁN MINIMÁLNÍ POŽADOVANÝ STANDARD A V NABÍDCE MŮŽE BÝT NAHRAZEN I VÝROBKEM NEBO TECHNOLOGIÍ SROVNATELNOU.

ČÁST DÍLA:	ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ	 ATELIER urbanismus, architektura, interiéry, design Nerudova 206/44, 500 02 Hradec Králové tel.: 603 310 003 776 462 742 e-mail: m_hajek@volny.cz web: www.atelierhajek.cz
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:	VYPRACOVAL:	
Ing. arch. Martin Hájek	Ing. arch. Václav Hájek	

+/- 0,000=99,700 m n.m.B.p.v.

Kreslil:	KUBÍČKOVÁ		 OPTIMA spol. s r.o. PROJEKTOVÁ, INŽENÝRSKÁ A STAVEBNÍ ČINNOST Žitkova 738, 566 01 Vysoké Mýto tel.: 465 420 911 e-mail: info@optima-vn.cz		
Zpracoval:	KUBÍČKOVÁ				
Zodp. projektant:	ING. JAN SHEJBAL				
Hlavní projektant:	ING. JAN SHEJBAL				
Technická kontrola:	ING. JAN SHEJBAL				
Kraj:	PARDUBICKÝ	Okres:	ČESKÁ TŘEBOVÁ	Obec:	ČESKÁ TŘEBOVÁ
Investor: MĚSTO ČESKÁ TŘEBOVÁ					
Akce: MĚSTSKÁ KNIHOVNA Česká Třebová č.p. 452 Objekt: SO-01 KNIHOVNA Obsah: VNĚJŠÍ OCHRANA PŘED BLESKEM POHLED SEVERNÍ			Stupeň:	DPS	
			Zak. č.:	4710 - 22 - 3	
			Arch. č.:	4042	
			Datum:	07/2023	
			Formát:	6A4	
			Měřítko:	1:100	Číslo příl. výkresu: D.1.4.8.4
			Kóty:		