

POZNÁMKY:

- TRAPEZOVÉ PLYCHY:
TRAPEZOVÉ PLYCHY TR 40/60S TL 0,75 MM
- OBLUSTŘENÉ POZINKOVANÝ
- OPATŘENÝ POLYESTEROVÝM LAKEM
- NA STŘEŠNÍ PLÁŠTI HLAVNÍ STŘECHY OHŘEVNÝ
DO OBLOUKU
- NA PROPOJDOVACÍCH PŘÍSTŘEŠKÁCH ROVNÝ
- VE SPADU STŘECHY
- NA RÍMSÁCH A STÍTECH VERTIKÁLNÍ ORIENTACE
PLECHO
- KOTVENÍ PROSTŘEDKY A ZPESOK MONTÁŽE
JE KUTNÉ PŘEDPISAT VE VÝROBNÍ DOKUMENTACI
- SOULADIT JSDU I KLEPÍREK SVYVOJENÍ
S OPLÁŠTENÍ (REŠENÍ DETALU, UZÁVĚRY VLN
LEMOVÁNÍ, NAVAZOSTI NA OKNÍ KONSTRUKCE,
REŠENÍ PROSTUPU)


- PLOCHA STRECHA: m²
 - KRYTINA, TROVANA: m²
 - KLEMPICKÉ PRVKY SODVISUČIE: m²
 - BUDOVÉ SOULADZIE PRÁKY KRYTINY (LEMOVANIE, DETAILY NARÓZI, NÁPUJENIE NA VTOKY, OPLECHOVANIE ATKY, OPRACOVANIE PRIESTOJE, BEZPEČNOSTNÉ PREPAJY) m²
 - NA PLOCHE STRECHY BUDOVÉ OSAZKY DVA SVÝŠIE STREŠNÉ VTOKY DVEJO, VYHÁŤAVANIE, S INTERGOVOROM MANŽETOU PRO NÁPUJENIE m²
 - NÁPUJENIE m²
 - VTOKY BUDOV DOPŇUVANIE NÁSTIEPOM PRO TEPELNOU IZOLÁCIU TLUSTŠŤOU DO 300 mm, S BITUMENOVOU MANŽETOU PRO NÁPUJENIE PAROZÁBRANY m²
 - V ATICE POUŽITIE STREŠNÝCH VTOKOV BUDOV OSAZENÝ 2 BEZPEČNOSTNÉ PREPAJY.

ZÁDRŽNÝ SYSTÉM

NA STŘEŠE JE NÁVRZEN JEDNOTLIVÝ
KOTVENÍ BODY (K8). MAXIMÁLNÍ VZDÁLENOST BODŮ MEZI
SEBOU 75 CM. BUDE POUŽIT CERTIFIKOVANÝ SYSTÉM
OSOUŠKAČENÝ INVESTOREM PŘED VLASTNÍ MONTÁŽÍ.
ODDAVATEL ZASTAVBU MUŽE ŘEŠIT NÁVRAH ODJÍZNĚ ZA
PŘEDPOKLADU, ŽE SE BUDE ŘÍDIT PLATNÝMI PŘEDPISY A
TECHNICKÝMI POKYNYMI K OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO ZDRAVÍ
S ČÍSLOM 955 PŘISTROJKY KOTVENÍ OSOBNÍ PLOŠY
KOTVICÍ ZAŘÍZENÍ ČSN P ČEN 753 16415 PROSTŘEDKY
OCHRANY OSOBNÍ PLOŠY - KOTVICÍ ZAŘÍZENÍ
DOPORUČENÉ PRO KOTVICÍ ZAŘÍZENÍ V PŘÍPADĚ
POUŽITÍ VÍCE NEŽ JEDNÍ OSOBNÍ SOUČASNĚ.

SNĚHOVÉ ZACHYTÁVAČE

- JISOL NAVRŽENÝ NA OBLOUKOVÉ STŘEŠE V MÍSTECH;
 - HLAVNÍK KOMUNIKAČNÍ TRAS
 - TECHNICKÝCH ZARÍZENÍ VYSTUPLUJÍCÍCH NAD ÚROVEŇ STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ
- S OHLEDEM NA PŘEDPOKLÁDANÉ UŽÍVÁNÍ VENKOVNÍCH PROSTORŮ ATLECKÉHO STADIÓN MIMO ZIMNÍ OBDOBÍ BUDE OCHRANA OSOB PŘED PADAJÍCÍM SNĚHEM ŘEŠENA V PROVEDENÍM RADU ZAMEZENÝM PŘÍSTUPU OSOUB V MÍSTECH S NEBEZPĚČNÍM PADAJÍCÍM SNĚHU.

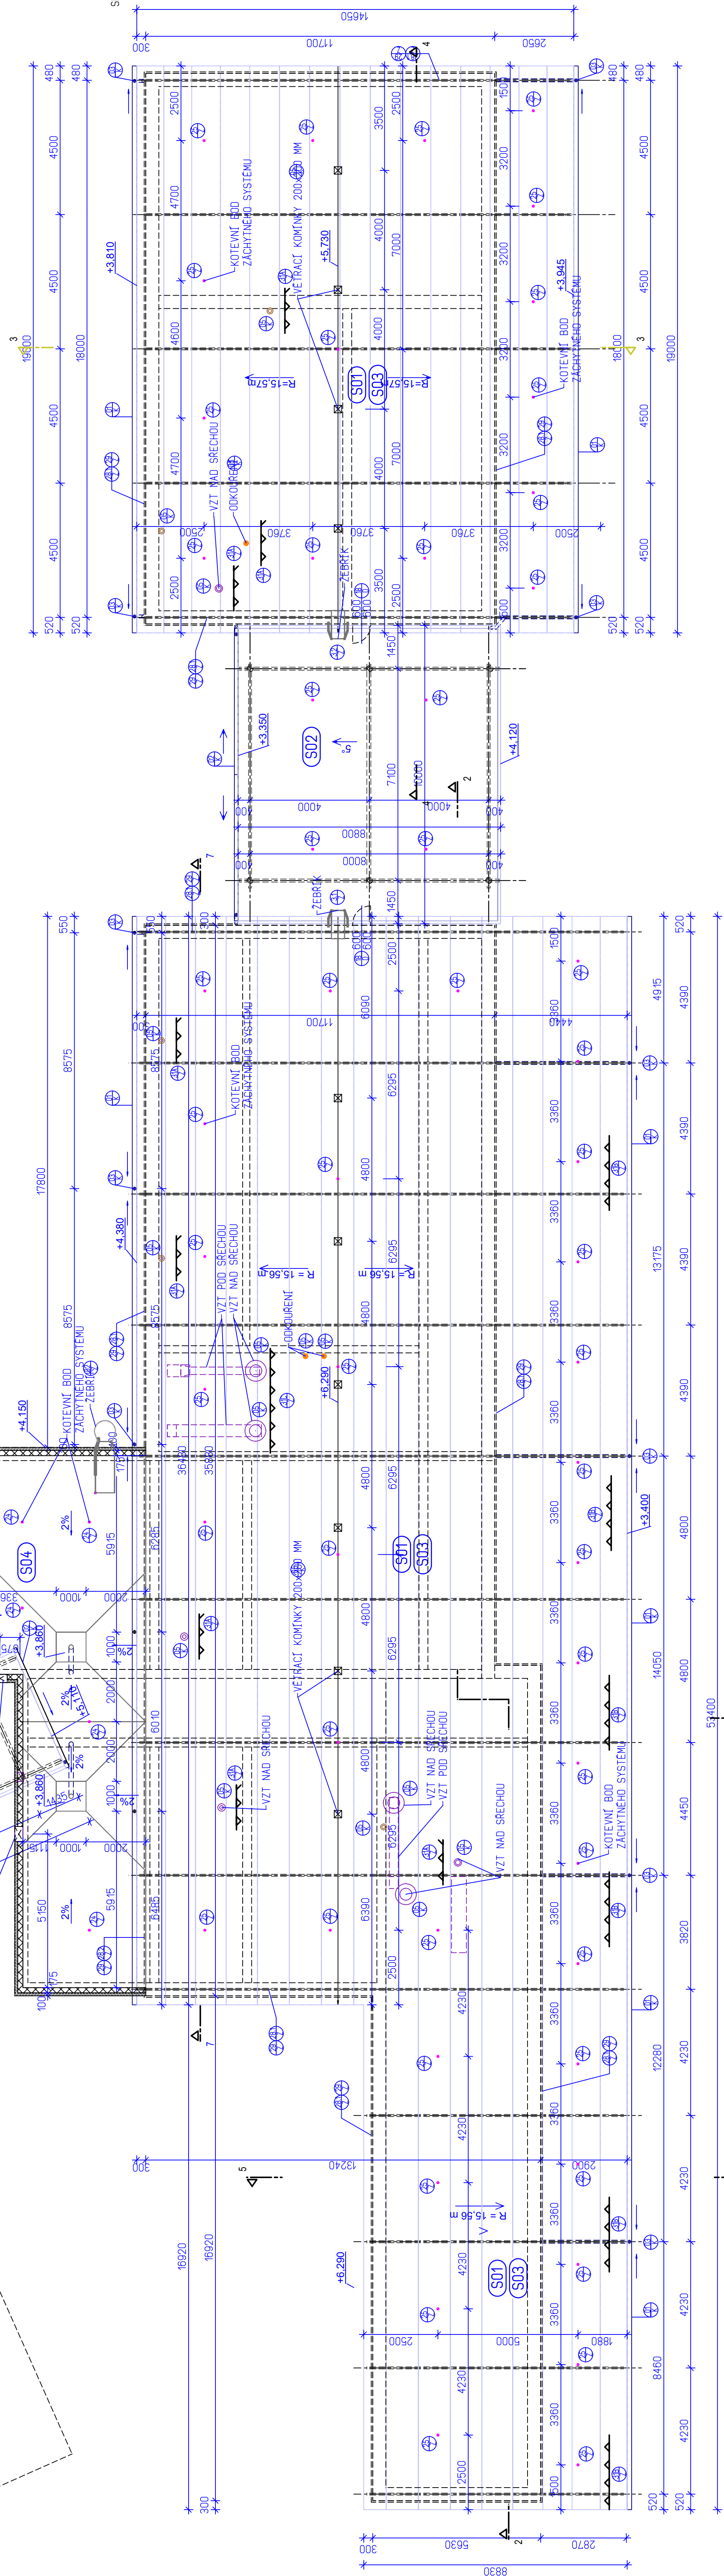

±0,00=386,900 (HLAVNÍ CHODBA ŠATEN)

INVESTOR		Město Česká Třebová		MÍSTO STAVBY		Česká Třebová		PROJEKČNÍ KANCELÁŘ Zbořov s.r.o. Zbořov 504, 502 01, Ústřední nádraží, IČO: 27844504 tel: +420 465 524 628, projekce@zbořov.cz		10. A4	
VED. PROJEKTU ING. V. ENT		ING. T. DOLEČEK		VÝKONOVACÍ ING. V. ENT		KONTROLA		DATUM		09/2019	
ING. T. DOLEČEK		ING. T. DOLEČEK		ING. T. DOLEČEK		ING. T. DOLEČEK		UČEL		PROVÁDĚNÍ STAVBY	
								MĚŘÍTKO		1:100	
								Č. ZAKÁZKY		2014_30	
								Č. ČÍSLO		-	
								ČÍSLO KOPIE		-	
								ČÍSLO VÝKRESU		D02.109	