


POHLED VÝCHODNÍ

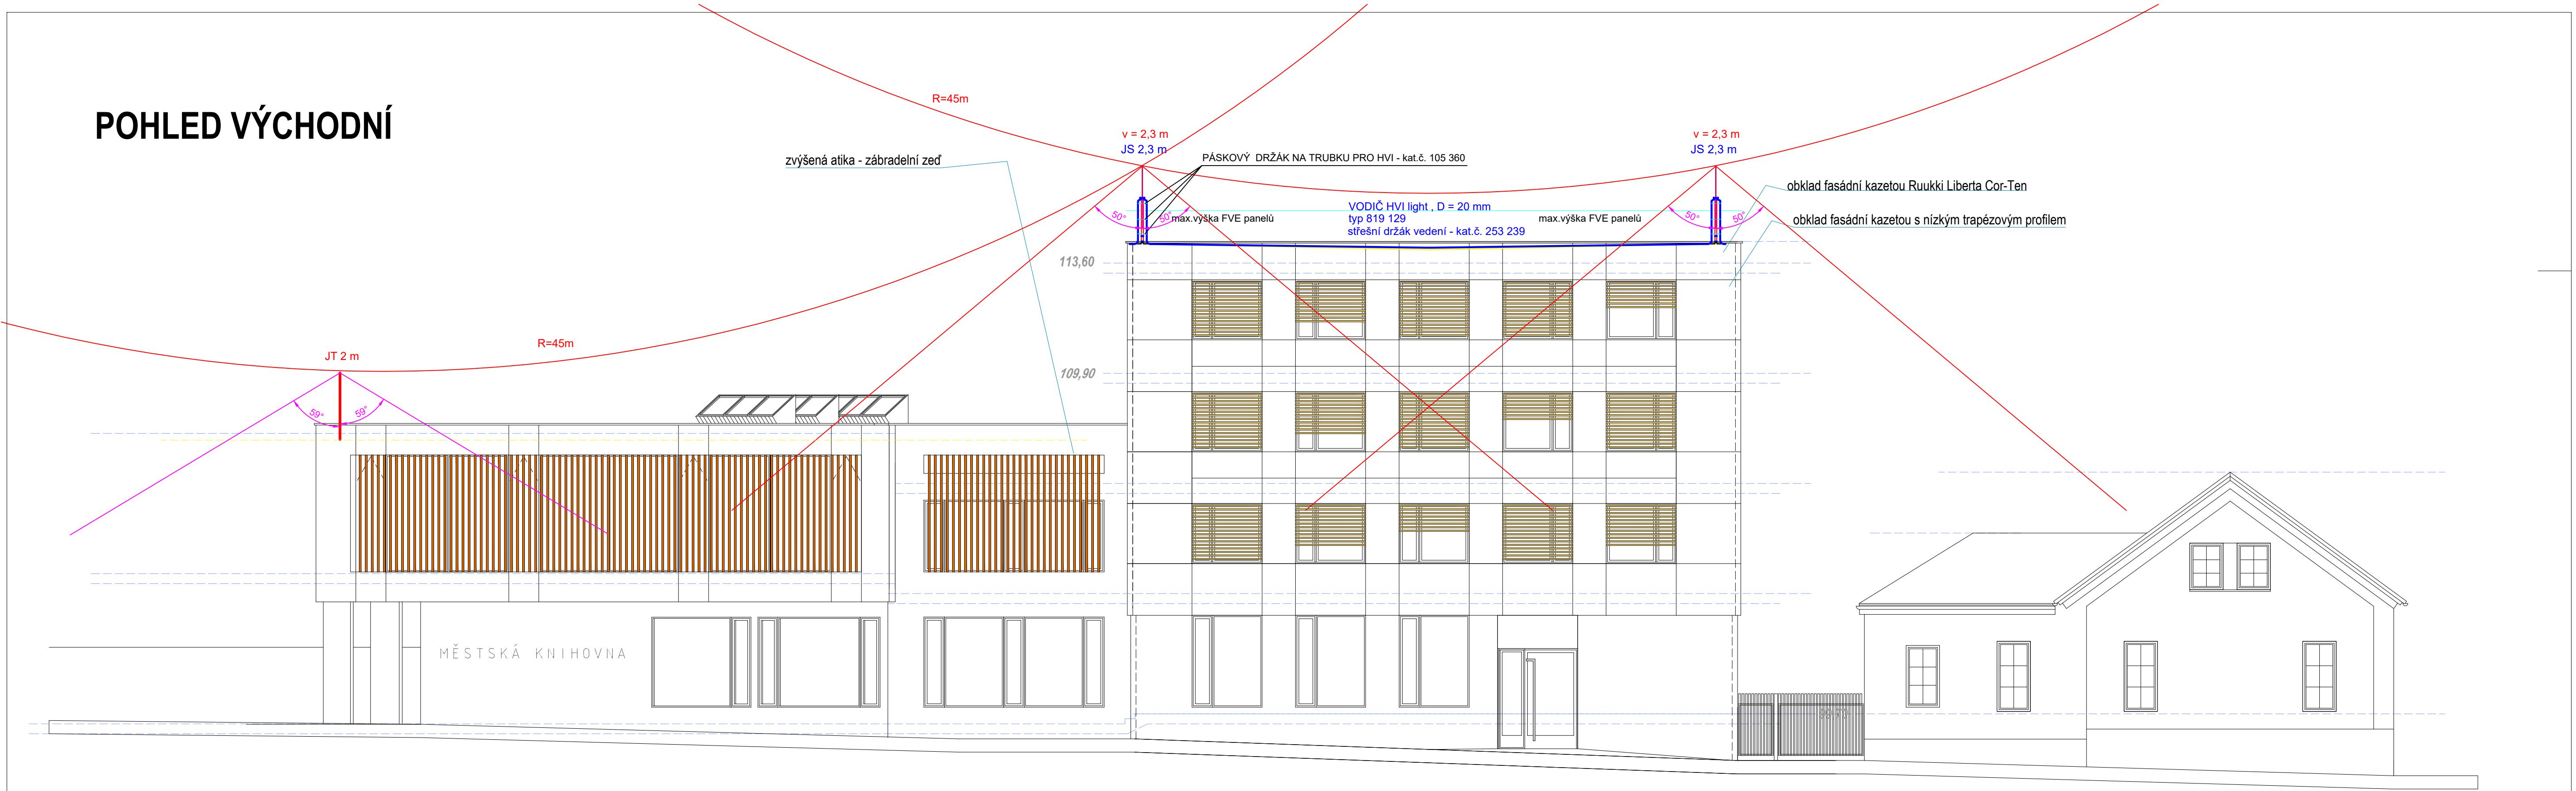

SO-01

OBJEKT ZATŘÍDĚN DLE ČSN EN 62 305 ed.2
DO III. TŘÍDY OCHRANY PŘED BLESKEM
HLADINA OCHRANY LPL III - URČENA DLE tab. 1
ČSN EN 62 305 - 3 ed. 2
POLOMĚR VALÍČÍ SE KOULE R = 45 m
OBVOD STŘECHY = 120 m ~ POČET SVODŮ = 8 ks
ODDĚLOVACÍ VZDÁLENOST : s = kl / km * kc * L
s = 0,04 / 1 * 0,44 * 25
s = 0,44 m

v = 11 m / OCHRANNÝ ÚHEL ALFA = 59 °
v = 18 m / OCHRANNÝ ÚHEL ALFA = 50 °

JE-LI V DOKUMENTACI DEFINOVÁN KONKRÉTNÍ VÝROBEK (VÝROBKY) NEBO TECHNOLOGIE, MÁ SE ZA TO, ŽE JE TÍM DEFINOVÁN MINIMÁLNÍ POŽADOVANÝ STANDARD A V NABÍDCE MŮŽE BÝT NAHRAZEN I VÝROBKEM NEBO TECHNOLOGIÍ SROVNATELNOU.

ČÁST DÍLA:	ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:	VYPRACOVAL:
Ing. arch. Martin Hájek	Ing. arch. Václav Hájek

ATELIER

urbanismus, architektura, interiéry, design

Nerudova 206/44, 500 02 Hradec Králové

tel.: 603 310 003 | 776 402 742

e-mail: m.hajek@volny.cz

web: www.atelierhajek.cz

+/- 0,000=99,700 m n.n.B.p.v.			
Kreslil:	KUBÍČKOVÁ		
Zpracoval:	KUBÍČKOVÁ		
Zodp. projektant:	ING.JAN SHEJBAL		
Hlavní projektant:	ING.JAN SHEJBAL		
Technická kontrola:	ING.JAN SHEJBAL		
Kraj:	PARDUBICKÝ	Okres:	ČESKÁ TŘEBOVÁ
Investor: MĚSTO ČESKÁ TŘEBOVÁ		Stupeň:	DPS
Akce: MĚSTSKÁ KNIHOVNA		Zak. č.:	4710 - 22 - 3
Česká Třebová č.p. 452		Arch. č.:	4042
Objekt: SO-01 KNIHOVNA		Datum:	07/2023
Obsah: VNĚJŠÍ OCHRANA PŘED BLESKEM		Formát:	8A4
POHLED VÝCHODNÍ		Měřítko:	1:100
		Kóty:	Číslo příl. výkresu:
			D.1.4.8.6