



PŮDORYS 2.NP-
KŘÍDLO C1

SPOJOVACÍ CHODBA
PŮDORYS 2.NP-KONSTRUKCE STŘECHY
M 1:25

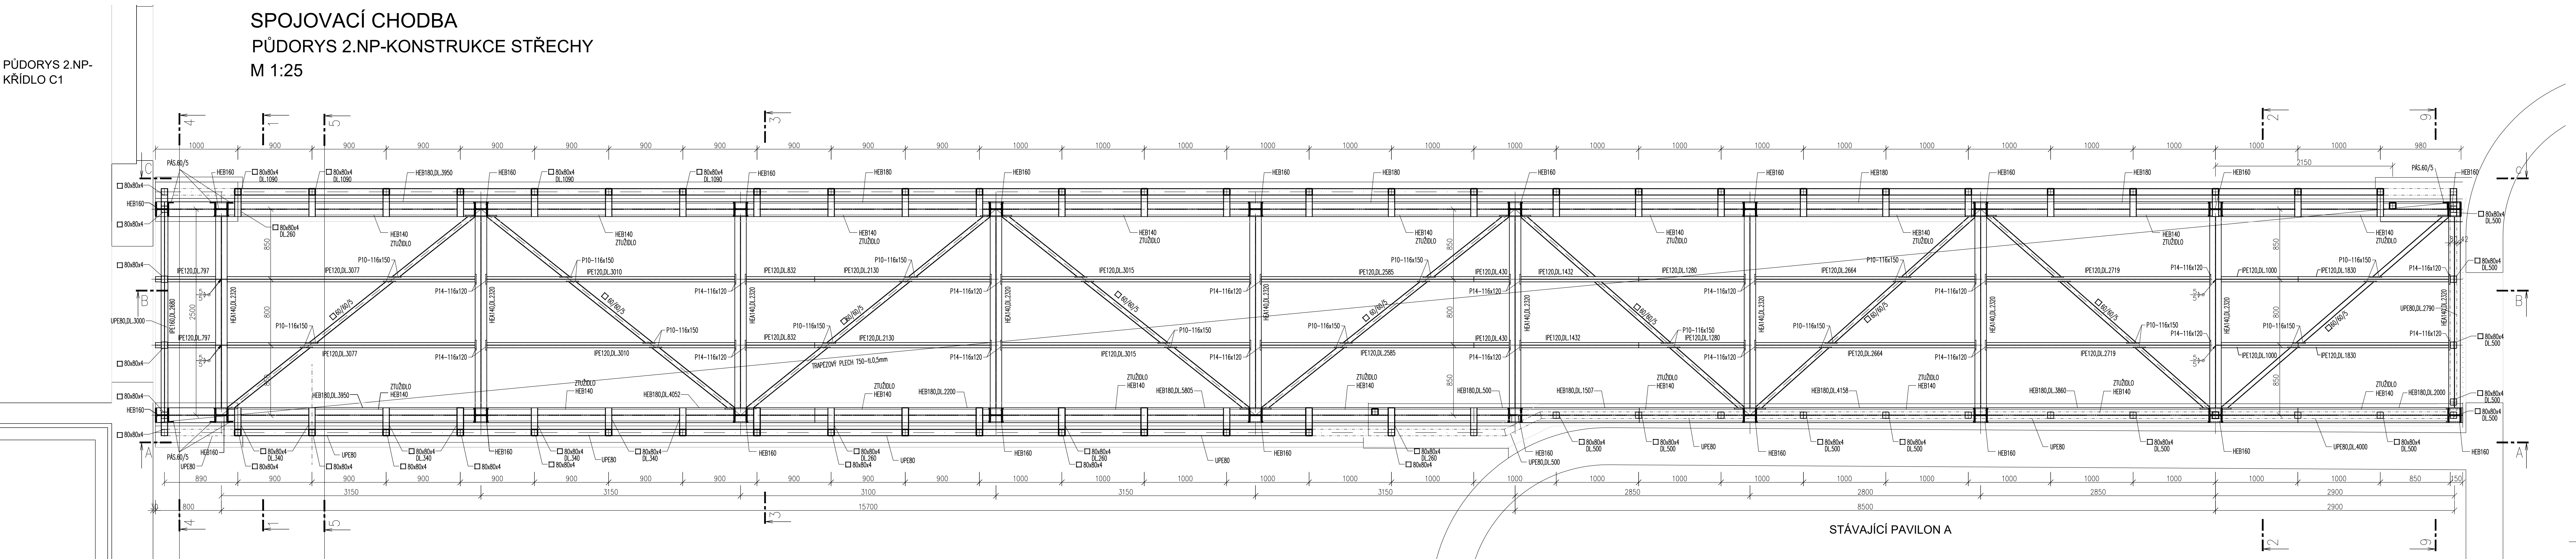


KŘÍDLO C1

SPOJOVACÍ CHODBA
PŮDORYS 1.NP-KONSTRUKCE PODLAHY
M 1:25

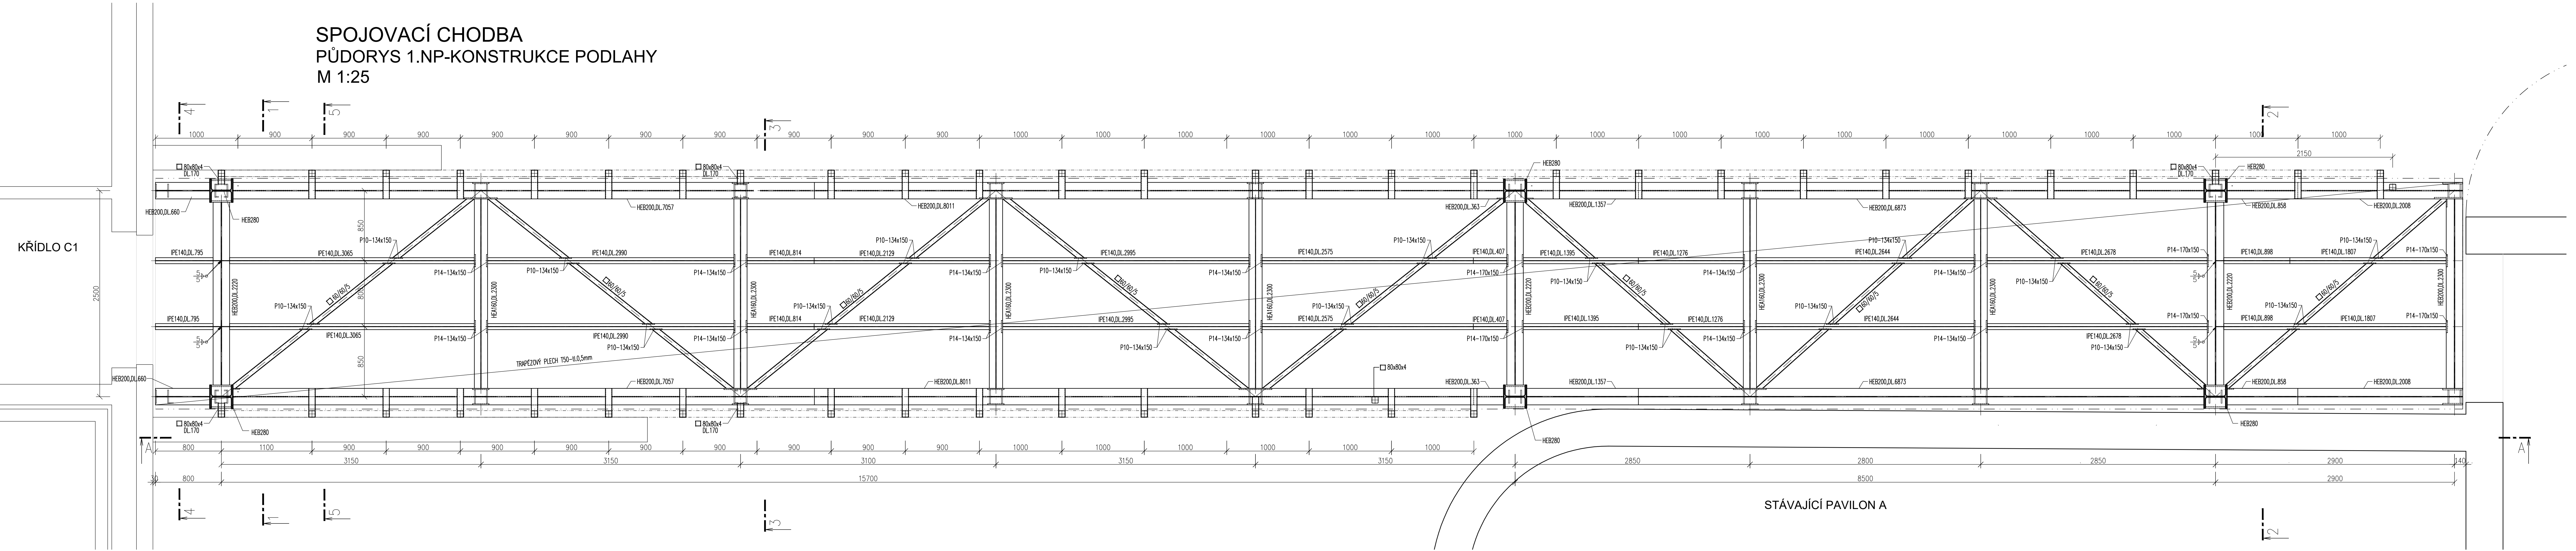

SPOJOVACÍ CHODBA
PŮDORYS 1.NP
M 1:50

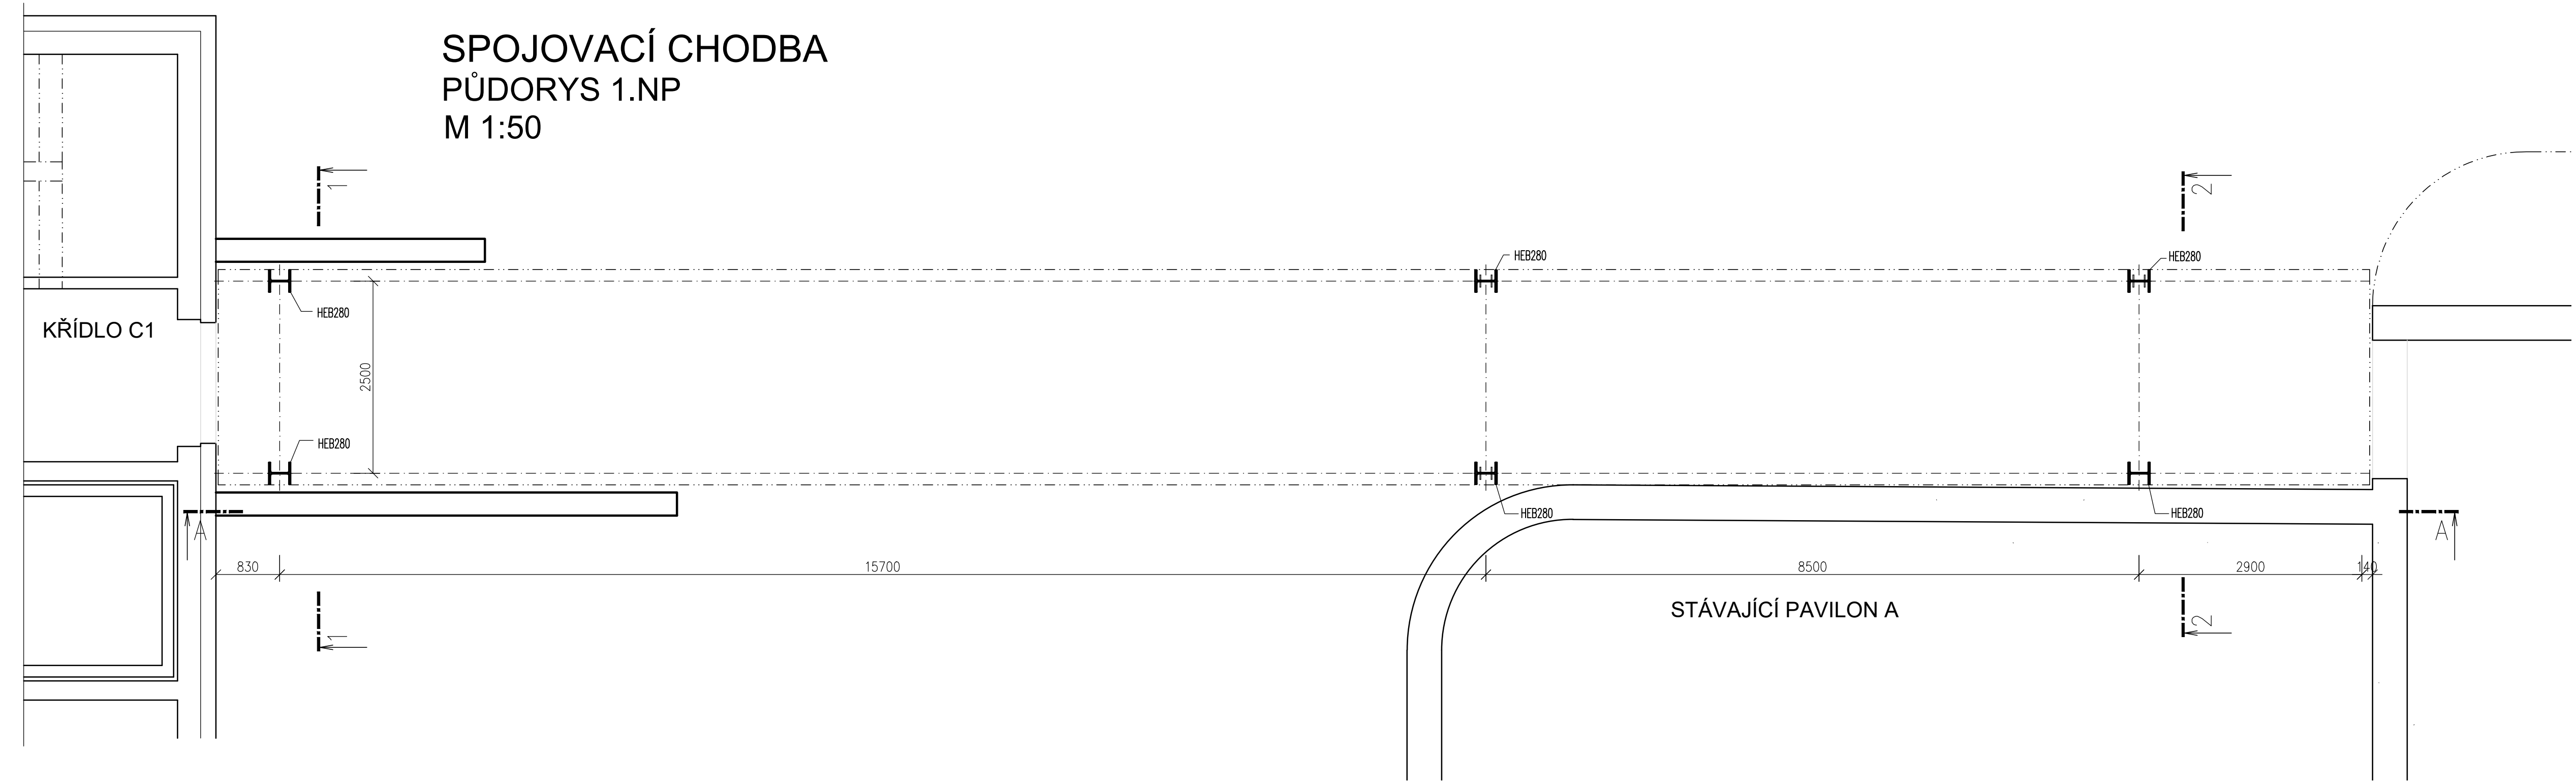

- POZNÁMKY:**
- 1/ ROZMĚRY VEŠKERÝCH OCELOVÝCH KONSTRUKCÍ UPRAVIT PŘI PROVÁDĚNÍ STAVBY!!!
 - 2/ V PŘÍPADĚ NEJASNOSTI KONZULTOVAT SE STATIKEM.
 - 3/ TENTO VÝKRES NENAHRAŽUJE VÝROBNÍ DILENSKÝ VÝKRES, KTERÝ ZAJISTÍ ZHOTOVITEL
 - 4/ ČÁSTI SLOUPŮ POD TERÉNEM BUDOU OBALENY RABICOVÝM PLETIVEM A BETONOVÁNY
 - 5/ VEŠKERÉ SVÁRY PŘETŘÍT NÁTEREM Z POZNÁMKY!

MATERIÁL KONSTRUKCÍ

BETON dle ČSN EN 1992, ČSN EN 206-1
KONSTRUKCE: PODKLADNÍ BETON
C12/15 - XC2


KONSTRUKCE: PILOTY
C35/45 - XC2, XA3-KRYSTALICKÁ HYDROIZOLACE

KONSTRUKCE: ŽB MONOLIT. ZÁKLADOVÉ TRÁMY
C35/45 - XC2, XA3 - KRYSTALICKÁ HYDROIZOLACE

KONSTRUKCE: ŽB MONOLIT. SLOUPY, DESKY, PRŮVLAKY, VĚNCE, VÝTAH, ŠACHTY
C30/37 - XC1

VÝZTUŽ dle ČSN EN 1992, ČSN EN 10080
BETONÁŘSKÁ VÝZTUŽ
B500B (10 505.0) - ocel se zaručenou svařitelností
KARI SÍTĚ B500A

OCEL dle ČSN 1993, ČSN EN 10025, ČSN EN 10219
KONSTRUKCE: S235, S355

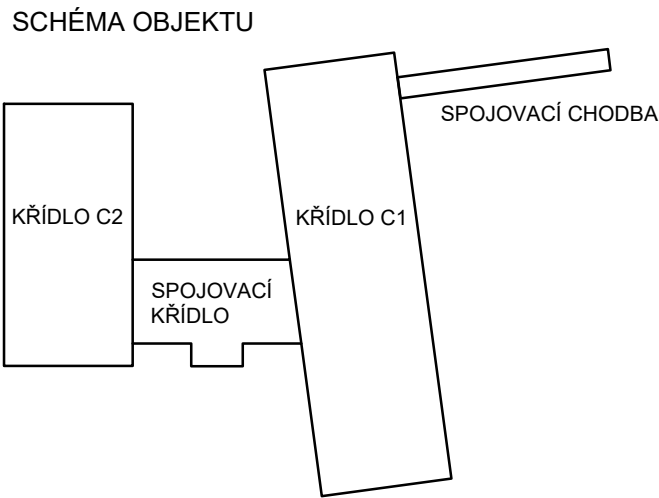

Zodp.projektant	Vypracoval	Kontroloval	ing.Jiří Kopecský
ing.Jiří Kopecský	ing.Katka Zemanová	ing.Jiří Kopecský	
Kraj	Pardubický	Obec	Česná Třebová
Investor	Místní zastupitelstvo, Stará vesnice 73,360 33 Česná Třebová, IČO 60278653		
Název díla	DOMOV PRO SENIORY ČESKÁ TŘEBOVÁ - BUDOVA C	Datum	03/2024
Objekt	30 st - objekt domova pro seniory	Číslo zakázky	6095/23
Obsah	STAVEBNÍ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ OCEL. KONSTRUKCE SPOJOVACÍ CHODBY - PŮDORYS	Stupeň dok.	OPS
		Měřítko	1:25
		Příloha	D.1.1.2.c)14