KŘÍDLO C1 – POHLED ZÁPADNÍ

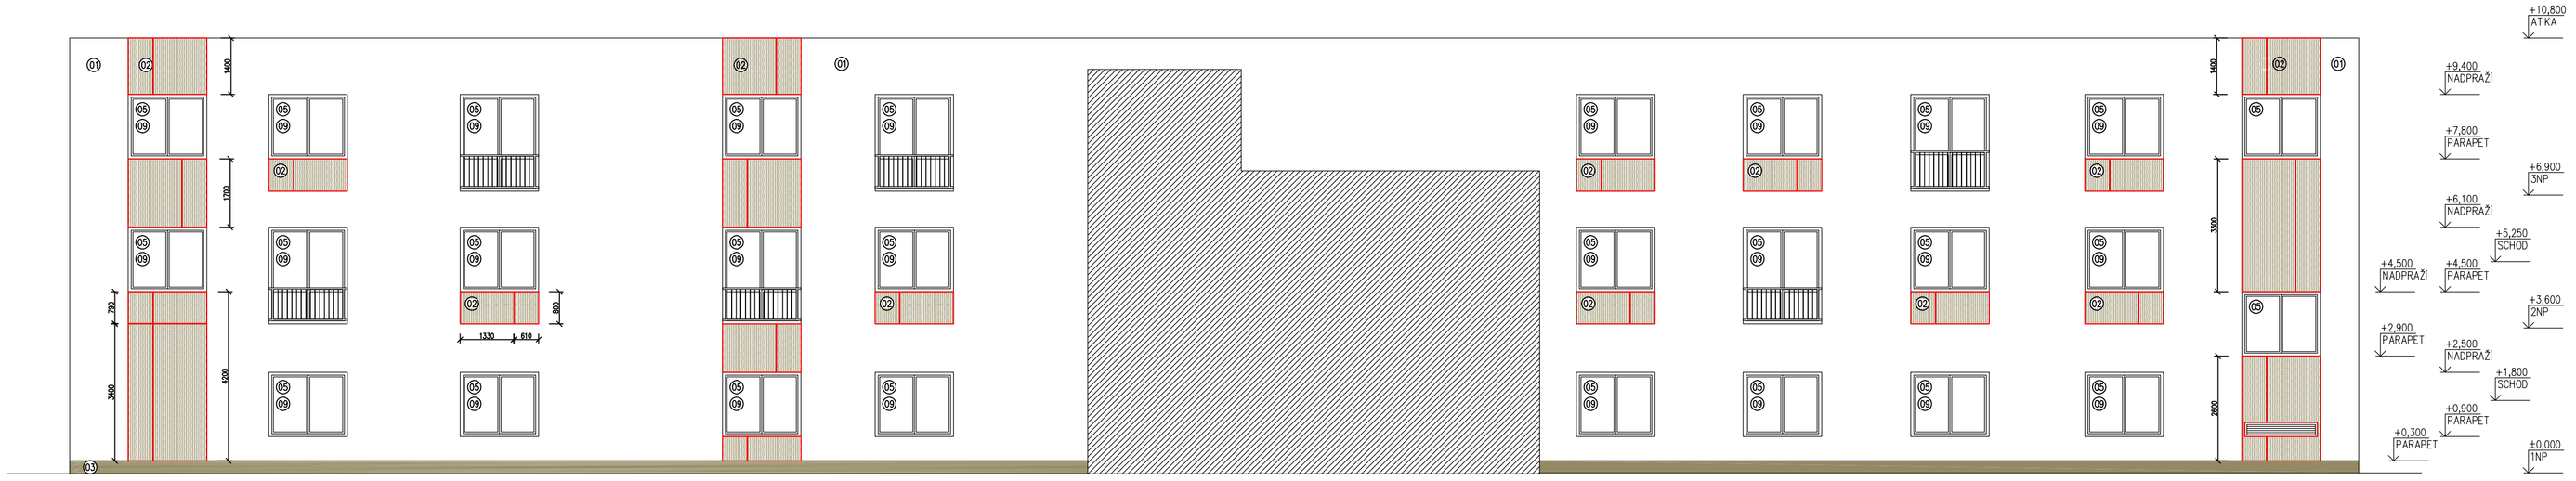

KŘÍDLO C1 – POHLED VÝCHODNÍ

KŘÍDLO C1 – POHLED SEVERNÍ

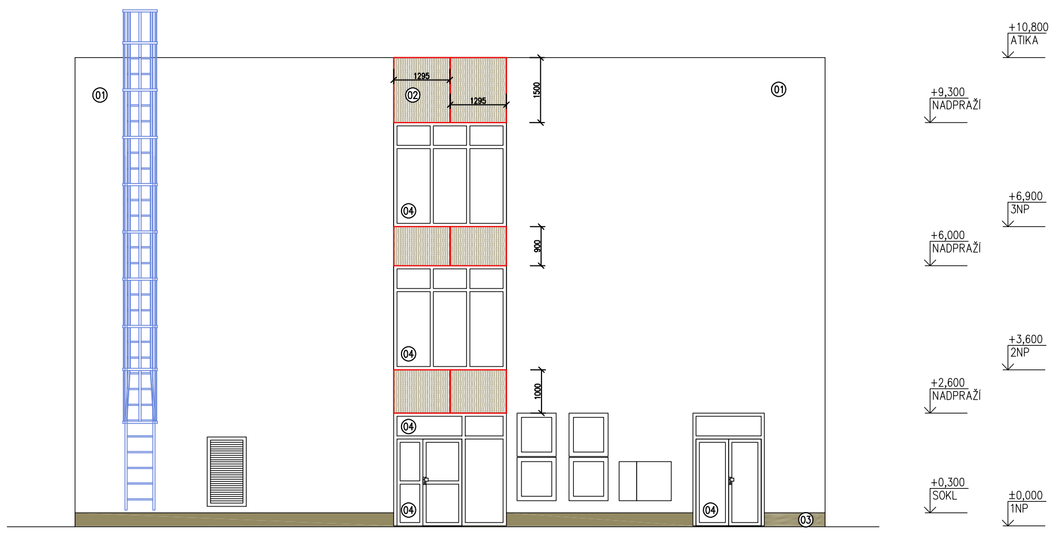

KŘÍDLO C1 – POHLED JIŽNÍ

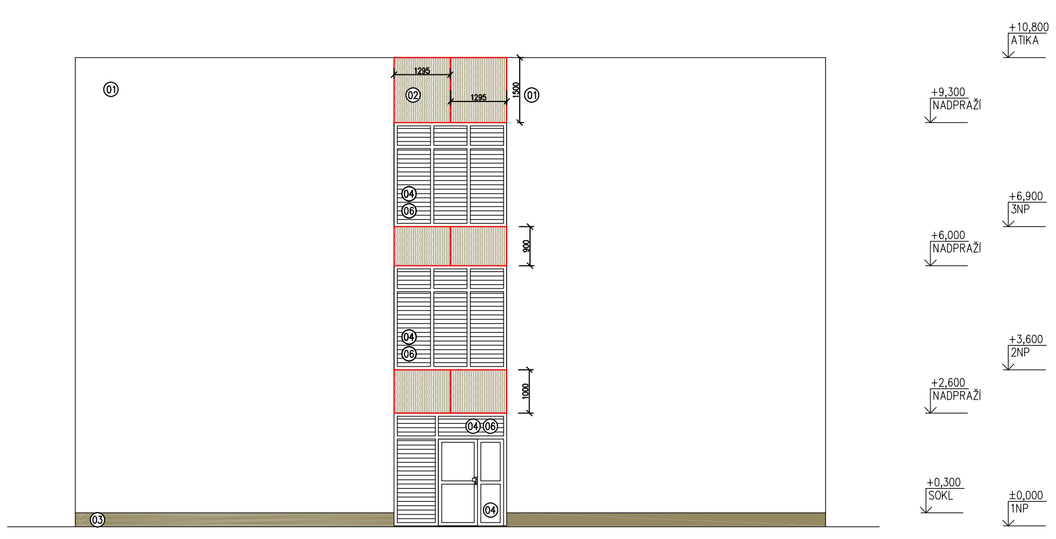

LEGENDA:

01 – FASÁDNÍ OMÍTKA PROBARVENÁ, ODSTÍN BÍLÝ
02 – FASÁDNÍ VELKOFORMÁTOVÉ OBKLADOVÉ DESKY, ODSTÍN IMITACE DŘEVA
03 – SOKLOVÁ MOZAIKOVÁ OMÍTKA, ODSTÍN TMAVĚ ŠEDÝ
04 – HLINÍKOVÁ OKNA A DVEŘE, ODSTÍN ANTRACIT
05 – PLASTOVÁ OKNA, ODSTÍN ANTRACIT
06 – PŘEDOKENNÍ HORIZONTÁLNÍ ŽALUZIE HLINÍKOVÉ MOTORICKÉ, ODSTÍN ANTRACIT
07 – PROTISLUNEČNÍ FÓLIE NA SKLE
08 – INTERIÉROVÉ TEXTILNÍ ZATEMŇOVACÍ ZÁVĚSY
09 – INTERIÉROVÉ ROLETY TYP DEN A NOC

POZNÁMKY:

–PŘÍSTUP NA STŘECHY PO ŽEBŘÍKU
–ZÁCHYTNÉ SYSTÉMY PRO BEZPEČNÝ POHYB PO STŘEŠE
–BLESKOSVOD S UZEMNĚNÍM ZAŘÍZENÍ NA STŘEŠE
–BEZPEČNOSTNÍ PŘEPADY DEŠŤOVÉ VODY NA STŘECHÁCH S ATIKOU
–PODOKAPNÍ ŽLABY U STŘECHY SPOJOVACÍ CHODBY, VSTUPU A OCELOVÉHO SCHODIŠTĚ
–VNITŘNÍ ODPADY DEŠŤOVÉ VODY U OSTATNÍCH STŘECH
–KLEMPÍŘSKÉ VÝROBKY Z POZINKOVANÝCH POPLASTOVANÝCH PLECHŮ, ODSTÍN ANTRACIT
–PŘEDOKENNÍ ZÁBRADLÍ A VZT ŽALUZIE OCELOVÉ, ŽÁROVÝ POZINK
–ŽEBŘÍKY NA STŘECHU A ÚNIKOVÉ VENKOVNÍ SCHODIŠTĚ OCELOVÉ, ŽÁROVÝ POZINK
–PŘEDOKENNÍ HLINÍKOVÉ ŽALUZIE SKRYTÉ ZA VELKOFORMÁTOVÝM OBKLADEM
–POŽÁRNÍ PÁSY MEZI PODLAŽÍMI MIN. 900 mm

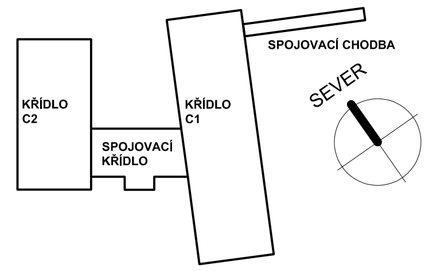

±0,000 = 368,300

Akce: **DOMOV PRO SENIORY ČESKÁ TŘEBOVÁ – BUDOVA C**

Investor: **Město Česká Třebová**
Staré náměstí 78, 560 02 Česká Třebová 2

Projektant: **B K N**, spol. s r. o., Vladislavova 29/I, 566 01 Vysoké Mýto, www.bkn.cz

Vypracoval	Zodpovědný projektant	Hlavní projektant
Ing. Miroslav Kaňka	Ing. Jiří Fišer	Ing. Vladimír Teplý

rozliško | pare č.

Stupeň: DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY — DPS
Objekt: SO 01 – objekt domova pro seniory
Obsah: ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ
POHLEDY – KŘÍDLO C1 – SPÁROŘEZ — Měřítko 1:100

Datum	Zak. číslo	Č. výkresu
03/2024	6731/24	D.1.1.1.16a