

SMLOUVA O DÍLO

č. 1/2026ČT

Tato smlouva o dílo je uzavřena v návaznosti na Výzvu k podání nabídky a Zadávací dokumentaci k veřejné zakázce malého rozsahu „**Obnova kanalizace ul. Bří. Hubálků – vložkování**“ (dále jen „ZD“). Technické, technologické a kvalitativní požadavky jsou vymezeny ZD, projektovými a podkladovými dokumenty.

1. Smluvní strany

Objednatel:

Vodárenská společnost Česká Třebová, s.r.o.
IČO: 601 08 118, DIČ: CZ60108118
Sídlo: Kozlovská 1733, 560 02 Česká Třebová
Zastoupená: Markem Novotným, jednatelem

Zhotovitel:

TRASKO BVT, s.r.o.
IČO: 060 20 666, DIČ: CZ06020666
Sídlo: Na Nouzce 487/8, 682 01 Vyškov
Zastoupená: Ing. Štěpánem Leitnerem, jednatelem

2. Předmět smlouvy

2.1 Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí dílo „**Obnova kanalizace ul. Bří. Hubálků – vložkování**“ a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit sjednanou cenu.

2.2 Předmětem díla je sanace kanalizační stoky DN 300 v délce 180 m bezvýkopovou technologií vložkování včetně zapravení všech přípojek, v rozsahu a kvalitě stanovené ZD.

2.3 Rozsah díla a podmínky jeho provedení jsou stanoveny:

- Zadávací dokumentací,
- soupisem prací / výkazem výměr,
- cenovou nabídkou zhotovitele (příloha č. 2).

2.4 Součástí díla jsou všechny činnosti nezbytné k jeho řádnému dokončení, zejména:

- příprava a vyčištění stoky, monitoring,
- provedení vložkování včetně vytvrzení rukávce,
- otevření a zapravení přípojek,

- sanace šachet, pokud je požadována,
 - přečerpávání splašků,
 - dopravní značení a BOZP,
 - kamerový záznam po dokončení,
 - laboratorní zkoušky a protokoly dle ZD.
-

3. Místo a doba plnění

3.1 **Místo plnění:** Česká Třebová, ul. Bří. Hubálků.

3.2 **Zahájení prací:** 01. 03. 2026.

3.3 **Dokončení a předání díla:** nejpozději do 30. 10. 2026.

3.4 Zhotovitel předloží objednateli harmonogram prací do 10 dnů od zahájení plnění.

4. Cena díla

4.1 **Celková cena díla:** 1 813 350 Kč bez DPH.

4.2 Cena je sjednána jako **nejvýše přípustná** a vychází z cenové nabídky zhotovitele.

4.3 Změna ceny je možná pouze:

- při změně sazby DPH dle právních předpisů,
- při vzniku objektivních a nepředvídatelných okolností majících prokazatelný vliv na cenu, vždy na základě písemného dodatku.

4.4 Vícepráce lze provést pouze na základě předchozího písemného dodatku. Méněpráce se odečítají z ceny díla.

5. Platební podmínky

5.1 Zálohy se neposkytují.

5.2 Práce budou fakturovány měsíčně na základě odsouhlaseného soupisu provedených prací.

5.3 Splatnost faktur: 30 dnů ode dne doručení řádné faktury objednateli.

5.4 Konečná faktura bude vystavena po protokolárním předání díla. Objednatel je oprávněn zadržet pozastávku ve výši 10 % z ceny díla do odstranění všech vad a nedodělků.

6. Provádění díla

6.1 Zhotovitel odpovídá za dodržení technologických postupů vložkování, parametrů rukávce a všech technických požadavků dle ZD.

6.2 Nebezpečí škody na díle nese zhotovitel až do převzetí díla objednatelem.

6.3 Zhotovitel je oprávněn využít poddodavatele; za jejich činnost odpovídá v plném rozsahu.

6.4 O průběhu prací je veden stavební deník. Objednatel je oprávněn provádět kontrolní dny.

7. Staveniště

7.1 Staveniště předá objednatel zhotoviteli při zahájení prací.

7.2 Zhotovitel zajišťuje ochranu sítí, pořádek na staveništi a odstranění zařízení staveniště nejpozději do 7 dnů po převzetí díla.

8. Předání a převzetí díla

8.1 Dílo je provedeno podpisem předávacího protokolu.

8.2 Podmínkou převzetí díla je předání všech dokladů dle ZD, zejména:

- kamerového záznamu po sanaci,
- protokolu o vytvrzení rukávce,
- laboratorních zkoušek dle ČSN EN ISO 11296-4,
- dokumentace skutečného provedení.

8.3 Zjištěné vady a nedodělky budou uvedeny v předávacím protokolu s termínem jejich odstranění.

9. Záruka

9.1 Zhotovitel poskytuje záruku za jakost díla v délce **60 měsíců** ode dne převzetí díla.

9.2 Havárie bránící provozu kanalizace budou odstraněny neprodleně, nejpozději do 24 hodin od oznámení.

10. Smluvní pokuty

10.1 Prodlení zhotovitele s dokončením díla: 0,2 % z ceny díla za každý den prodlení.

10.2 Neodstranění vad ve sjednané lhůtě: 500 Kč za každou vadu a den prodlení.

10.3 Uplatněním smluvní pokuty není dotčen nárok na náhradu škody.

11. Odstoupení od smlouvy

11.1 Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy při podstatném porušení povinností zhotovitele, zejména při prodlení s plněním nebo při úpadku zhotovitele.

11.2 Odstoupení musí mít písemnou formu.

12. Závěrečná ustanovení

12.1 Smlouva se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem.

12.2 Nedílnou součástí smlouvy jsou:

- příloha č. 1 – Zadávací dokumentace,
- příloha č. 2 – Cenová nabídka zhotovitele.

12.3 Smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

Smluvní strany berou na vědomí, že při plnění této smlouvy mohou zpracovávat osobní údaje v rozsahu nezbytném pro její plnění, a zavazují se postupovat v souladu s platnými právními předpisy.

V České Třebové dne

Za objednatele: _____

Za zhotovitele: Ing. Štěpán Leitner, jednatel společnosti

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce

„Obnova kanalizace ul. Bří. Hubálků, Česká Třebová – vložkování“

1. Identifikace zadavatele

Zadavatel: Vodárenská společnost Česká Třebová, s.r.o.

Sídlo: Kozlovská 1733, 560 02 Česká Třebová

Zastoupení: Marek Novotný – jednatel

IČ: 60108118

Kontakt: 465 531 043

Kontaktní osoba: Marek Novotný, tel. 736 518 034, e-mail: marek.novotny@vsct.cz

2. Druh veřejné zakázky a forma zadání

Zakázka je zadávána jako veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce dle § 27 zákona č. 134/2016 Sb. Zadání se řídí Směrnicí pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu VSČT ze dne 1. 11. 2020.

3. Předmět veřejné zakázky

Předmětem plnění je **obnova kanalizace v ul. Bří. Hubálků** bezvýkopovou metodou vložkování pomocí bezešvého skelného rukávce syceného polyesterovými pryskyřicemi, včetně zapravení všech přípojek.

3.1 Rozsah prací

Sanace bude provedena v úseku:

- Š B143 – Š B140, DN 300 mm
- délka 180,00 m

3.2 Technické požadavky na sanační rukávec

- minimální tloušťka staticky relevantní vrstvy po vytvrzení: **min. 5,8 mm**
- minimální krátkodobý modul pružnosti E: **8 500 N/mm² dle ISO 178**
- rukávec musí obsahovat **protiabrasivní vrstvu** (pokud chybí → tloušťka se navýší o +1 mm)
- rukávec musí obsahovat vnější ochrannou fólii
- pokud dodavatel navrhne materiál s odlišným E-modulem → musí být doložen statický výpočet tloušťky

3.3 Související práce

- dopravní značení
- čištění a monitoring kanalizace (včetně případného frézování překážek)
- přečerpávání splašků
- otevření přípojek 16 ks
- zapravení přípojek injektážními směsmi – 16 ks
- zapravení rukávce v šachtách
- sanace šachet
- vyhotovení kamerového záznamu po provedení prací

3.4 Zkoušky a protokoly

Zhotovitel předloží:

- protokol o průběhu vytvrzování rukávce
 - optickou kontrolu po sanaci (kontrola vrapů, homogenity)
 - odebraný vzorek min. 35 cm × (20× tloušťka stěny) – odebrán za přítomnosti investora
 - laboratorní zkoušky dle ČSN EN ISO 11296-4 SE:
 - tloušťka stěny
 - krátkodobý modul pružnosti
 - napětí v ohybu
-

4. Místo a doba plnění

4.1 Místo plnění

Česká Třebová, ul. Bří. Hubálků

4.2 Termíny plnění

Termíny byly sjednoceny dle roku uvedeného ve výzvě a smlouvě:

- zahájení: **01.03.2026**
 - dokončení: **30.10.2026**
 - předání stavby: **30.10.2026**
-

5. Požadavek na záruku

Zhotovitel poskytne na celé dílo záruku v délce **minimálně 60 měsíců**.

6. Zadávací podklady

- tato zadávací dokumentace (ZD)
 - výkaz výměr (slepý rozpočet)
 - kamerový záznam stávajícího stavu
 - popis kanalizace
 - situace a vyznačení úseků z GIS
-

7. Závěrečná ustanovení

Tato zadávací dokumentace je závazná pro všechny uchazeče. Jakékoli odchylky jsou nepřipustné.


V České Třebové, dne 21.01.2026

Marek Novotný – jednatel

Situace:

Bří. Hubálků

03/12/2025

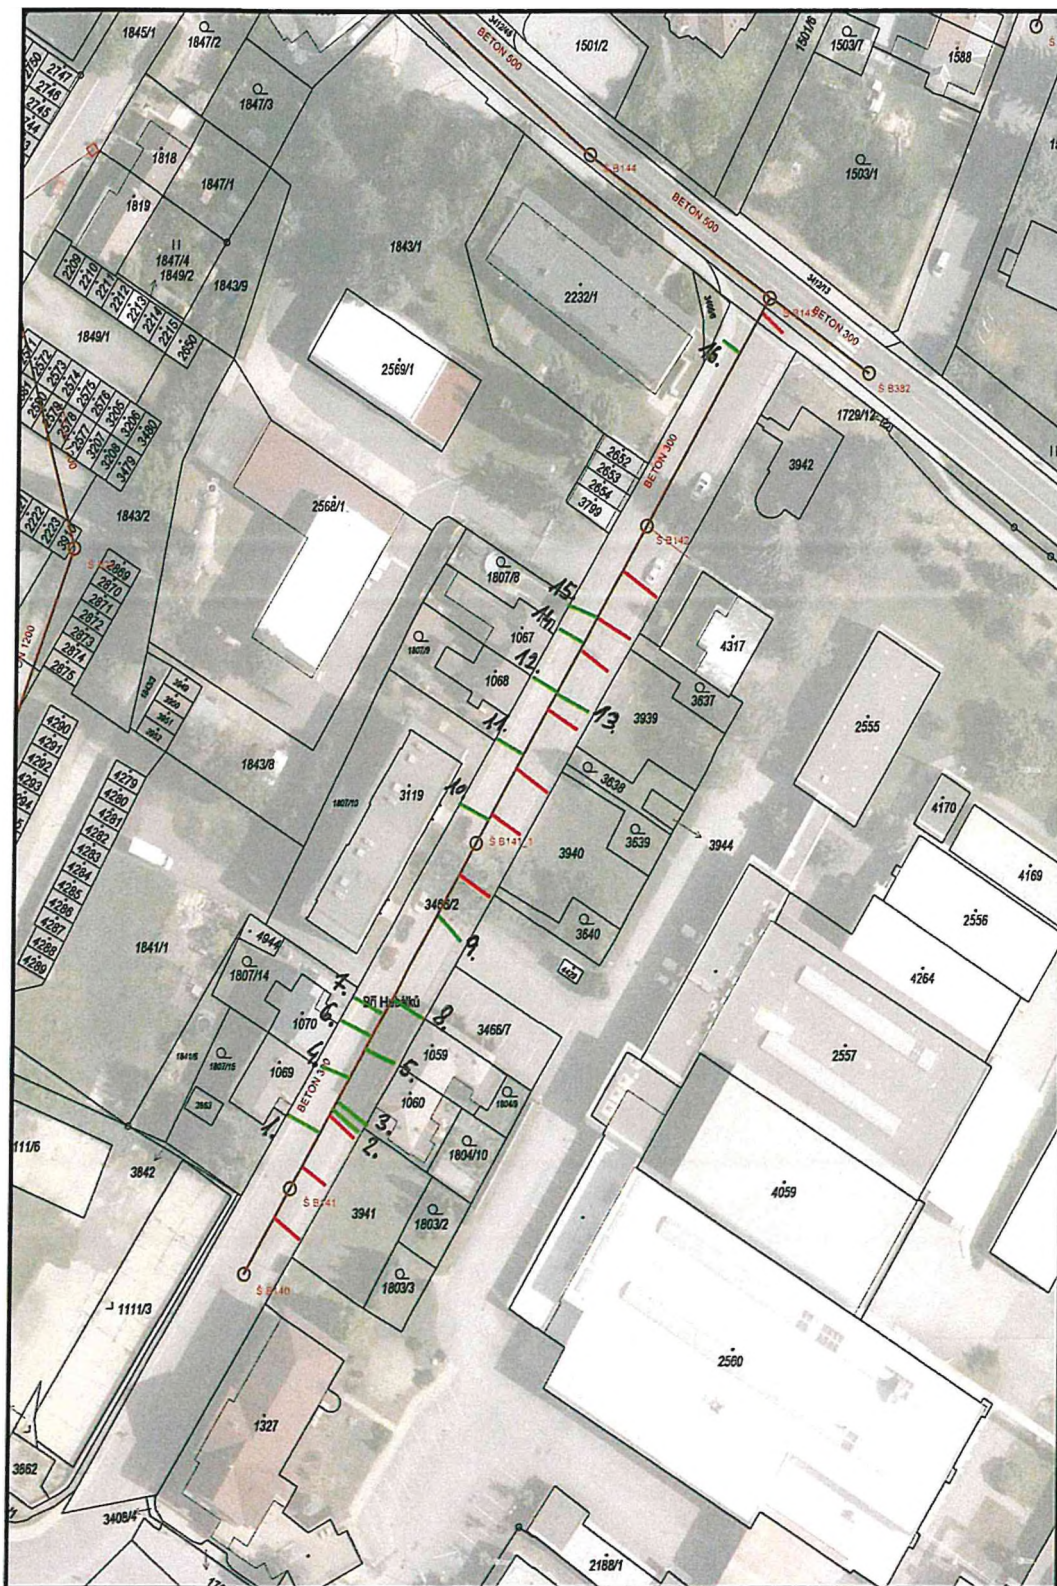

cenová nabídka

„Obnova kanalizace ul. Bří. Hubálků – vložkování“

nabídku poptává

Vodárenská společnost Česká Třebová, s.r.o.
Kozlovská 1733, 560 02 Česká Třebová

nabídku zpracoval

TRASKO BVT, s.r.o.
Na Nouzce 487/8, 682 01 Vyškov



„Obnova kanalizace ul. Bří. Hubálků – vložkování“

Cenová nabídka je zpracována na základě výzvy objednatele ze dne 21. 1. 2026 dle poskytnutého monitoringu, situace kanalizace a výkazu výměr, s cenami platnými ke dni zpracování.

CENOVÁ NABÍDKA

Cena bez DPH

1 813 350 Kč

Podrobný popis jednotlivých položek je uveden v příloze č.1 (položkový rozpočet), který je nedílnou součástí této cenové nabídky.

Pro provedení sanačních prací jsou nutné kanalizační šachty o min. velikosti DN 1000 na obou koncích úseku navrženému k sanaci. V případě šachet menších rozměrů zajistí investor jejich rozšíření před zahájením sanačních prací. **Není předmětem cenové nabídky.**

Část přípojek je na kanalizační řad napojena velice nestandartně. V případě, že nebude možné jejich zatěsnění na sanační rukávec, bude při závěrečné fakturaci řešeny jako méněpráce.

Dle kamerového záznamu se na sanovaném potrubí nachází více přípojek, než je ve výkazu výměr uvažováno k otevření a zainjektování. Doporučujeme provést revizi podkladů a určit s jistotou, které přípojky je třeba otevřít a zainjektovat napojení po zatažení rukávce.

Dle kamerových záznamů je kanalizační řad navržený k sanaci zasažen hloubkovou betonovou korozí s chybějícími částmi dnové části a stěn s viditelnými kavernami. Proto bude instalován sanační rukávec v jeho nejsilnější výrobní tloušťce, tj. 5,8mm. Na sanačním rukávci se projeví nerovnosti opěrných stěn. Vznik nerovností nebude považován za vadu díla.

TYP POUŽITÉHO SANAČNÍHO RUKÁVCE

NÁZEV SANAČNÍHO RUKÁVCE

VÝROBCE RUKÁVCE

SÍLA STATICKY RELEVANTNÍ (NOSNÉ) VRSTVY

PROTIABRAZIVNÍ VRSTVA

PRELINER

TYP PRYSKYŘICE

- Alphaliner 500G (A500G)

- RELINEEUROPE

- 5,8mm

- ANO, min. tl. 0,3mm

- integrovaná kluzná folie PE

- polyesterová

MECHANICKÉ PARAMETRY SANAČNÍHO RUKÁVCE

KRÁTKODOBÝ MODUL PRUŽNOSTI

- 8 500 N/mm² dle ISO 178

KRÁTKODOBÝ MODUL PRUŽNOSTI

- 9 776 N/mm² dle EN 1228

DLOUHODOBÝ MODUL PRUŽNOSTI

- 5 312 N/mm² dle ISO 178

DLOUHODOBÝ MODUL PRUŽNOSTI

- 6 110 N/mm² dle EN 1228

KRÁTKODOBÉ NAPĚTÍ V OHYBU

- 180 N/mm²

DLOUHODOBÉ NAPĚTÍ V OHYBU

- 112 N/mm²

Dodržení navrhované síly rukávu a krátkodobého modulu pružnosti a napětí v ohybu je v případě požadavku investora možné ověřit laboratorní zkouškou na vzorku odebraném ze stavby. Cena laboratorní zkoušky není zahrnuta v cenové kalkulaci.

TECHNICKÝ POPIS SANACE

Sanace kanalizace je provedena technologií **UV LINER**, při které se používají rukávce s vnitřní ochrannou vrstvou proti obruš. Rukávce jsou plněné vhodně formovanými pryskyřicemi již v montážním závodě, čímž si udržují stejné vlastnosti a konstantní tloušťku v celé délce. Jedná se o rukávce ze skelných vláken, kdy po vytvrzení vzniká bezešvá sklolaminátová trubka s vysokou statickou únosností a velmi dobrými mechanickými vlastnostmi. Do vyčištěné kanalizace se vtáhne sanační rukávec, který je zabalen do ochranného obalu, aby nemohlo dojít k jeho poškození při natahování. Následně dojde k nafouknutí rukávu a těsnému přilnutí ke stávající kanalizačnímu potrubí. Poté za stálého udržování tlaku dochází k velice rychlému vytvrzení pryskyřičného rukávce pomocí soustavy UV lamp (rychlost vytvrzování 1,2 – 0,1m/min dle DN kanalizace). UV záření odstartuje chemickou reakci (polymeraci). Průběh vytvrzování je řízen počítačem na základě informací ze sady čidel umístěných na soustavě UV lamp. Na UV lampách je také zabudována kamera, přes kterou obsluha sleduje správné rozbalení a přilnutí rukávu. Sanací kanalizace nedojde ke zpětnému vytvarování deformovaných míst kanalizace do původního profilu, sanační vložka zkopíruje stávající stav kanalizace a zabrání případným dalším deformacím.

TERMÍN REALIZACE DÍLA

Realizace díla bude provedena po vzájemné dohodě v termínu uvedeném ve smlouvě o dílo.

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

Na provedené práce poskytujeme záruku v délce 60-ti měsíců.

ZAJIŠTĚNÍ A PODPORA ČINNOSTI

Objednatel zajistí přístup techniky k šachtám kanalizačního úseku a volnost všech kanalizačních šachet i celého úseku kanalizace, dle požadavku stavbyvedoucího. Dále umožní odstavení vozidel v areálu objednatele a dopouštění vody pro vysokotlaké čištění kanalizačního řádu.

PLATNOST CENOVÉ NABÍDKY

Cenová nabídka je platná po dobu 90 dnů od termínu pro podání nabídek.

V případě zájmu o realizaci výše uvedené zakázky nebo upřesnění cenové nabídky, volejte prosím tel. 725 638 272 – Ing. Šárka Nentvichová, nebo pište na rozpoctyBVT@trasko.cz.

Děkujeme za čas strávený nad naší nabídkou!

S pozdravem

Ing. Šárka Nentvichová
vedoucí přípravy

Příloha: 1x položkový rozpočet

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Stavba : Česká Třebová, ul. Bří. Hubálků
Objekt : sanace DN 300
Objednavatel : Vodárenská společnost Česká Třebová, s.r.o.
Zhotovitel : TRASKO BVT, s.r.o.
Zpracoval : Ing. Šárka Nentvichová
Datum: 26.01.2026

Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5

Vyčištění kanalizace před sanací	m	180	145	26 100 Kč
Monitoring kanalizace - kontrola čistoty před sanací	m	180	45	8 100 Kč
Práce robotem - frézování nerovností kanalizace	hod	18	5 200	93 600 Kč
Práce robotem - odfrézování předsazených přípojek	ks	25	4 800	120 000 Kč
Stavební úprava revizní šachty pro sanační práce Š B-140, Š B-142, Š u čp 1940	ks	3	8 500	25 500 Kč
Sanace kanalizace DN 300 - metoda UV LINER úsek Š B-143 - Š B-140 min. tl. staticky relevantní vrstvy 5,8mm min. krátkodobý modul pružnosti rukávce E=8 500N/mm ² dle ISO 178	m	180	5 700	1 026 000 Kč
Práce robotem - otevření přípojek po sanaci	ks	16	4 500	72 000 Kč
Práce robotem - zatěsnění přípojek po sanaci - injektáž	ks	16	15 500	248 000 Kč
Sanace šachet - zednický (dno, stěny, stupačky) [Š B-141]	ks	1	28 000	28 000 Kč
Sanace šachet - zednický (dno po spoj s první skruží) Š B-140; Š B-142; Š u čp. 1940	ks	3	11 000	33 000 Kč
Monitoring kanalizace - závěrečný monitoring po sanaci vč. záznamu na DVD	m	180	45	8 100 Kč
Přečerpávání splašků po dobu sanace - pohotovost čerpadel	kpl	1	5 200	5 200 Kč
Zřízení staveniště, přípravné a dokončovací práce	kpl	1	60 500	60 500 Kč
Dopravně inženýrská opatření	kpl	1	12 500	12 500 Kč
Doprava kolony vozidel	kpl	1	19 000	19 000 Kč
Doprava injektážní technologie	kpl	1	6 250	6 250 Kč
Doprava sanačního rukávce	kpl	1	21 500	21 500 Kč

cena bez DPH

1 813 350 Kč