


TABULKA MÍSTNOSTÍ 3NP					
Č.	Název místnosti	Plocha (m2)	Povrch podlahy	Ozn.	Povrch stěn
301	SCHODIŠTĚ	19,71	nová keramická dlažba	D	SDK obklad, ker.sokl 100mm
302	CHODBA	17,27	nová keramická dlažba	D	SDK obklad, ker.sokl 100mm
303	SKLAD	11,08	nové PVC	D	SDK obklad, PVC lišta
304	KABINET	8,24	nový vinylový pás	E	SDK obklad, fabion z vinylu
305	KABINET	7,87	nový vinylový pás	E	SDK obklad, fabion z vinylu
306	BEZBARIÉR. WC	3,35	nová keramická dlažba	F	SDK obklad, ker.obklad 1800mm
307	ÚKLID. KOMORA	1,33	nová keramická dlažba	F	SDK obklad, ker.obklad 1800mm
308	SPRCHA-DÍVKY	1,49	nová keramická dlažba	F	SDK obklad, ker.obklad 2000mm
309	PŘEDSÍŇ SPRCH	3,49	nová keramická dlažba	F	SDK obklad, ker.obklad 1800mm
310	SPRCHA-CHLAPCI	1,49	nová keramická dlažba	F	SDK obklad, ker.obklad 2000mm
311	KLUBOVNA	21,09	nový vinylový pás	E	SDK obklad, fabion z vinylu
312	KLUBOVNA	25,83	nový vinylový pás	E	SDK obklad, fabion z vinylu
313	SKLAD	12,05	novéPVC	D	SDK obklad, PVC lišta
314	CHODBA	7,08	nová keramická dlažba	D	SDK obklad, ker.sokl 100mm
		141,37 m ²			


LEGENDA MATERIÁLŮ

- STÁVAJÍCÍ ZDIVO
- SÁDROKARTONOVÁ PŘÍSTĚNA (SKLADBA C)
- SÁDROKARTONOVÁ PŘÍČKA tl.100mm (SKLADBA R)
- SÁDROKARTONOVÁ PŘÍČKA , dvojitě opláštěná tl.125mm (SKLADBA Q)
- BETONOVÉ TVAROVKY200x250x500 mm, tl.200mm,vyztužené a zalité betonem C 25/30, B500B
- BOURANÉ ZDIVO

SCHÉMA ROŠTU - vyvýšená část m.č. 312

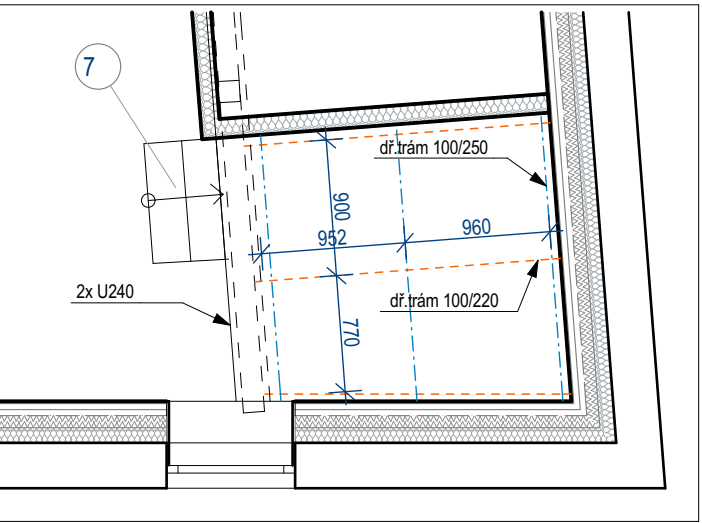

Poznámka:
Zařizovací předměty, a madla musí být osazeny na montážní profily případně zhuštěný rošt sádrokartonových příček, dle technologického předpisu výrobce.
Všechny konstrukce krovu vystupující do interiéru musí být opláštěny sádrokartonem s požární odolností EI 30

 KIP spol. s r.o. LITOMYŠL INŽENÝRSKÁ A PROJEKTOVÁ ČINNOST TOULOVCOVO NAM. 156, 570 01 LITOMYŠL		VEDOUcí ZAKÁZKY ING. PETR ABSOLON	
		ZODP. PROJEKTANT ING. PETR ABSOLON	
VYPRACOVAL ING. PETR ABSOLON	MÍSTO STAVBY SADOVÁ 1385, ČESKÁ TŘEBOVÁ		DATUM 6/2017
STUPEŇ DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY			ZAK. Č. 3094-62
INVESTOR MĚSTO ČESKÁ TŘEBOVÁ			Č.PARÉ
STAVBA PŮDNÍ VESTAVBA VČ. NOVÉHO VÝTAHU DDM ČESKÁ TŘEBOVÁ			
VÝKRES NÁVRH 3.NP - NOVÝ STAV	MĚŘÍTKO 1:50,	PROFESE STAVEBNÍ	Č.VYKR. D1.1.6