


Místnosti 3.NP	
Č.	Název místnosti
301	CHODBA
302	PŘEDSÍŇ WC-DÍVKY
303	WC-DÍVKY
304	HYGIENICKÁ KABINA
305	WC-PERSONÁL
306	PŘEDSÍŇ WC-CHLAPCI
307	WC-CHLAPCI
308	ÚKLIDOVÁ KOMORA
309	SKLAD

Legenda: Pro veškeré kanalizační potrubí vč. svislého potrubí použít odhlučňný systém.

Typy zařizovacích předmětů a vodovodních baterií určí investor přímo montážní firmě na základě předložených vzorků, vše komplet dodávka ZTI.

- KL** Keramický závěsný klozet, sedátko, montážní prvek pro WC s odpadem DN 110 se splachovací nádrží, montáž před stěnu, zvukoizolační podložka, splachovací tlačítko, horní hrana sedátka 450 mm nad podlahou
- KLb** Keramický závěsný klozet, sedátko, montážní prvek pro WC s odpadem DN 110 se splachovací nádrží, montáž před stěnu, zvukoizolační podložka, splachovací tlačítko, horní hrana sedátka 450 mm nad podlahou, na stěně osadit ruční bidetovou spršku
- U1** Nové keramické umyvadlo š=550 mm, (horní hrana 0,85 m nad podlahou) sifon DN 40, 2x rohový ventil DN 15, stojánková páková baterie, baterie připojena hadičkami z chirurgické oceli s opláštěním
- U2** Nové keramické umyvadlo š=500 mm, (horní hrana 0,85 m nad podlahou) sifon DN 40, 2x rohový ventil DN 15, stojánková páková baterie, baterie připojena hadičkami z chirurgické oceli s opláštěním

- splaškové připojovací potrubí, odhlučňný systém
- splaškové potrubí zavěšené pod stropem, odhlučňný systém

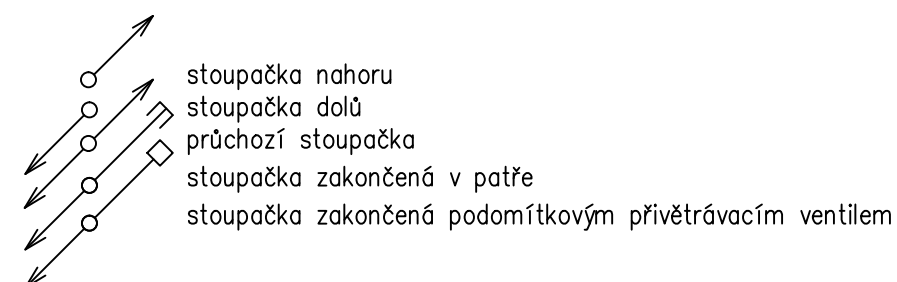

1.etapa

Hlavní projektant ing. Petr Absolon	Vypracoval Ondřej Balihar	TZB KOMPLET s.r.o. Novoměstská 960, 537 01 Chrudim IČO 288 08 568, www.projekty-chrudim.cz tel.: 602 351 486, tzbkomplet@chrudim.cz
Investor Město Česká Třebová, Staré náměstí 78, Česká Třebová		formát 2x A4
REKONSTRUKCE HYGIENICKÉHO ZAŘÍZENÍ ZŠ ÚSTECKÁ SO 01 – WC Č.P. 598 – BUDOVA II. STUPNĚ		datum 03/2022
		účel DPS
		měřítko 1: 50
		č.zakázky 3355–52
Obsah výkresu KANALIZACE – PŮDORYS 3.NP		č. výkresu 1D.1.4.1–K3