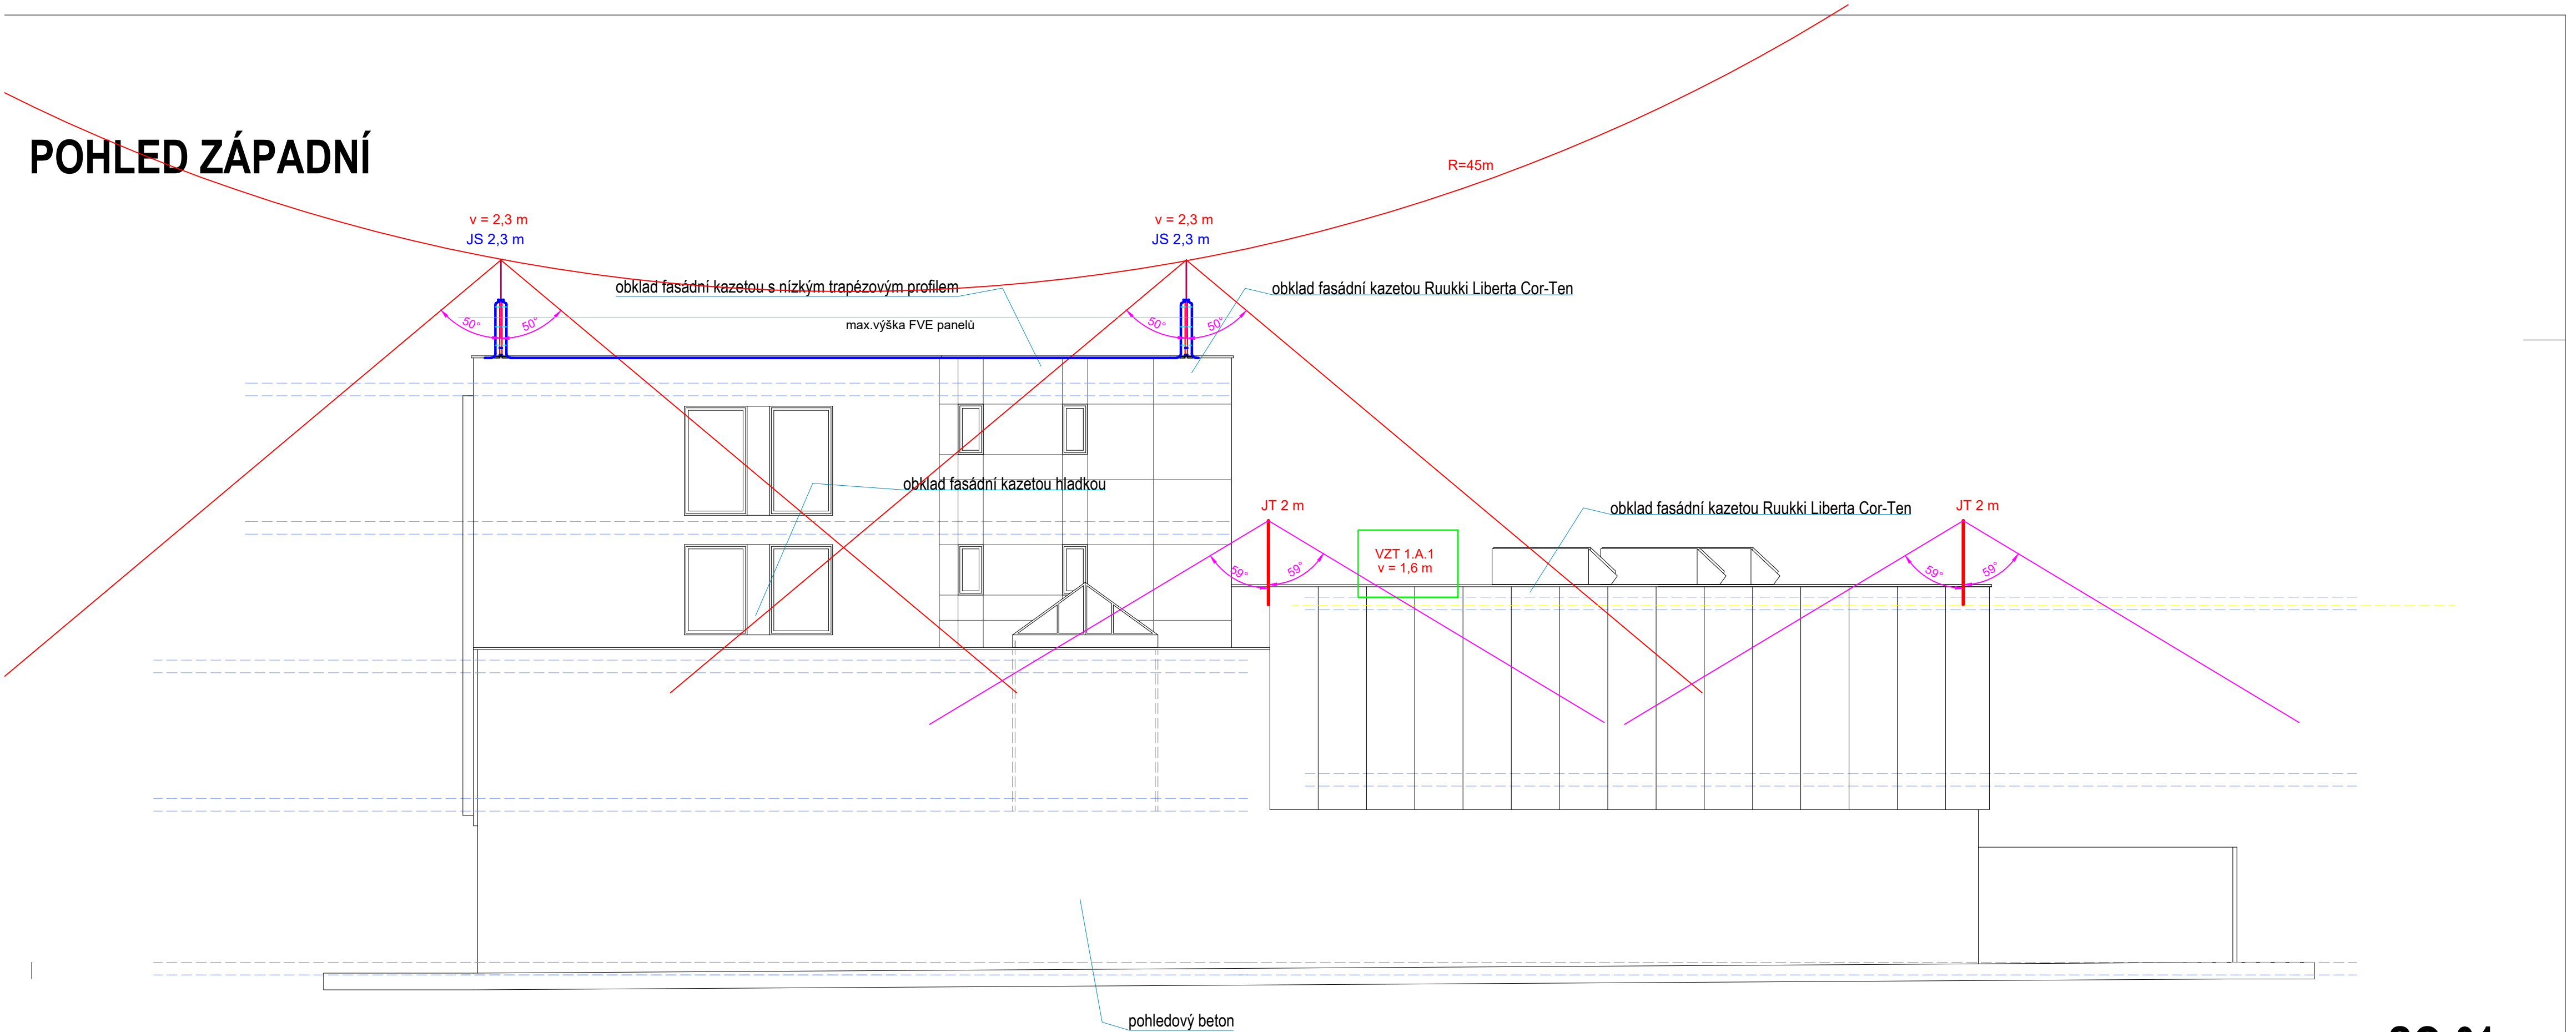


POHLED ZÁPADNÍ




OBJEKT ZATŘÍDĚN DLE ČSN EN 62 305 ed.2
DO III. TŘÍDY OCHRANY PŘED BLESKEM
HLADINA OCHRANY LPL III - URČENA DLE tab. 1
ČSN EN 62 305 - 3 ed. 2
POLOMĚR VALICÍ SE KOULE R = 45 m
OBVOD STŘECHY = 120 m ~ POČET SVODŮ = 8 ks
ODDĚLOVACÍ VZDÁLENOST : $s = ki / km * kc * L$
 $s = 0,04 / 1 * 0,44 * 25$
 $s = 0,44 m$



 $v = 11 m /$ OCHRANNÝ ÚHEL ALFA = 59 °
 $v = 18 m /$ OCHRANNÝ ÚHEL ALFA = 50 °

SO-01

JE—LI V DOKUMENTACI DEFINOVÁN KONKRÉTNÍ VÝROBEK (VÝROBKY) NEBO TECHNOLOGIE, MÁ SE ZA TO, ŽE JE TÍM DEFINOVÁN MINIMÁLNÍ POŽADOVANÝ STANDARD A V NABÍDCE MŮŽE BÝT NAHRAZEN I VÝROBKEM NEBO TECHNOLOGIÍ SROVNATELNOU.

ČÁST DÍLA:	ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ	 ATELIER urbanismus, architektura, interiéry, design
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:	VYPRACOVAL:	
Ing. arch. Martin Hájek	Ing. arch. Václav Hájek	

+/- 0,000=99,700 m n.m.B.p.v.

Kreslil:	KUBÍČKOVÁ		 OPTIMA spol. s r.o. PROJEKTOVÁ, INŽENÝRSKÁ A STAVEBNÍ ČINNOST Žitkova 738, 566 01 Vysoké Mýto tel.: 465 420 911 e-mail: info@optima-vm.cz
Zpracoval:	KUBÍČKOVÁ		
Zodp. projektant:	ING. JAN SHEJBAL		
Hlavní projektant:	ING. JAN SHEJBAL		
Technická kontrola:	ING. JAN SHEJBAL		
Kraj:	PARDUBICKÝ	Okres:	ČESKÁ TŘEBOVÁ
Obec:	ČESKÁ TŘEBOVÁ		
Investor:	MĚSTO ČESKÁ TŘEBOVÁ	Stupeň:	DPS
Akce:	MĚSTSKÁ KNIHOVNA Česká Třebová č.p. 452	Zak. č.:	4710 - 22 - 3
Objekt:	SO-01 KNIHOVNA	Arch. č.:	4042
Obsah:	VNĚJŠÍ OCHRANA PŘED BLESKEM POHLED ZÁPADNÍ	Datum:	07/2023
		Formát:	A4
		Měřítko:	1:100
		Kóty:	Číslo příl. výkresu: D.1.4.8.7