



PODROBNĚ – VIZ SAMOSTATNÝ VÝKRES 1 : 50

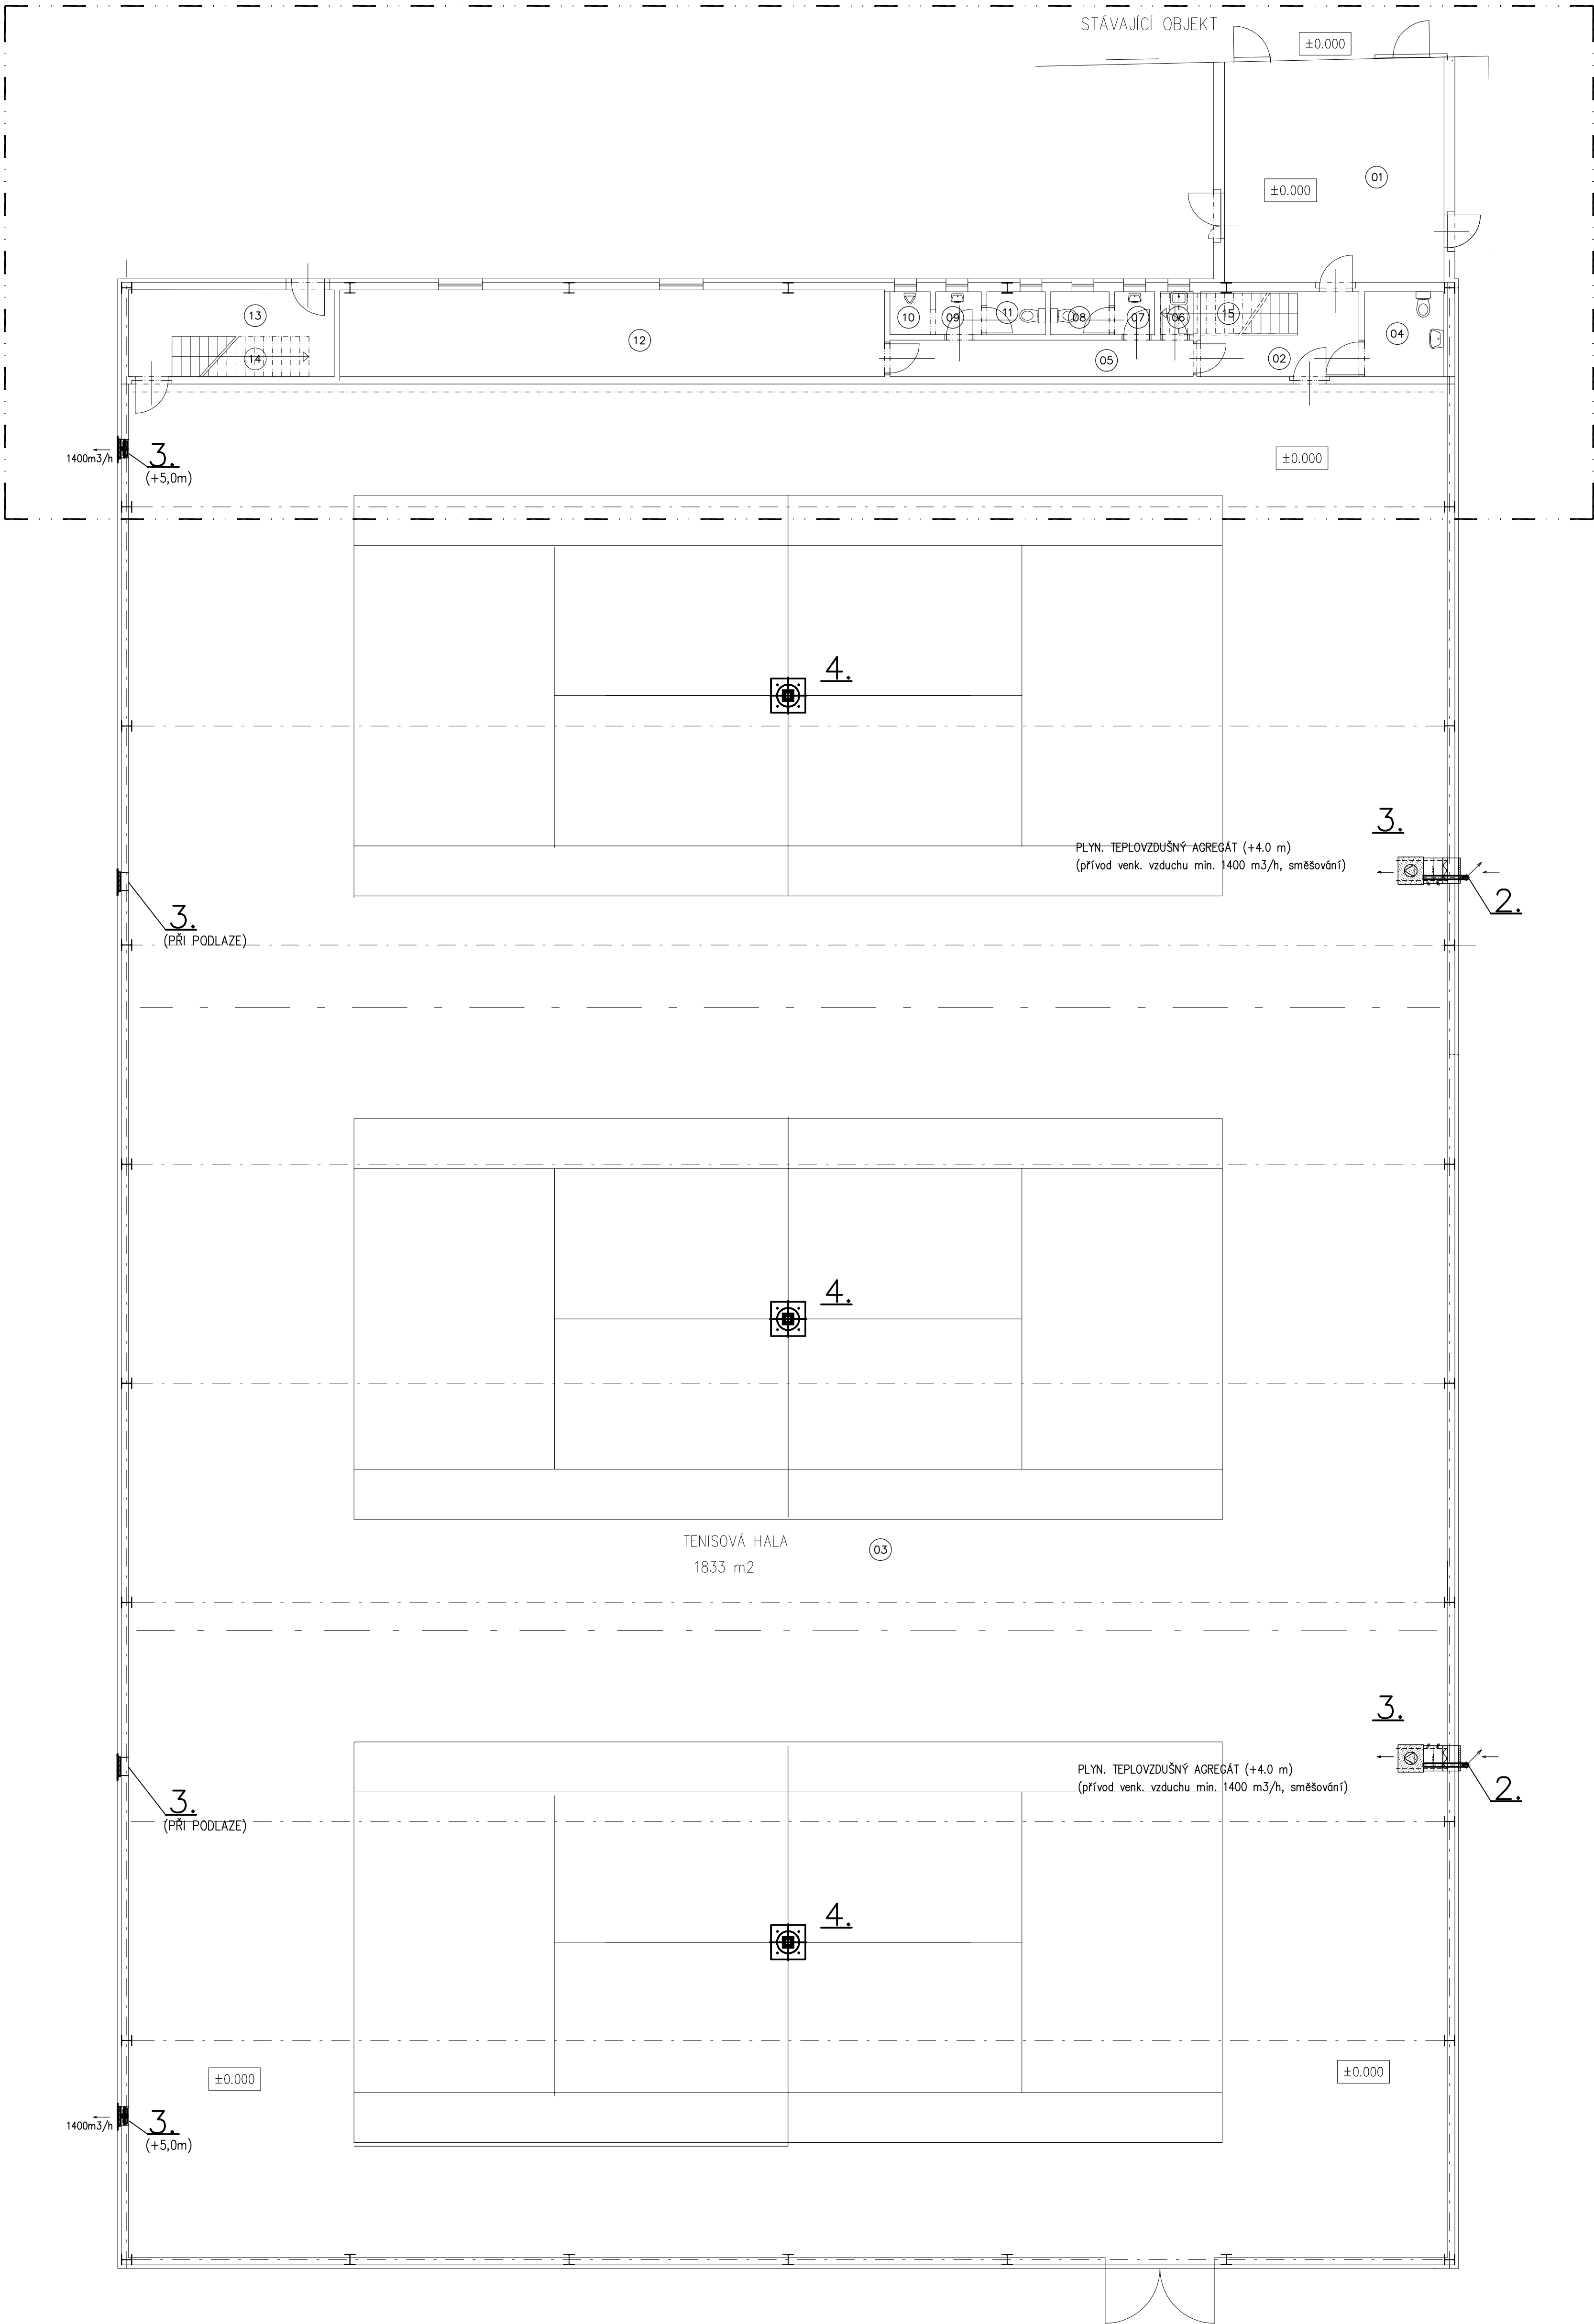

LEGENDA:

1. – ODVĚTRÁNÍ SOC. ZAŘÍZENÍ – NÁSTĚNNÝ VENTILÁTOR VČ. ZPĚTNÉ Klapky NAPOJENÝ PŘÍMO NA  
POTRUBÍ POD STROPEM – POTRUBÍ VYVEDENÉ DO VENKOVNÍHO PROSTŘEDÍ OSAZENÉ SAMOČINNOU ŽALUZII  
– VE DVEŘÍCH DVEŘNÍ MŘÍŽKA
2. – ODKOURENÍ PLYN. SPOTŘEBIČŮ – ODTAH OD KOTLE A TEPLOVZD. AGREGÁTU "TURBO" VYVEDENÝ PŘES STŘECHU  
– KOAXIÁLNÍ POTRUBÍ DN60/100 – DOD. PROFESE UT, PLYN
3. – ODVĚTRÁNÍ HALY – NÁSTĚNNÝ VENTILÁTOR VČ. SAMOČINNÉ ŽALUZIE A TEPLOVZDUŠNÁ JEDNOTKA  
– V OBVOD. PLÁŠTI, Ø 300, 1800m3/h  
– VE VÝCHODNÍ A ZÁPADNÍ STĚNĚ PŘI PODLAŽE 2x ŽALUZIE 300x300 mm PŘI PODLAŽE
4. – DESTRAFIKÁTOR – POD STROPEM HALY NAD KURTEM, MIN. 9 m (2000 m3/h)

POTRUBÍ – KRUHOVÉ PLASTOVÉ, ALT. SPIRO – PRO NÁPOJENÍ ZAŘÍZENÍ

Projektant : Ing. Karel Vrbický		Vypracoval : ing. Josef Sedláč	 PROJEKČNÍ KANCELÁŘ  Projekce Vrbický s.r.o. nám. T.G. Masaryka 24 534 01 Holice v Č. Tel.: 466923008, 731528133	
Akce : TENISOVÁ HALA – Česká Třebová				
VZDUCHOTECHNIKA				
Výkres : Pádorys 1.N.P. – hala				
Stupeň : Projektová dokumentace pro stavební povolení			Měřítko : 1:100	Číslo zakázky : .
Investor : TK Česká Třebová, Husova 22, Parník, 560 02 Česká Třebová			Datum : 01/2016	Číslo výkresu : V1