


ZÁKLADOVÉ PASY Zp 02 1 : 25

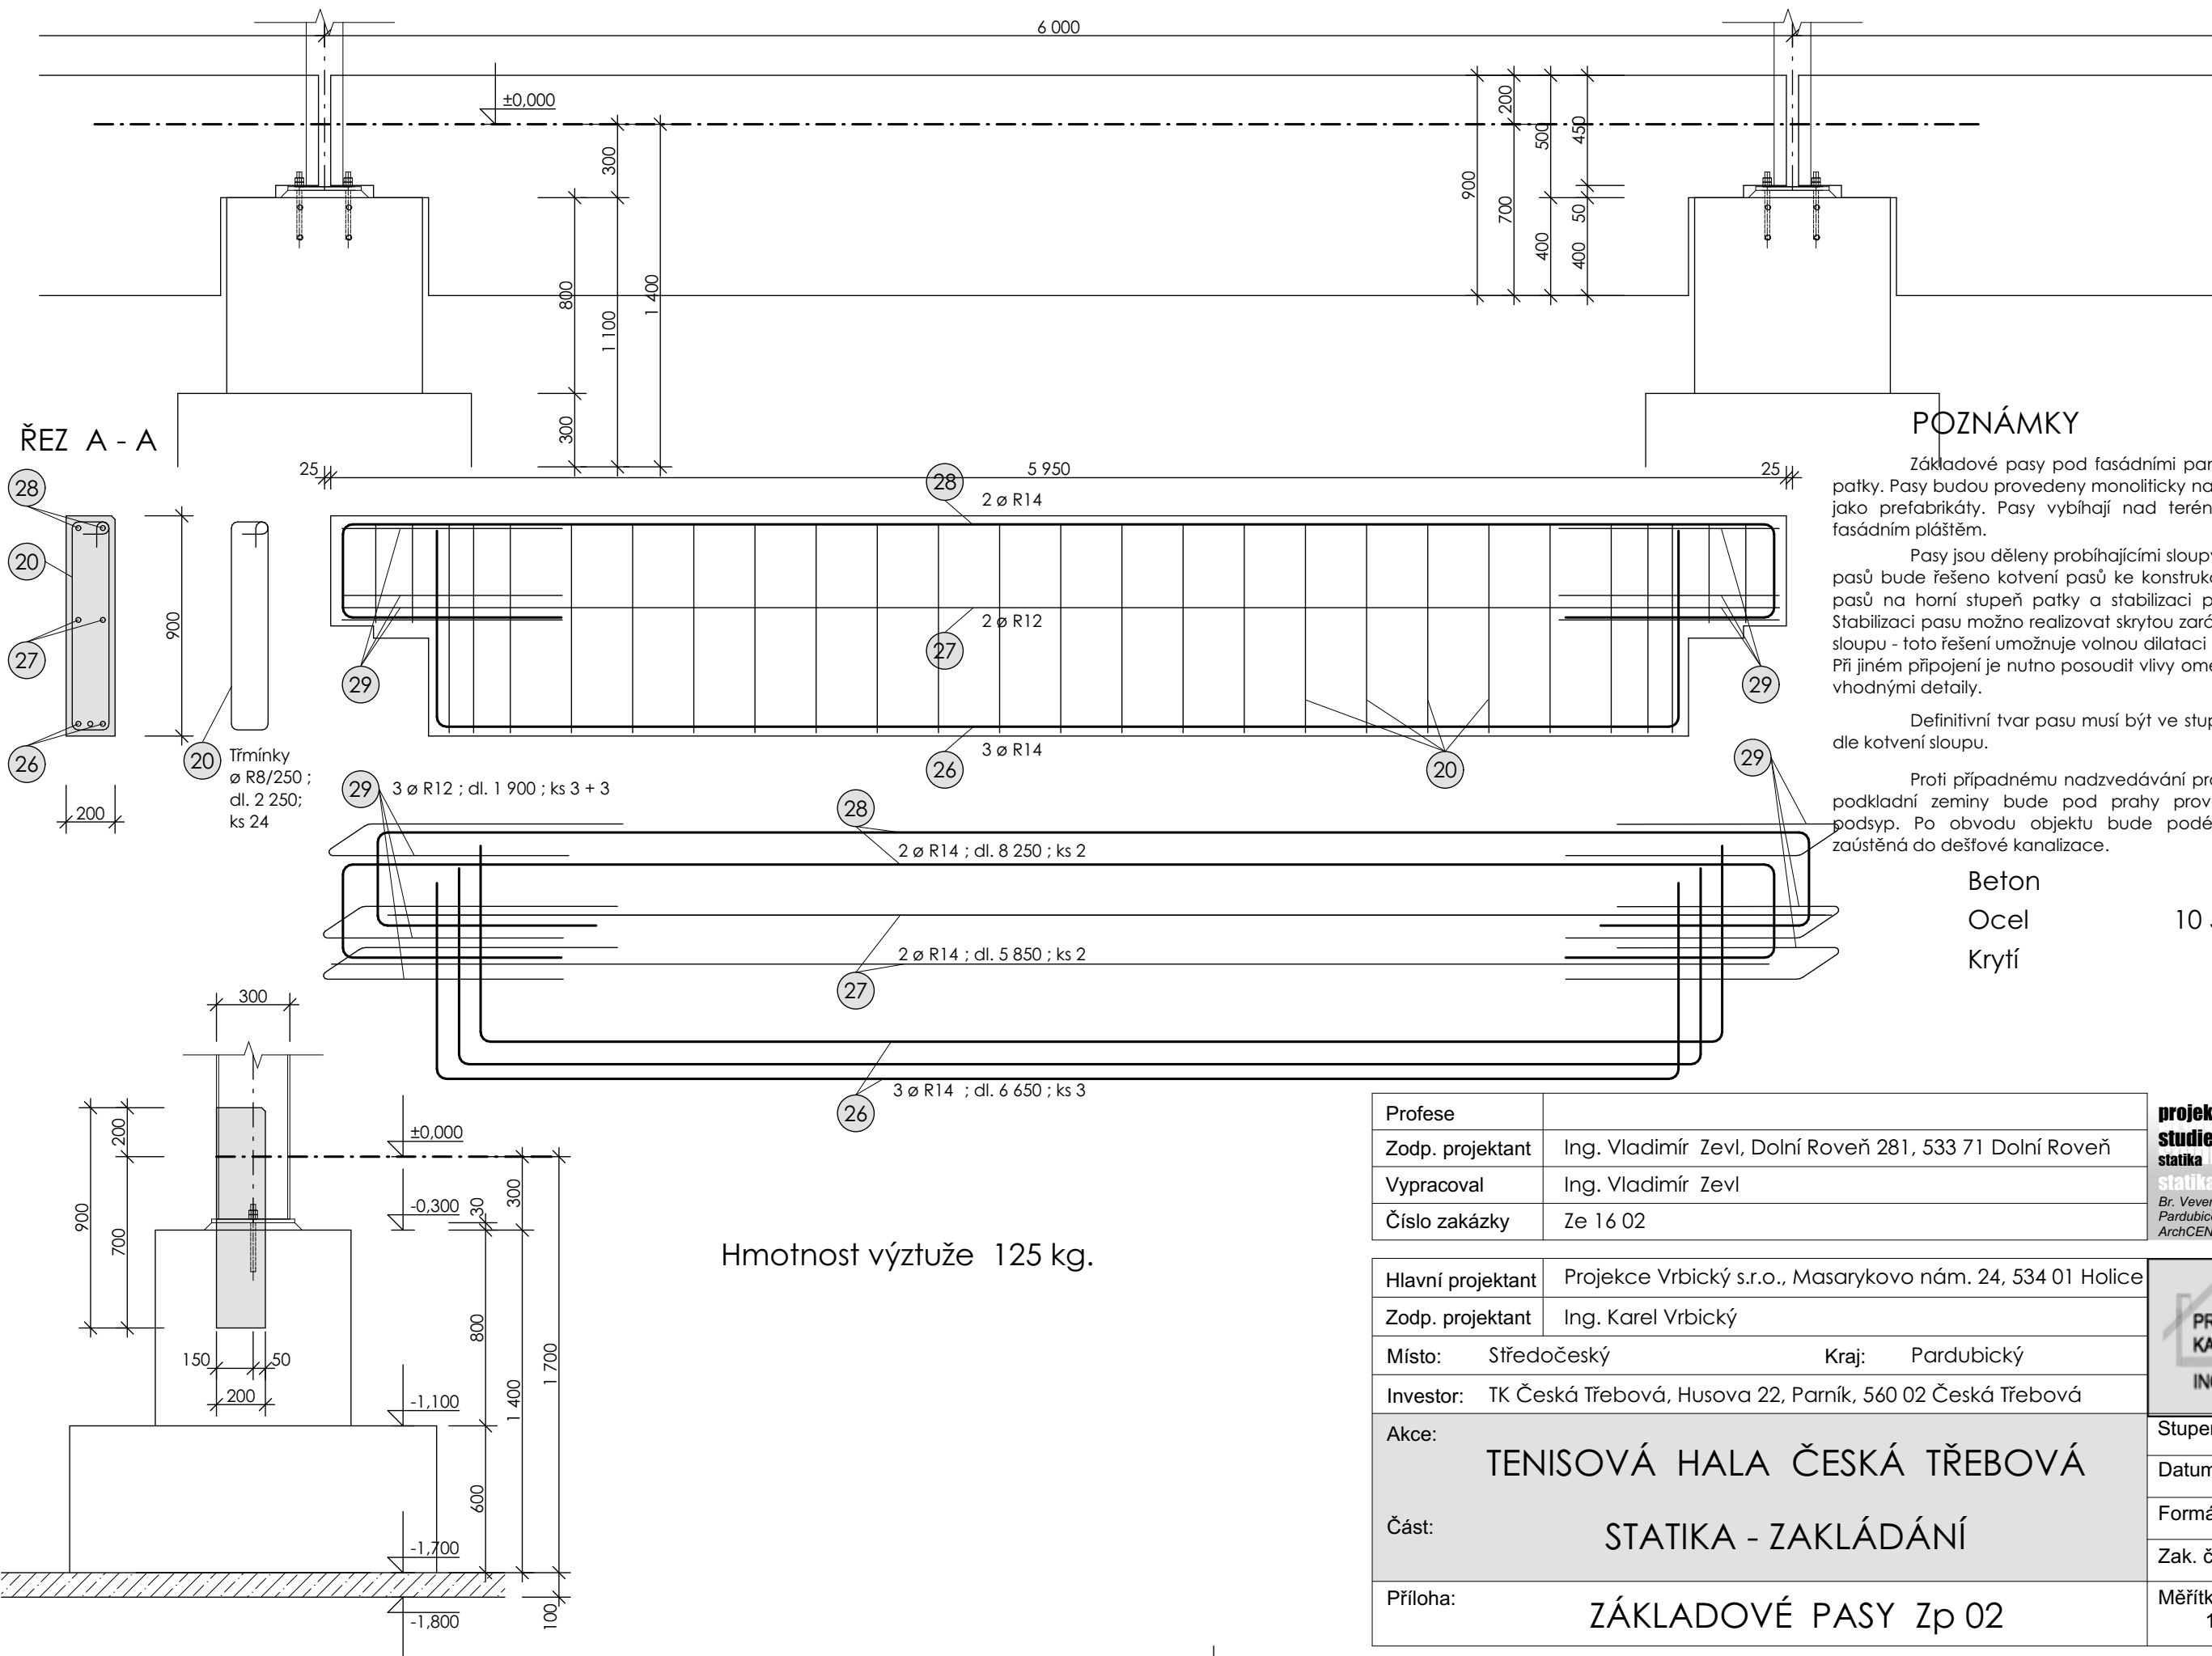

POZNÁMKY

Základové pasy pod fasádními panely uloženy na základové patky. Pasy budou provedeny monoliticky na místě nebo namontovány jako prefabrikáty. Pasy vyběhají nad terén a tvoří pevný sokl pod fasádním pláštěm.

Pasy jsou děleny probíhajícími sloupy OK. V definitivním návrhu pasů bude řešeno kotvení pasů ke konstrukci. Předpokládá se uložení pasů na horní stupeň patky a stabilizaci pasu k ocelovému sloupu. Stabilizaci pasu možno realizovat skrytou zarážkou navařenou na stojinu sloupu - toto řešení umožňuje volnou dilataci každého pasu mezi sloupy. Při jiném připojení je nutno posoudit vlivy omezení volné dilatace a řešit vhodnými detaily.

Definitivní tvar pasu musí být ve stupni pro provedení upraven dle kotvení sloupu.

Proti případnému nadzvedávání prahů objemovými změnami podkladní zeminy bude pod prahy proveden štěrkový podkladní podsyp. Po obvodu objektu bude podél pasů položena drenáž zaústěná do dešťové kanalizace.

Beton C 25/30 XC2  
Ocel 10 505 (R), 10 216 (E)  
Krytí min. 30 mm

Profese	
Zodp. projektant	Ing. Vladimír Zevl, Dolní Roveň 281, 533 71 Dolní Roveň
Vypracoval	Ing. Vladimír Zevl
Číslo zakázky	Ze 16 02

**projekty  
studie  
statika**

Br. Veverkových 2717  
Pardubice 530 02  
ArchCENTRUM

**Ing. Vladimír Zevl**

tel. / fax: 466 616 30  
e-mail: zevl@archcen.cz

Hlavní projektant	Projekce Vrbický s.r.o., Masarykovo nám. 24, 534 01 Holice		
Zodp. projektant	Ing. Karel Vrbický		
Místo:	Středočeský	Kraj:	Pardubický
Investor:	TK Česká Třebová, Husova 22, Parník, 560 02 Česká Třebová		
Akce:	TENISOVÁ HALA ČESKÁ TŘEBOVÁ		
Část:	STATIKA - ZAKLÁDÁNÍ		
Příloha:	ZÁKLADOVÉ PASY Zp 02		

PROJEKČNÍ KANCELÁŘ ING. KAREL VRBICKÝ	
Stupeň	DSP
Datum	01 / 2016
Formát	A3 (2 A4)
Zak. číslo	
Měřítko: 1 : 50	Čís. přílohy: ST-Z 08