


ŘEZ A-A

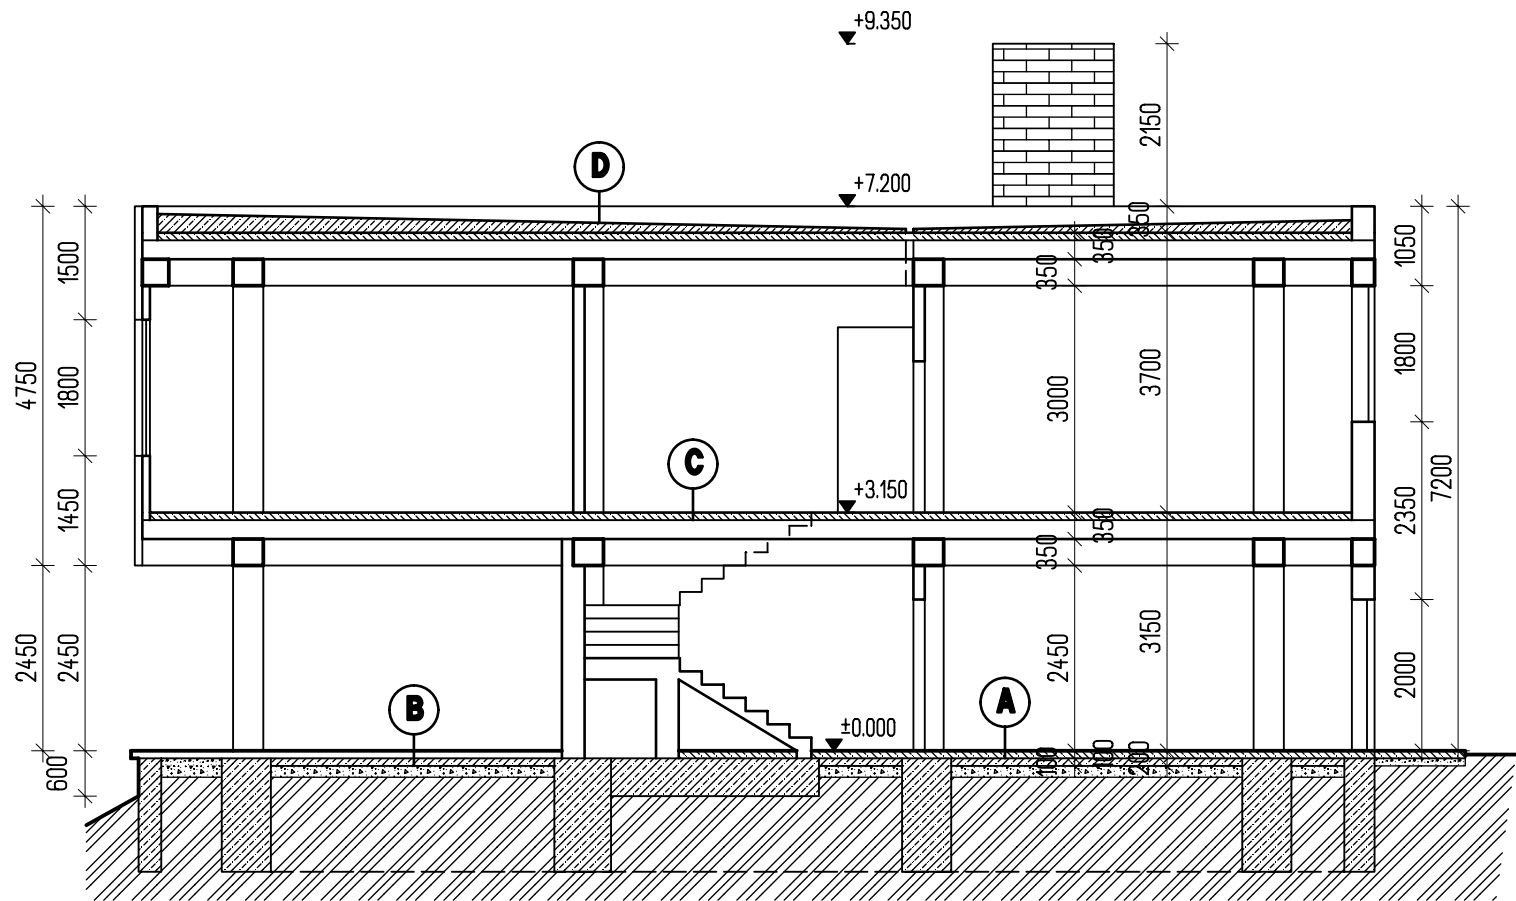


LEGENDA SKLADEB:

- A** -BETONOVÁ MAZANINA
-HYDROIZOLACE
-PODKLADNÍ BETON
-ŠTĚRKOPÍSEK
- B** -BETONOVÁ DLAŽBA
-ŠTERKOPÍSKOVÉ LOŽE
- C** -KERAMICKÁ DLAŽBA
-BETONOVÁ MAZANINA
-HYDROIZOLACE
-STROPNÍ ŽB PANEL
- D** -ASFALTOVÝ HYDROIZOLAČNÍ PÁS
-BETONOVÁ MAZANINA VE SPÁDU
-HYDROIZOLACE
-STROPNÍ ŽB PANEL

POZNÁMKA:

- NOSNÝ SYSTÉM Z BETONOVÉHO SKELETU SE SKRYTÝMI PRŮVLAKY,
- ČÁSTEČNĚ OPLÁŠTĚN SENDVIČOVÝMI PANELY,
- OSTATNÍ OBVODOVÉ ZDI S VÝPLNÍ KEZAMICKÝCH PLYNOSILIKÁTOVÝCH BLOKŮ
- STROPNÍ KONSTRUKCE PREFABRIKOVANÁ ŽELEZOBETONOVÁ
- STŘECHA DVOUPODLAŽNÍ ČÁSTI JEDNOPLÁŠŤOVÁ S KRYTINOU Z ŽIVIČNÝCH PÁSŮ
- VÝPLNĚ OTVORŮ S KOVOVÝMI RÁMY A ZÁRUBNĚMI, ČÁST DŘEVĚNÁ.
- VNITRNÍ DVEŘE A ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY PŘEVÁŽNĚ CHYBÍ
- KOMÍN CIHELNÉHO ZDIVA, CELKOVÉ VÝŠKY 9,35m

Kreslil:			<div> spol. s r.o. PROJEKTOVÁ, INŽENÝRSKÁ A STAVEBNÍ ČINNOST Žižkova 738, 566 01 Vysoké Myto, tel.: 465 420 911 e-mail: INFO@OPTIMA-VM.CZ</div>	
Zpracoval:	Miloš ZÁRUBA, DiS			
Zodp. projektant:	Ing. Jan SHEJBAL			
Hlavní projektant:	Ing. Jan SHEJBAL			
Technická kontrola:	Ing. Jan SHEJBAL			
Region: PARDUBICKÝ	Pov. úřad: ČESKÁ TŘEBOVÁ	Obec: ČESKÁ TŘEBOVÁ		
Investor: Město Česká Třebová, Staré náměstí 78, 56002 Česká Třebová			Stupeň:	DSP
Akce: DEMOLICE OBJEKTU PROVOZNÍ BUDOVY U KOUPALIŠTĚ 1601 NA parc.č.1732, k.ú. ČESKÁ TŘEBOVÁ Objekt:			Zak. č.:	4362-18-3
			Arch. č.:	3690
			Datum:	04/2018
			Formát:	A4
Obsah: ŘEZ A-A			Měř.:	Čís. příl. vykresu D.5
			Kóty:	