


1:250

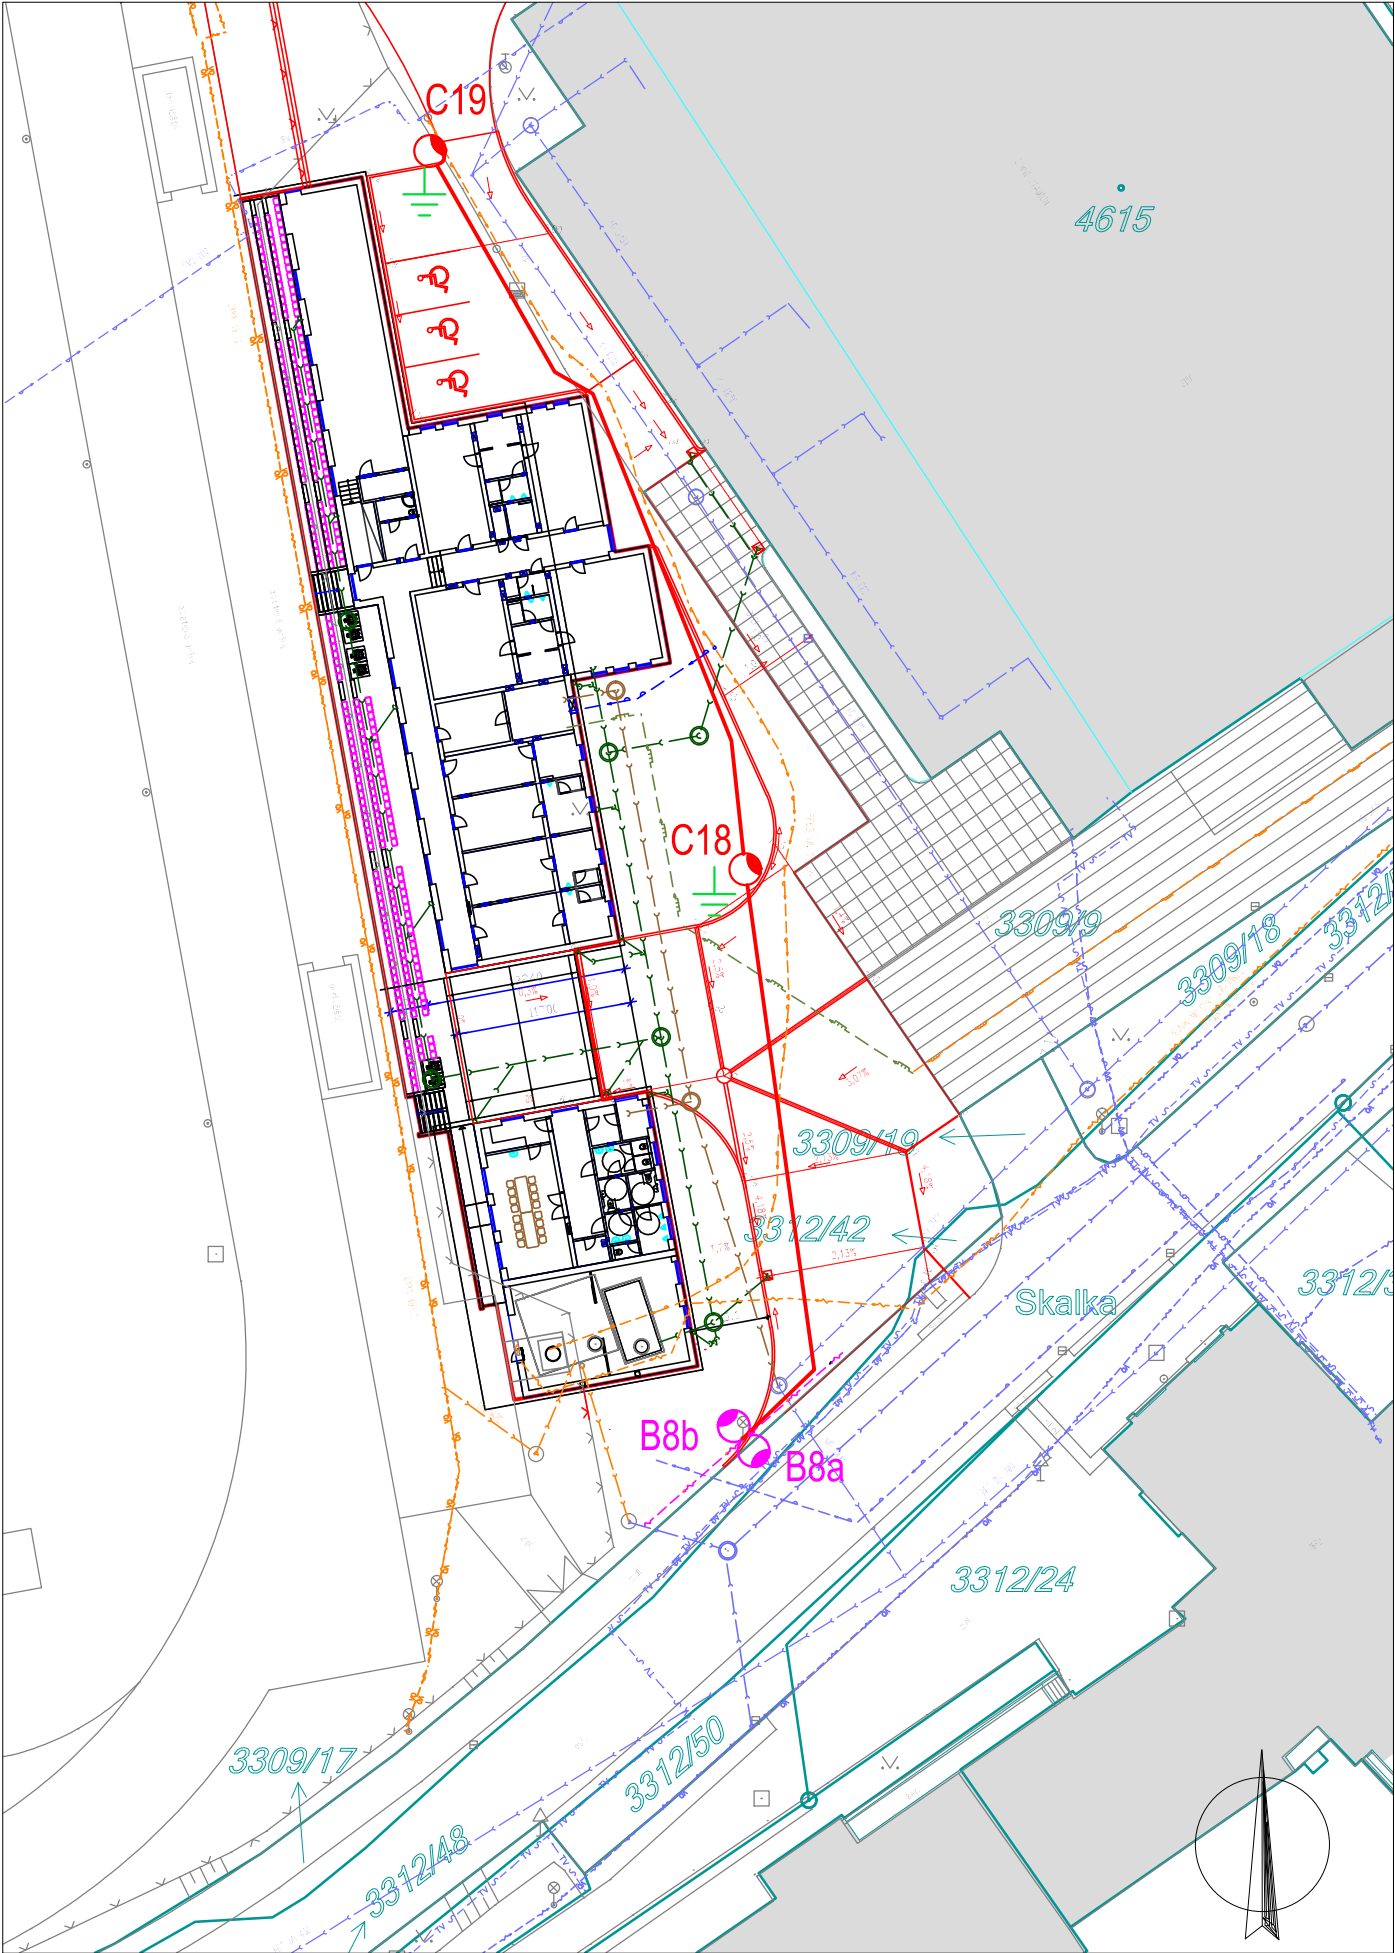

Legenda :

- stávající osvětlovací stožár - SO401
- stávající trasa kabelu SO401 - VO
- nový osvětlovací bod - výložníkové svítidlo LED30W, 2340lm na bezpaticovém stožáru ve výšce 5m s vyložení 0,5m
- odbočka CYKY 4Bx10 v chráničce kopoflex
- uzemnění drátem FeZn10 na průběžný pás FeZn 30x4

Poznámka:


- Bodem připojení odbočky k novým osvětlovacím bodům C18-19 bude stávající stožár osvětlení č.8 původního SO401.
- Odbočka pro svítidla C18-19 bude kabelem CYKY 4Bx10, zataženým v chráničce kopoflex a uloženým v kabelové rýze v zemi

Základní údaje :

Napěťová soustava : 3+PEN, AC 50Hz, 230/400V, TN-C

Ochranné patření dle ČSN 33 2000-4-41 ed.3 a norem souvisejících:
Základní ochrana živých částí - izolací a krytím
Ochrana při poruše - automatickým odpojením od zdroje, ochranným pospojováním

Kabely budou uloženy po celé délce v chráničce kopoflex v kabelové rýze dle ČSN 33 2000-5-52 ed.2 s dodržением požadavků prostorového uspořádání dle ČSN 73 6005.

ZODP. PROJEKTANT		VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	<div><div>ELEKTRO SYCHRA s.r.o. Jilemnického 233 562 01 Ústí nad Orlicí Tel./fax 465/520213 E-mail : info@elektro-sychra.cz</div></div>	
ing. Petr Šedaj		Jiří Skalický	ing. Petr Šedaj		
OBEC	Česká Třebová				
INVESTOR	Město Česká Třebová				
Šatny a tribuna atletického stadionu Na Skalce Česká Třebová SO09 - Venkovní osvětlení					
VÝKRES				FORMÁT	
Situace - Venkovní osvětlení				ČÍSLO ZAK.	18095
				DATUM	11/2019
				ÚČEL	RDS
				MĚŘÍTKO	ČÍSLO VÝKRESU
				1:250	E09.2