



PŮDORYS TRIBUNY

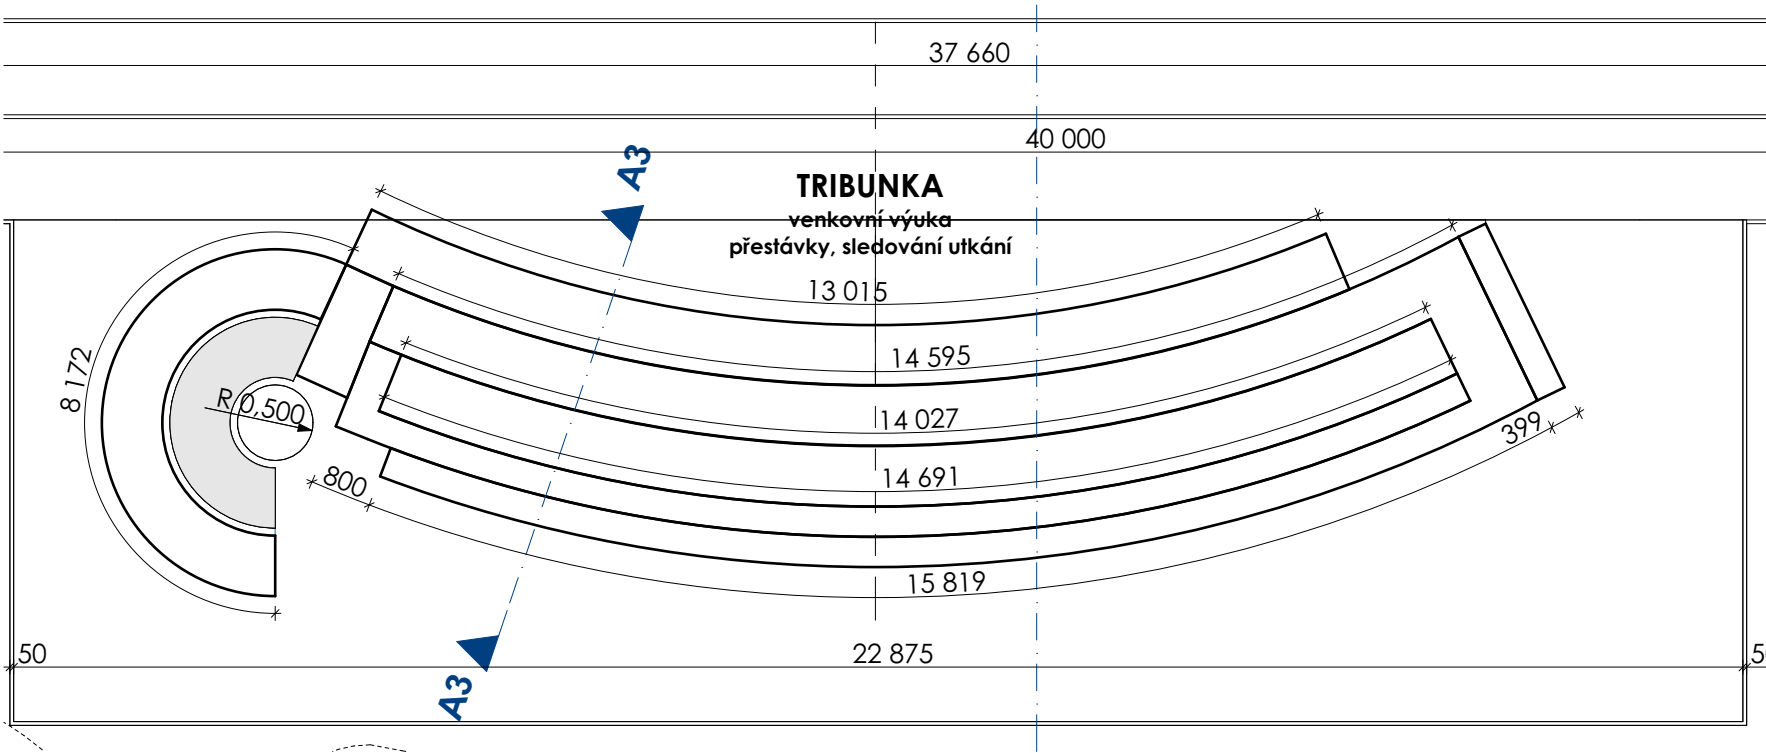


DETAIL D1 1:10
SRAŽENÁ HRANA




Materiál:
konstrukce S 235 JR
svary fu=360 MPa
1) Stupeň jakosti pro svařované spoje dle ČSN EN ISO 5817 "C"
2) Doporučená lomová houževnatost (jakost) - JR - vnější konstrukce
Povrchová úprava:
Žárové zinkování dle EN ISO 14713-1, životnost 80 let
Ochrana proti korozi na úrovni - C3
Celková tl. zinku min. 85 µm
Poznámka:
a) Horní deska stolu bude tvořena fošnami z dubového masivu připevněnými na půlkruhovou ocelovou konstrukci stolu pomocí šroubů M10 se zapuštěnou hlavou.

b) Otevřené části jeklových profilů musí být z důvodu zajištění bezpečnosti zakryty plastovými krytkami.

AXONOMETRIE

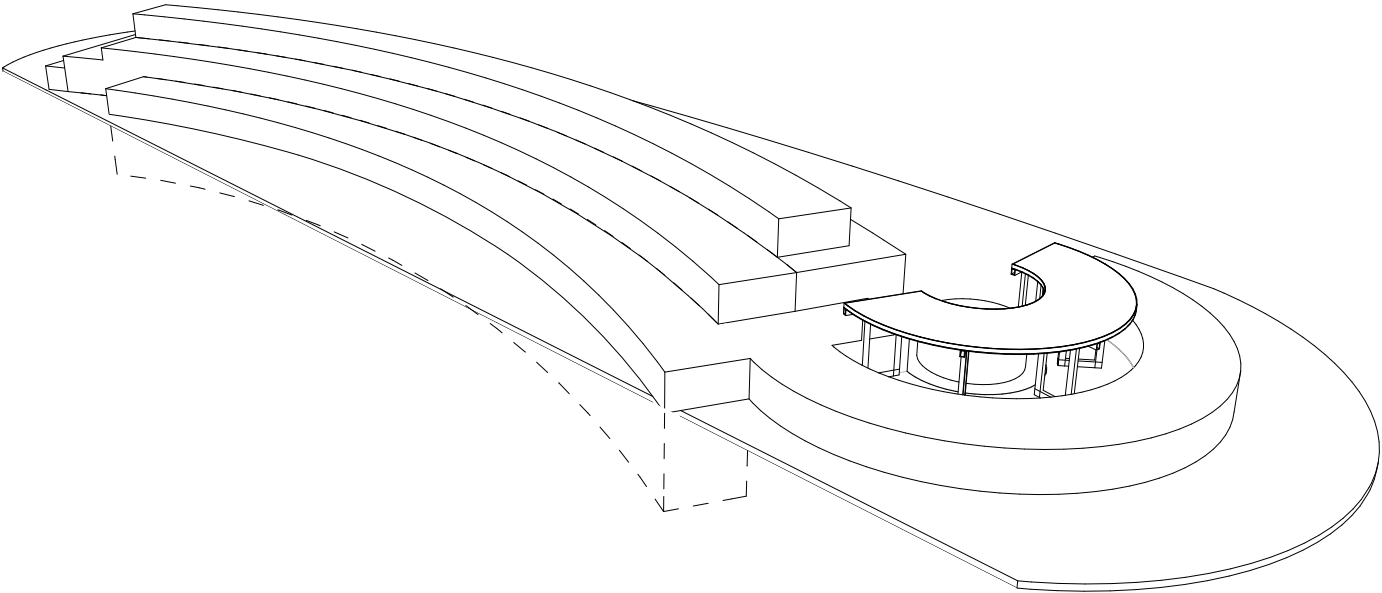

ŘEZ A3 1:50

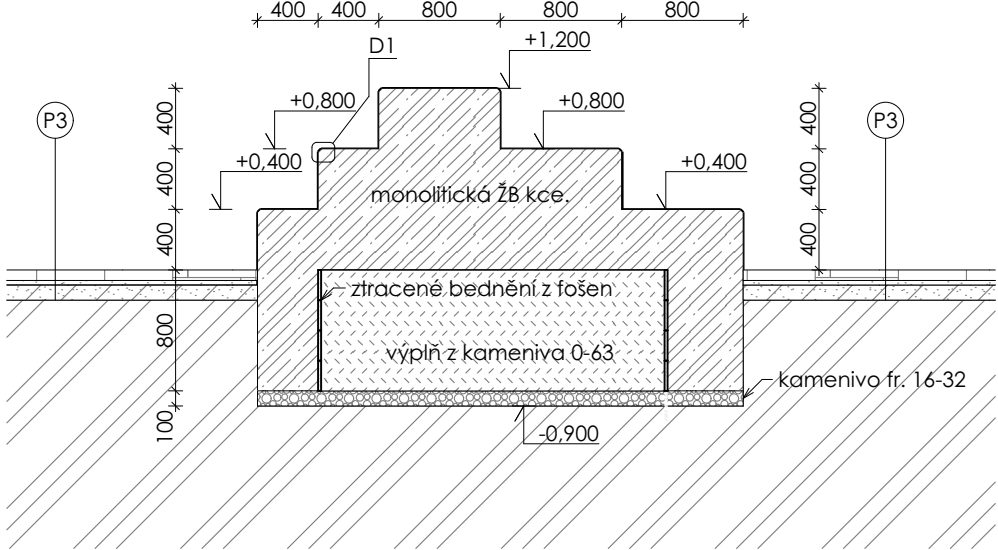

akce

REKONSTRUKCE
SPORTOVIŠTĚ ZŠ,
ČESKÁ TŘEBOVÁ

stupeň dokumentace
DPS

místo
Česká Třebová
k.ú. Parník [621820]

stavebník
Město Česká Třebová

projektant
MOTION CONSTRUCTION s.r.o.
Na Petynce 123/47
Praha - Břevnov 169 00

MOTION
CONSTRUCTION

odpovědný projektant
Ing. Jiří Dvořák
ČKAIT: 0013777

vypracoval
Ing. Jiří Dvořák
Petr Jandák

část projektové dokumentace

DOKUMENTACE
STAVEBNÍCH OBJEKTŮ

autorizační razítko

výkres

VÝKRES TRIBUNY

datum	revize
06.06.2018	
formát	měřítko
A3	1:100
číslo výkresu	paré
D.1.24	