


Univerzální přichytka samořezná



Tato přichytka bude používána na zbývajících sloupech.

Vratový šroub M8x70 mm
Třída pevnosti: 4,6
Povrchová úprava: zinek
tvar hlavy: zaoblená se čtyřhranem
Norma ČSN: 021319

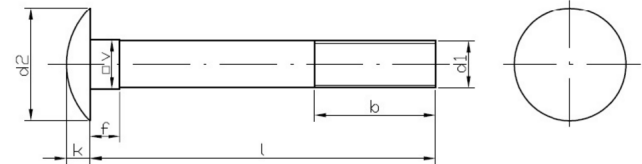

Materiál:
konstrukce S 235 JR
svary fu=360 MPa
1) Stupeň jakosti pro svařované spoje dle ČSN EN ISO 5817 "C"
2) Doporučená lomová houževnatost (jakost) - JR - vnější konstrukce
Povrchová úprava:
Žárové zinkování dle EN ISO 14713-1, životnost 80 let
Ochrana proti korozi na úrovni - C3
Celková tl. zinku min. 85 µm

Pant křídlové brány H 18
Nastavitelný pant 42-68 mm
Úprava chemické zinkování



akce	
REKONSTRUKCE SPORTOVIŠTĚ ZŠ, ČESKÁ TŘEBOVÁ	
stupeň dokumentace DPS	
místo Česká Třebová k.ú. Parník [621820]	
stavebník Město Česká Třebová	
projektant MOTION CONSTRUCTION s.r.o. Na Petynce 123/47 Praha - Břevnov 169 00	
odpovědný projektant Ing. Jiří Dvořák ČKAIT: 0013777	
vypracoval Ing. Jiří Dvořák Petr Jandák	
část projektové dokumentace	
DOKUMENTACE STAVEBNÍCH OBJEKTŮ	
autorizační razítko	
výkres	
VÝKRES VSTUPNÍ BRÁNY S.1	
datum	revize
06.06.2018	
formát	měřítko
A3	1:25
číslo výkresu	paré
D.1.14	