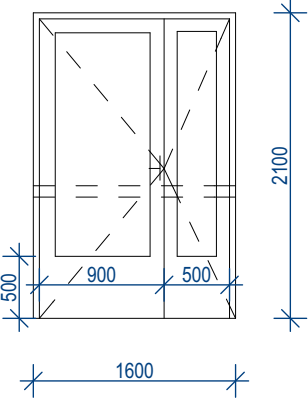






Č.	Šířka	Výška	Náhled	Popis	Ks	L/P	Podlaží	Poznámky
D01	1400	1970		<p>Prosklené venk. dvoukřídl. asymetrické dveře bílé plastové konstrukce zasklení: izolačním bezp. dvojsklem kování : bezpečnostní, nerez, vodorovné nerez madlo uvnitř práh : bezbarierový profil (20mm), kartáč. alt. epdm těsnění -s el. zámkem napojeným na požární tlačítko</p>	1	L	1.PP	<p>Un=1,5W/m2K bezpečnostní zámek příprava pro el. zámek</p>
D02	900	1970		<p>Jednokřídlé dřevěné dveře plné osazené do obložkové zárubně. S vodorovným madlem. Povrch křídla vysokotlaký laminát HPL.</p> <p>kování : nerez</p>	3 2	P L	3.NP	<p>Rozhraní materiálu podlah bude řešeno přechodovou lištou. cylindrická vložka do m.č. 311,312 dveře do m.č. 306 opatřeny zevnitř nerez. madlem, WC zámek</p>
D03	800	1970		<p>Jednokřídlé dřevěné dveře plné osazené do obložkové zárubně. Povrch křídla vysokotlaký laminát HPL.</p> <p>kování : nerez</p>	1 1	P L	3.NP	<p>Rozhraní materiálu podlah bude řešeno přechodovou lištou. cylindrická vložka</p>
D04	700	1970		<p>Jednokřídlé dřevěné dveře plné osazené do obložkové zárubně. Povrch křídla vysokotlaký laminát HPL.</p> <p>kování : nerez</p>	2	P	3.NP	<p>Rozhraní materiálu podlah bude řešeno přechodovou lištou. Větrací mřížka 500x100, 2 ks, osazená u podlahy.</p>
D05	600	1970		<p>Jednokřídlé dřevěné dveře plné osazené do obložkové zárubně. Povrch křídla vysokotlaký laminát HPL.</p> <p>kování : nerez</p>	2 1	P L	3.NP 2.NP	<p>Rozhraní materiálu podlah bude řešeno přechodovou lištou. Větrací mřížka 400x120 ve 3NP, 4 ks, osazená u podlahy. WC zámek</p>