


Požadavky na instalační připravenost a průběh instalace

Vana Classic Line

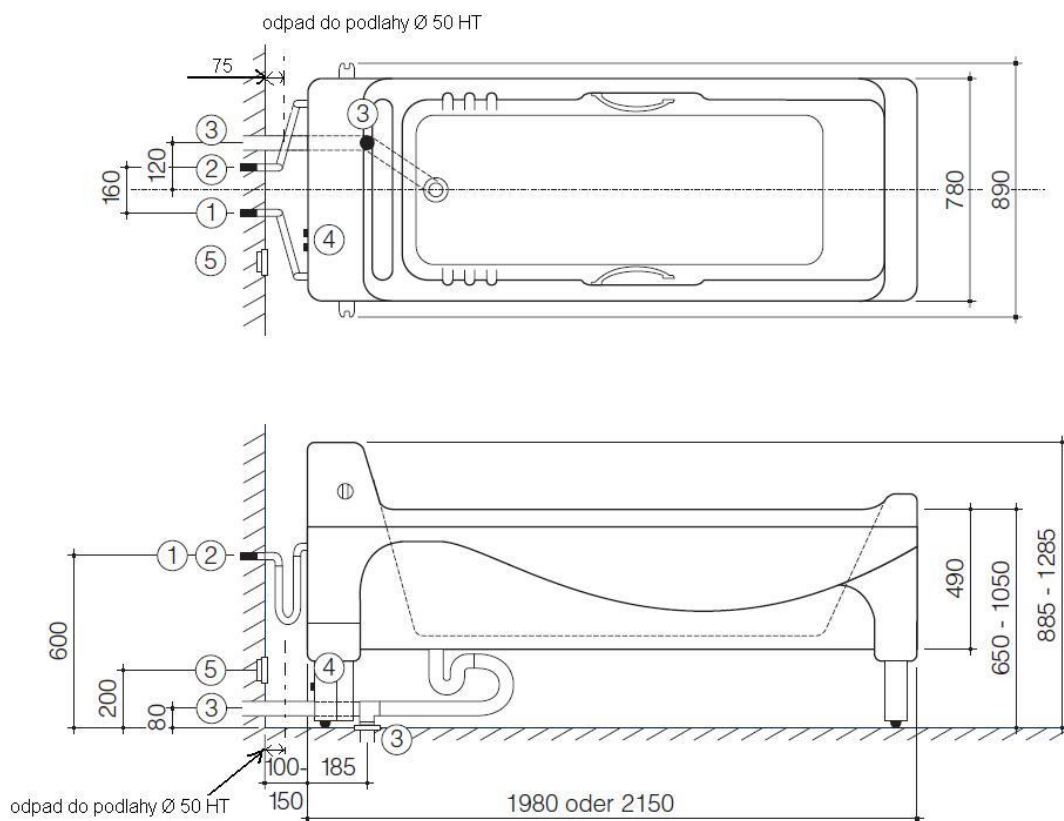

Vodoinstalace

- 1) Připojení teplé vody R ½" nebo R ¾" tlakovou hadicí pomocí převlečné matice. Výstup vody ze zdi uzavíracím ventilem R ½" nebo R ¾"
- 2) Připojení studené vody R ½" nebo R ¾" tlakovou hadicí pomocí převlečné matice. Výstup vody ze zdi uzavíracím ventilem R ½" nebo R ¾"
- 3) Odpad do zdi nebo do podlahy, HT odpadní trubka DN 50 mm (protizápachový sifon je součástí dodávky)

Pozn. Odpad do podlahy co nejblíže zdi! Dodržet rozměry dle výkresu!

Elektroinstalace 230/240 V, 50 Hz, 7 A, 1-fázový, střídavý

- 4) Síťový kabel 2 m dlouhý, 3 x 1,5; Uzemňovací kabel 2 m dlouhý, 1 x 4 (obojí je součástí dodávky). Připojujeme do vodotěsné krabice (viz. 5)

5) Vodotěsná elektro krabice za vanou propojená „husím krkem“ s hlavním vypínačem s proudovou ochranou. Přívod do vypínače 16A, chránič 30 mA. Umístění vypínače dle norem vlevo nebo vpravo od vany – TENTO BOD ZAJIŠŤUJE ODBĚRATEL, STEJNĚ JAKO REVIZI ELEKTRICKÉHO PŘIPOJENÍ!

