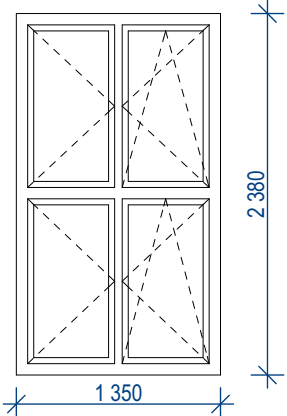


OZN	Š.	V.	SCHÉMA	POPIS	1NP	2NP	3NP
O11	1350	2440		<ul style="list-style-type: none"> - NOVÉ PLASTOVÉ OKNO, ČTYŘDÍLNÉ OTEVÍRAVÉ A VYKLÁPĚCÍ - ZASKLENÍ IZOLAČNÍM DVOJSKLEM, 6-TI KOMOROVÝ PROFIL, S MIKROVENTILACÍ, 3 TĚSNĚNÍ - BARVA: HNĚDÁ DLE OKEN, KTERÉ JIŽ BYLY VYMĚNĚNY (DŘEVODEKOR), UVNITŘ BÍLÁ - VNITŘNÍ PARAPET: PLASTOVÝ BÍLÝ, KOMŮRKOVÝ S PLASTOVÝMI KRYTKAMI - VNĚJŠÍ PARAPET: Z LAKOVANÉHO PLECHU S PLASTOVÝMI KRYTKAMI <p>- $U_w \leq 1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$</p>	-	-	2

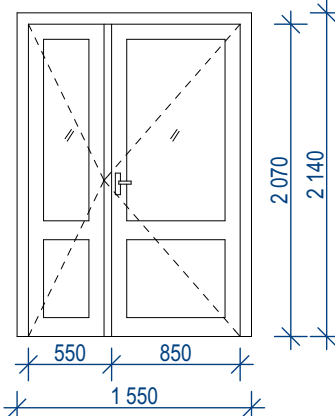
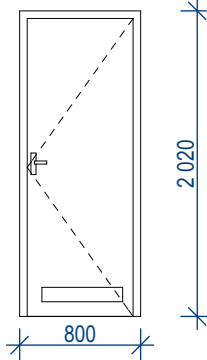

POZNÁMKA :

Šířka a délka zahrnuje u dveří průchozí rozměr a u oken stavební otvor. Jelikož se jedná o rekonstrukci je nutno uvedené rozměry ověřit přímo na stavbě při provádění. Dveře zahrnují cylindrickou vložku a štítové kování s klikou ve stylu histor. dveří.

Názvy výrobků v dokumentaci jsou uvedeny proto, že mají charakterizovat určitý standard a materiálové provedení, jsou však uvedeny jako například a mohou být nahrazeny jinými kvalitativně podobnými. Jiné parametry výrobku oproti projektu nutno konzultovat s uživatelem a projektantem.

Požadavky na zvukovou izolaci oken - $R_w = 32\text{dB}$.

Připojovací spáry oken jsou řešeny trvale pružnou komprimační páskou nebo paroproustnou a parotěsnou páskou pod omítkou. Napojení omítky bude řešeno přes okenní zalamovací lištu. Součástí je i oprava vnitřního případně vnějšího ostění se zapravením a podbetonování vnitřního a případně vyrovnání vnitřního parapetu.

D01	1400	2070		<ul style="list-style-type: none"> - NOVÉ VCHODOVÉ PLASTOVÉ DVEŘE DVOUKŘÍDLOVÉ ASYMETRICKÉ, PROSKLENÉ ZE 2/3 BEZPEČNOSTNÍM SKLEM - BARVA: HNĚDÁ DŘEVODEKOR VE STYLU DLE HLAVNÍCH VCHODOVÝCH DVEŘÍ, KTERÉ JIŽ BYLY VYMĚNĚNY - DLE ČSN 730804 ČL. 10.16.10 BUDOU DVEŘE OPATŘENY PANIKOVÝM ZÁMKEM DLE ČSN EN 179 NEBO OSAZENA VLOŽKA FAB S NEVYNDÁVATELNÝM KLÍČEM VE SMĚRU ÚNIKU OSOB <p>- $U_d = 1,4 \text{ W/m}^2\text{K}$</p>	1	-	-
D02	700	1970		<ul style="list-style-type: none"> - NOVÉ VNITŘNÍ DVEŘE PLNÉ, OSAZENÉ DO OCELOVÉ ZÁRUBNĚ - POVRCH KŘÍDLA: STŘEDNĚTLAKÝ LAMINÁT - U PRAHU OSAZENA AL VĚTRACÍ MŘÍŽKA OBOUSTRANNÁ 3KS 400x100mm - BARVA POVRCHU DVEŘÍ (SMETANOVÁ) - BARVA ZÁRUBNĚ (TMAVĚ ŠEDÁ) - ODSŤÍN UPŘESNĚN DLE VYBRANÉHO DODAVATELE 	2P 2L	-	-
D03	800	1970		<ul style="list-style-type: none"> - NOVÉ VNITŘNÍ DVEŘE PRAVÉ, Z 1/3 PROSKLENÉ, OSAZENÉ DO STÁVAJÍCÍ OCELOVÉ ZÁRUBNĚ - POVRCH KŘÍDLA: STŘEDNĚTLAKÝ LAMINÁT - STÁVAJÍCÍ ZÁRUBEŇ OČIŠTĚNA A OPATŘENA NOVÝM SYNTETICKÝM NÁTĚREM - BARVA POVRCHU DVEŘÍ (SMETANOVÁ) - BARVA ZÁRUBNĚ (TMAVĚ ŠEDÁ) - ODSŤÍN UPŘESNĚN DLE VYBRANÉHO DODAVATELE 	1P	-	-