


ZÁKLADNÍ TYPY DETAILŮ CORTENOVÉ FASÁDY


**!!!Uvedené materiálové řešení je pouze orientační
- dle zvoleného dodavatele fasády!!!**


 KAZETY CORTEN TL. 1,2mm

Poznámky a legenda:


 ... strana s polyesterovým lakem

 ... perforace profilu

 ... šroub GT5 FH FeZn-5,5x19 - dodávka DEKMETAL

 ... nýt AL 4x10 RAL8017,7016 - dodávka DEKMETAL

... kotvy do nosné konstrukce - dodávka DEKMETAL


 Kotva FF1 10x80mm (šroub pozink + hmoždina polyamid)

 ... šroub GT5 RAL-5,5x25 RAL 8017,7016 - dodávka DEKMETAL

 ... natloukací hmoždinka - dodávka DEKMETAL

R01 ... prvek roštu konzola A300

tl. 2,00mm
FeZn

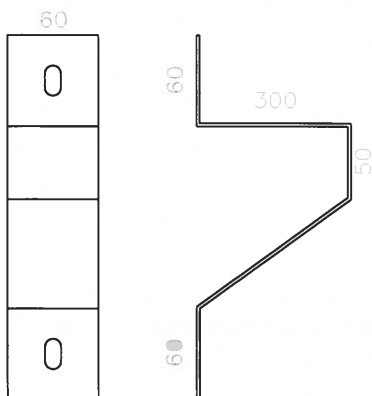


R02 ... prvek roštu profil Z 50

RS 96 mm
tl. 1,00 mm
FeZn/RAL




R03 ... prvek roštu profil OM50

tl. 1,00 mm
RAL 9005



všeobecná separace materiálů
pomocí doporučené pásky
Illbruck TN565 rozměru
1,5x12mm

Tepelná izolace Isover UNI tl.300mm (100+200mm)
dodávka Atena

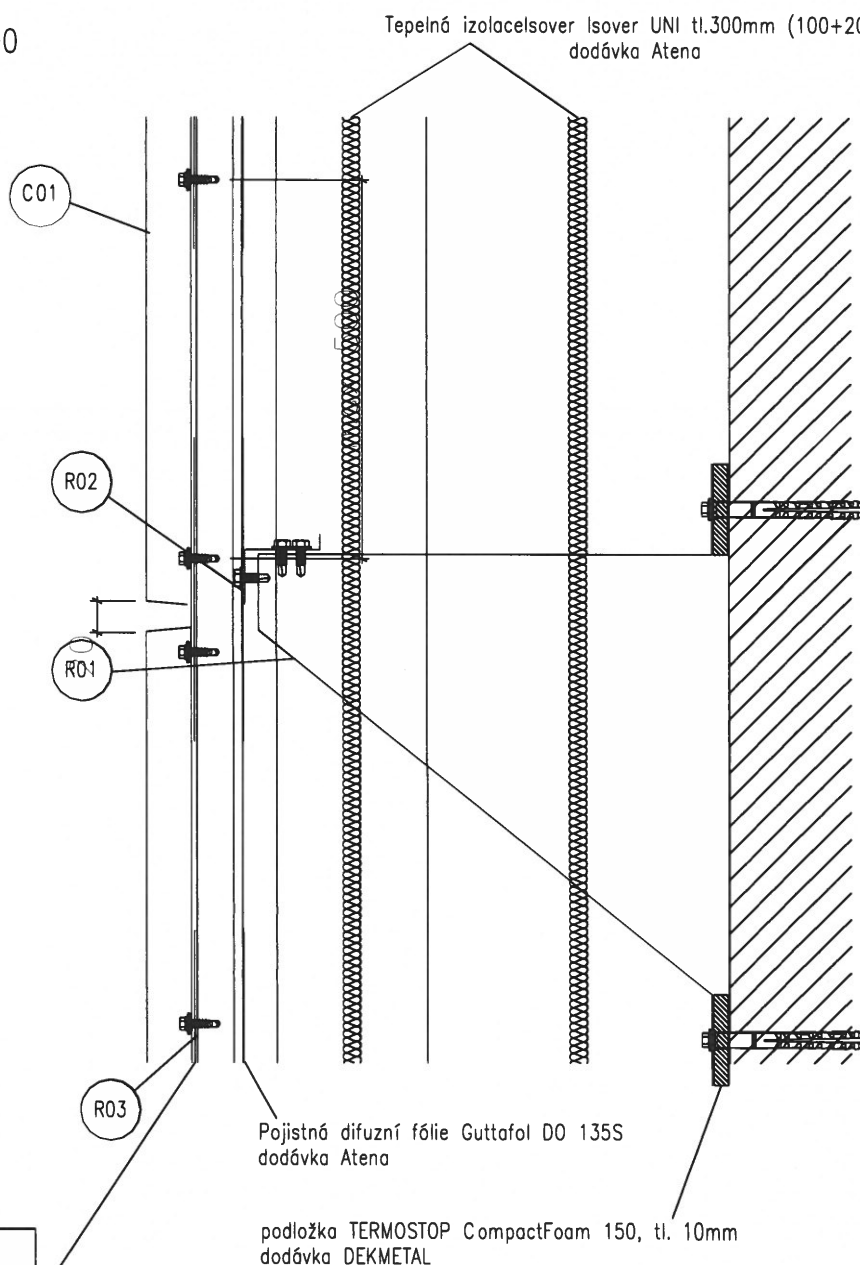

Pojistná difuzní fólie Guttafol DO 135S
dodávka Atena


podložka TERMOSTOP CompactFoam 150, tl. 10mm
dodávka DEKMETAL

podložka TERMOSTOP CompactFoam 150, tl. 10mm
dodávka Atena

Pojistná difuzní fólie Guttafol DO 1353
dodávka Atena

Tepelná izolace Isover UNI tl.300mm (100+200mm)
dodávka Atena


všeobecná separace materiálů
pomocí doporučené pásky
Illbruck TN565 rozměru
1,5x12mm

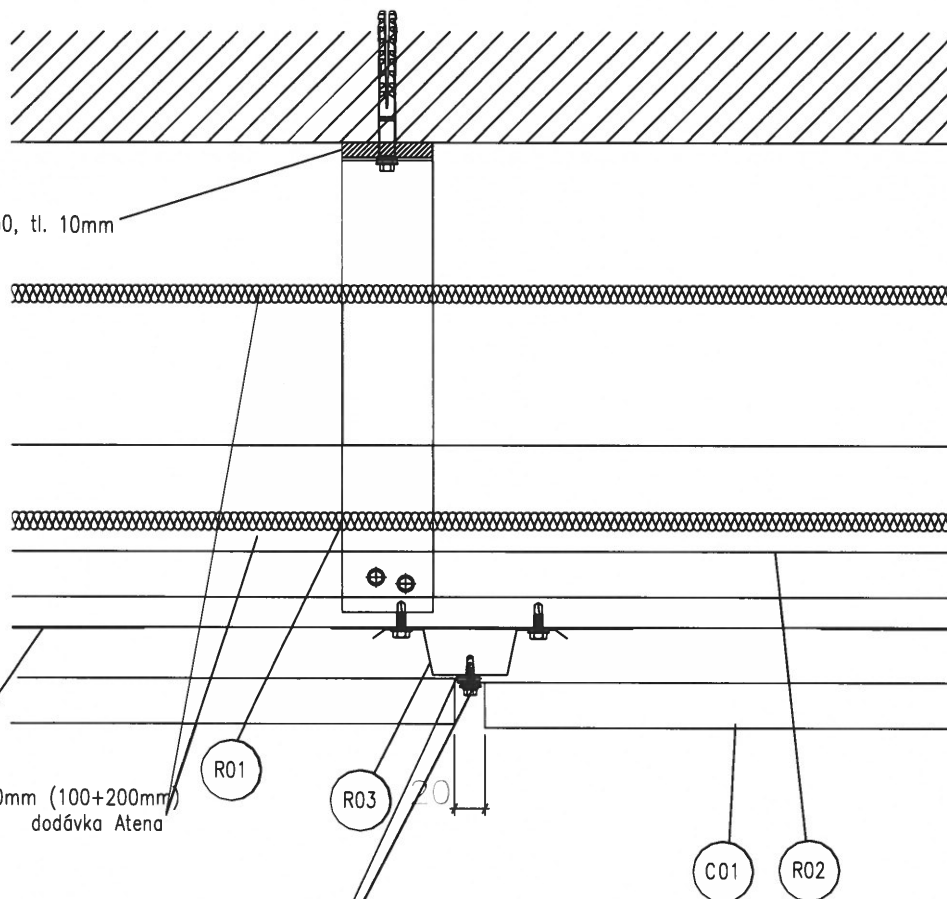

K01 ... systémový prvek
zakládací profil
RS 409 mm
tl. 0,5mm
RAL 7016




K02 ... systémový prvek
spodní krycí profil
RS 167 mm
tl. 0,5mm
RAL 7016



Tepelná izolace Isover UNI tl.300mm (100+200mm)
dodávka Atena

Pojistná difuzní fólie Guttafol DO 1358
dodávka Atena

podložka TERMOSTOP CompactFoam 150, tl. 10mm
dodávka DEKMETAL

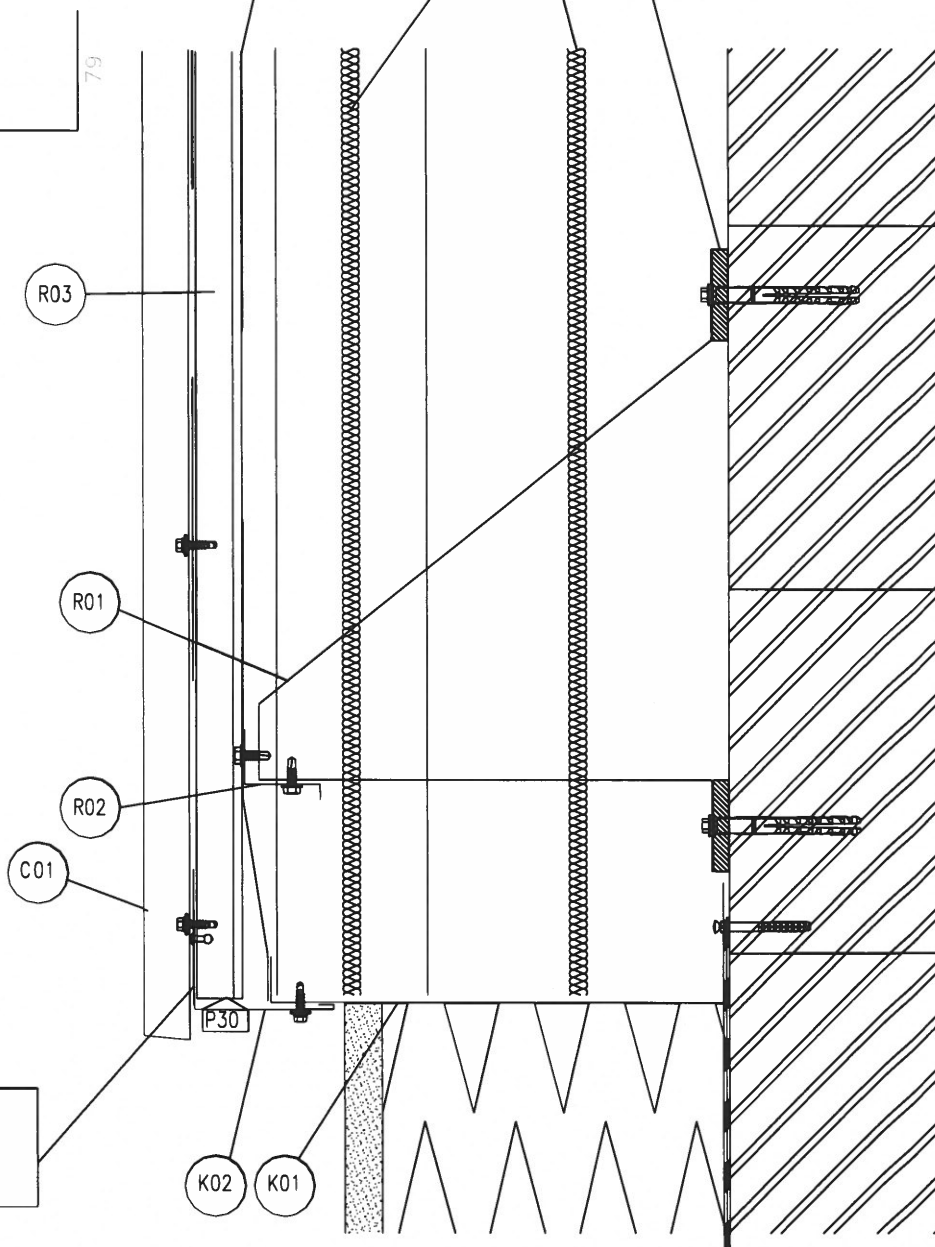


všeobecná separace materiálů
pomocí doporučené pásky
Illbruck TN565 rozměru
1,5x12mm

K04 ... systémový prvek
příponka atiky
RS 247 mm
tl. 1,0mm
RAL 7016

K05 ... systémový prvek
atika
RS max 1250 mm
tl. 0,5mm
RAL 7016



K06 ... systémový prvek
příponka atiky
RS 200 mm
tl. 0,5mm
RAL 7016

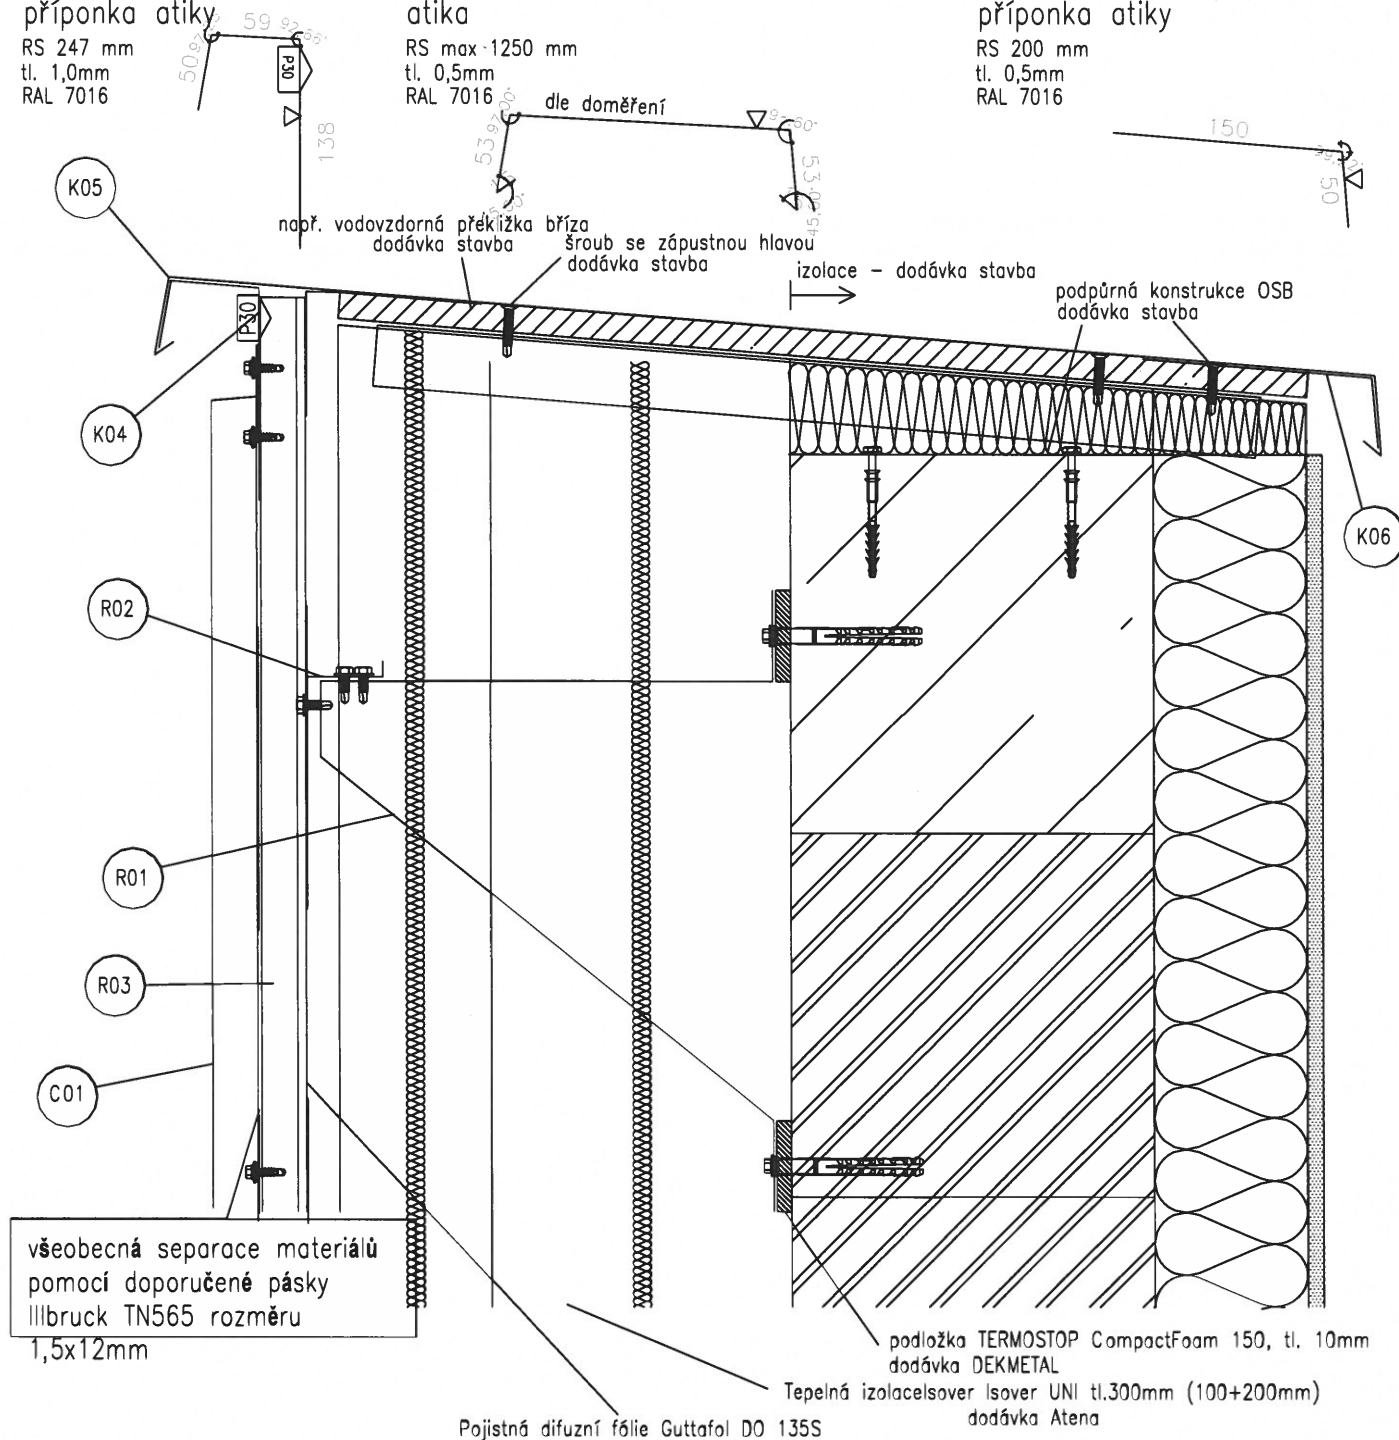

RS max 445 mm
tl. 1,0mm
RAL 7016

RS 178 mm
tl. 1,0mm
RAL 7016

pokud bude kazeta obsahovat výkus
(nebude obdélníková nebo čtvercová)
neumíme vyrobit včetně zámků ve výkusu
a zámek bude ke kazetě dodatečně přinýtován

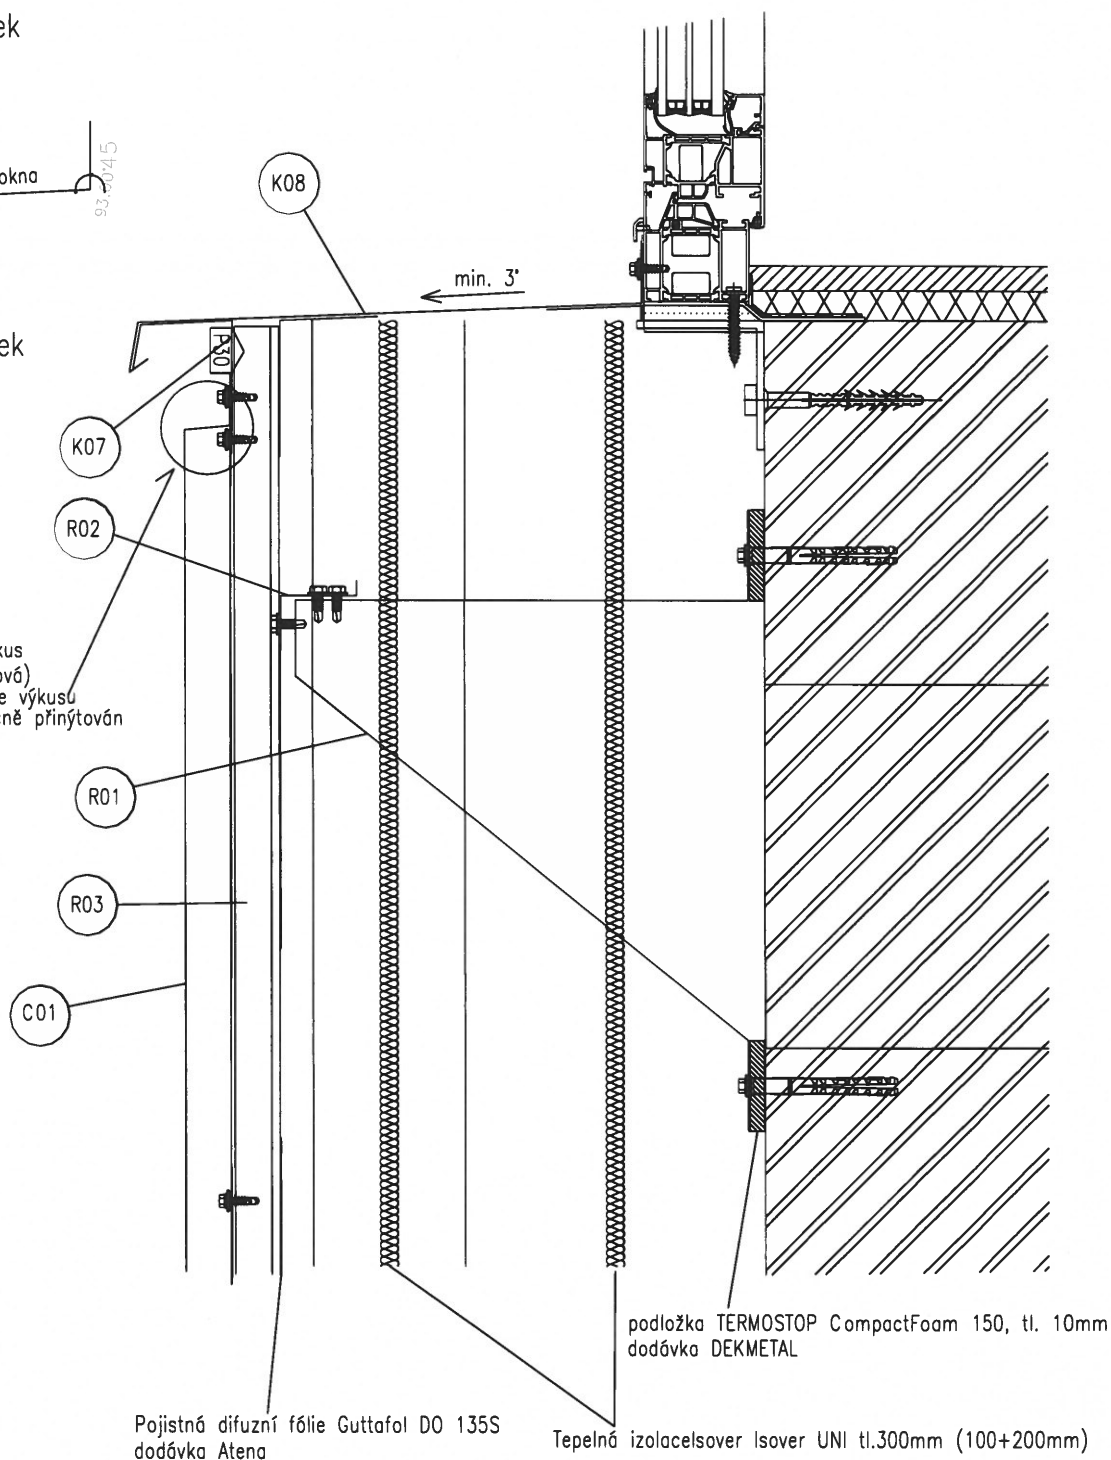

podložka TERMOSTOP CompactFoam 150, tl. 10mm
dodávka DEKMETAL

Pojistná difuzní fólie Guttafol DO 135S
dodávka Atena

R03

K09 ... systémový prvek
příponka

RS 105 mm
tl. 1,0mm
Corten

80

Tepelná izolace Isover UNI tl.300mm (100+200mm)
dodávka Atena

R01

R02

C01

všeobecná separace materiálů
pomocí doporučené pásky
Illbruck TN565 rozměru
1,5x12mm

K10 ... systémový prvek
nadpraží

RS 317 mm
tl. 1,0mm
Corten

65

P30


242


Z

K10


K09

pokud bude kazeta obsahovat výkús
(nebude obdélníková nebo čtvercová)
neumíme vyrobit včetně zámků ve výkusu
a zámek bude ke kazetě dodatečně přinýtován

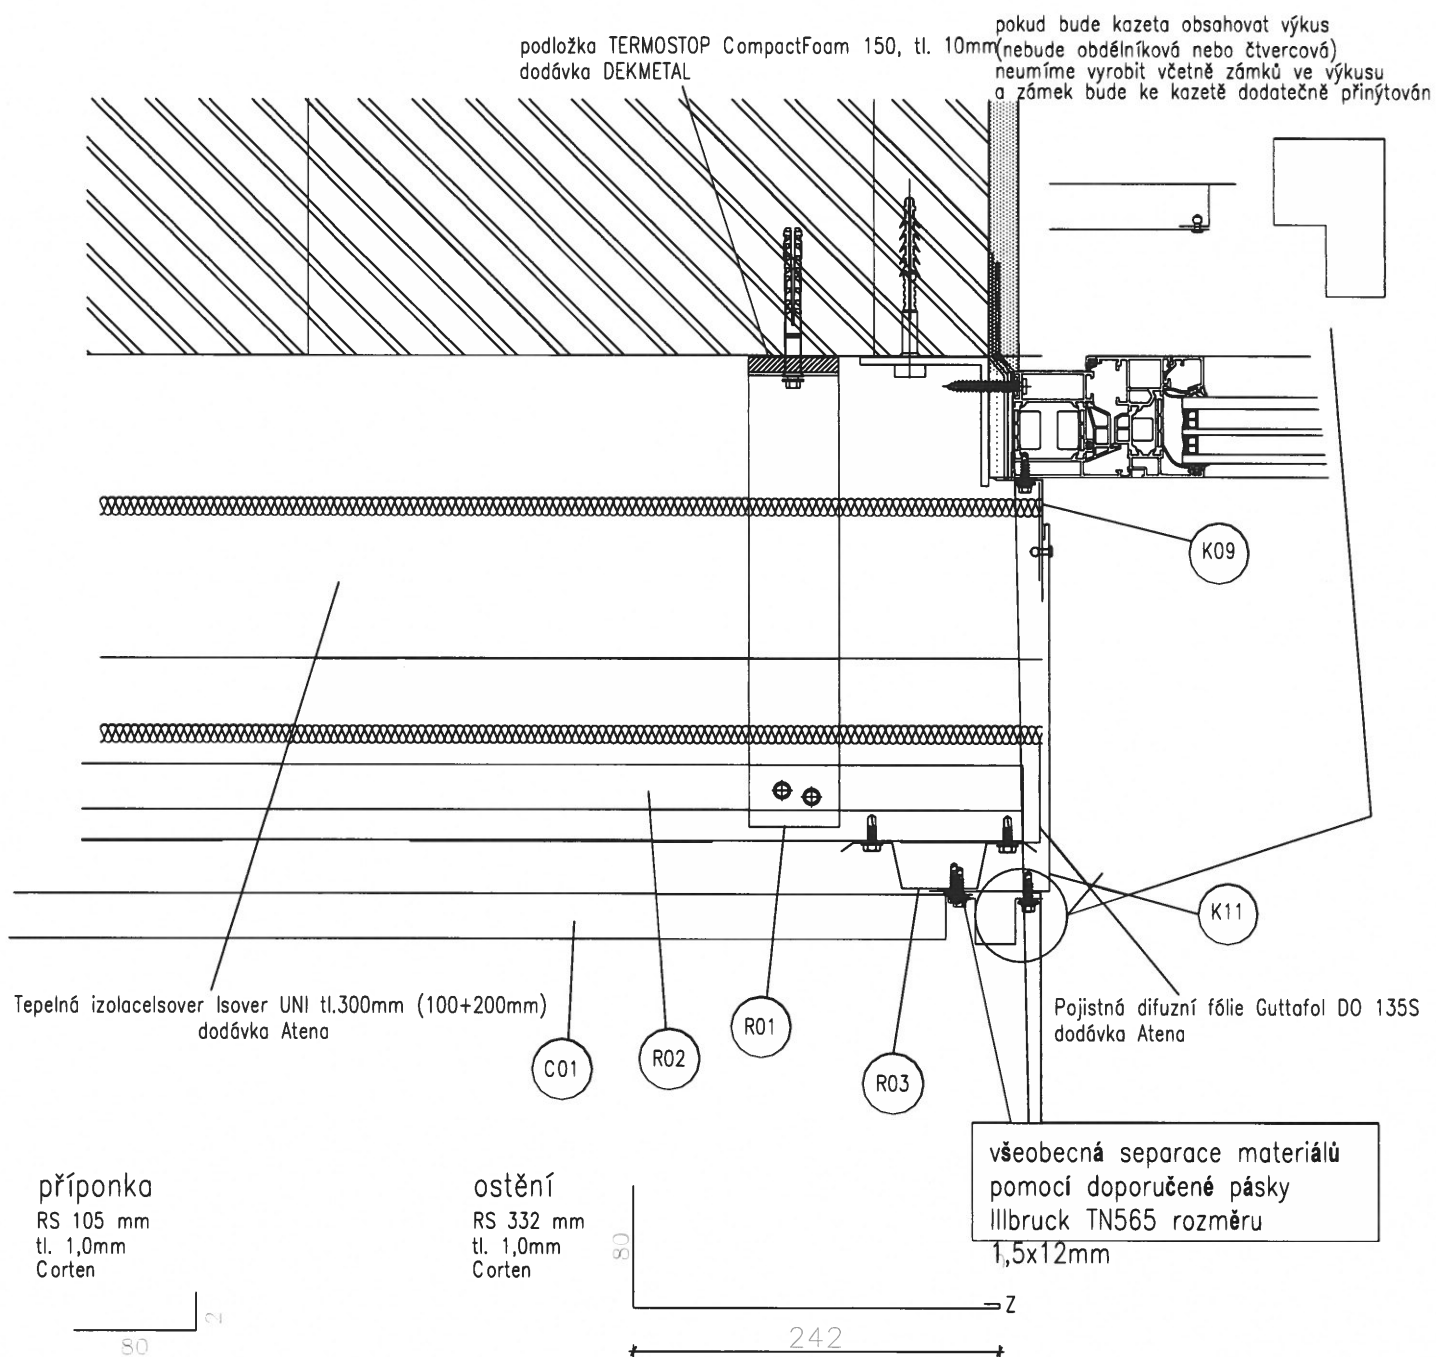

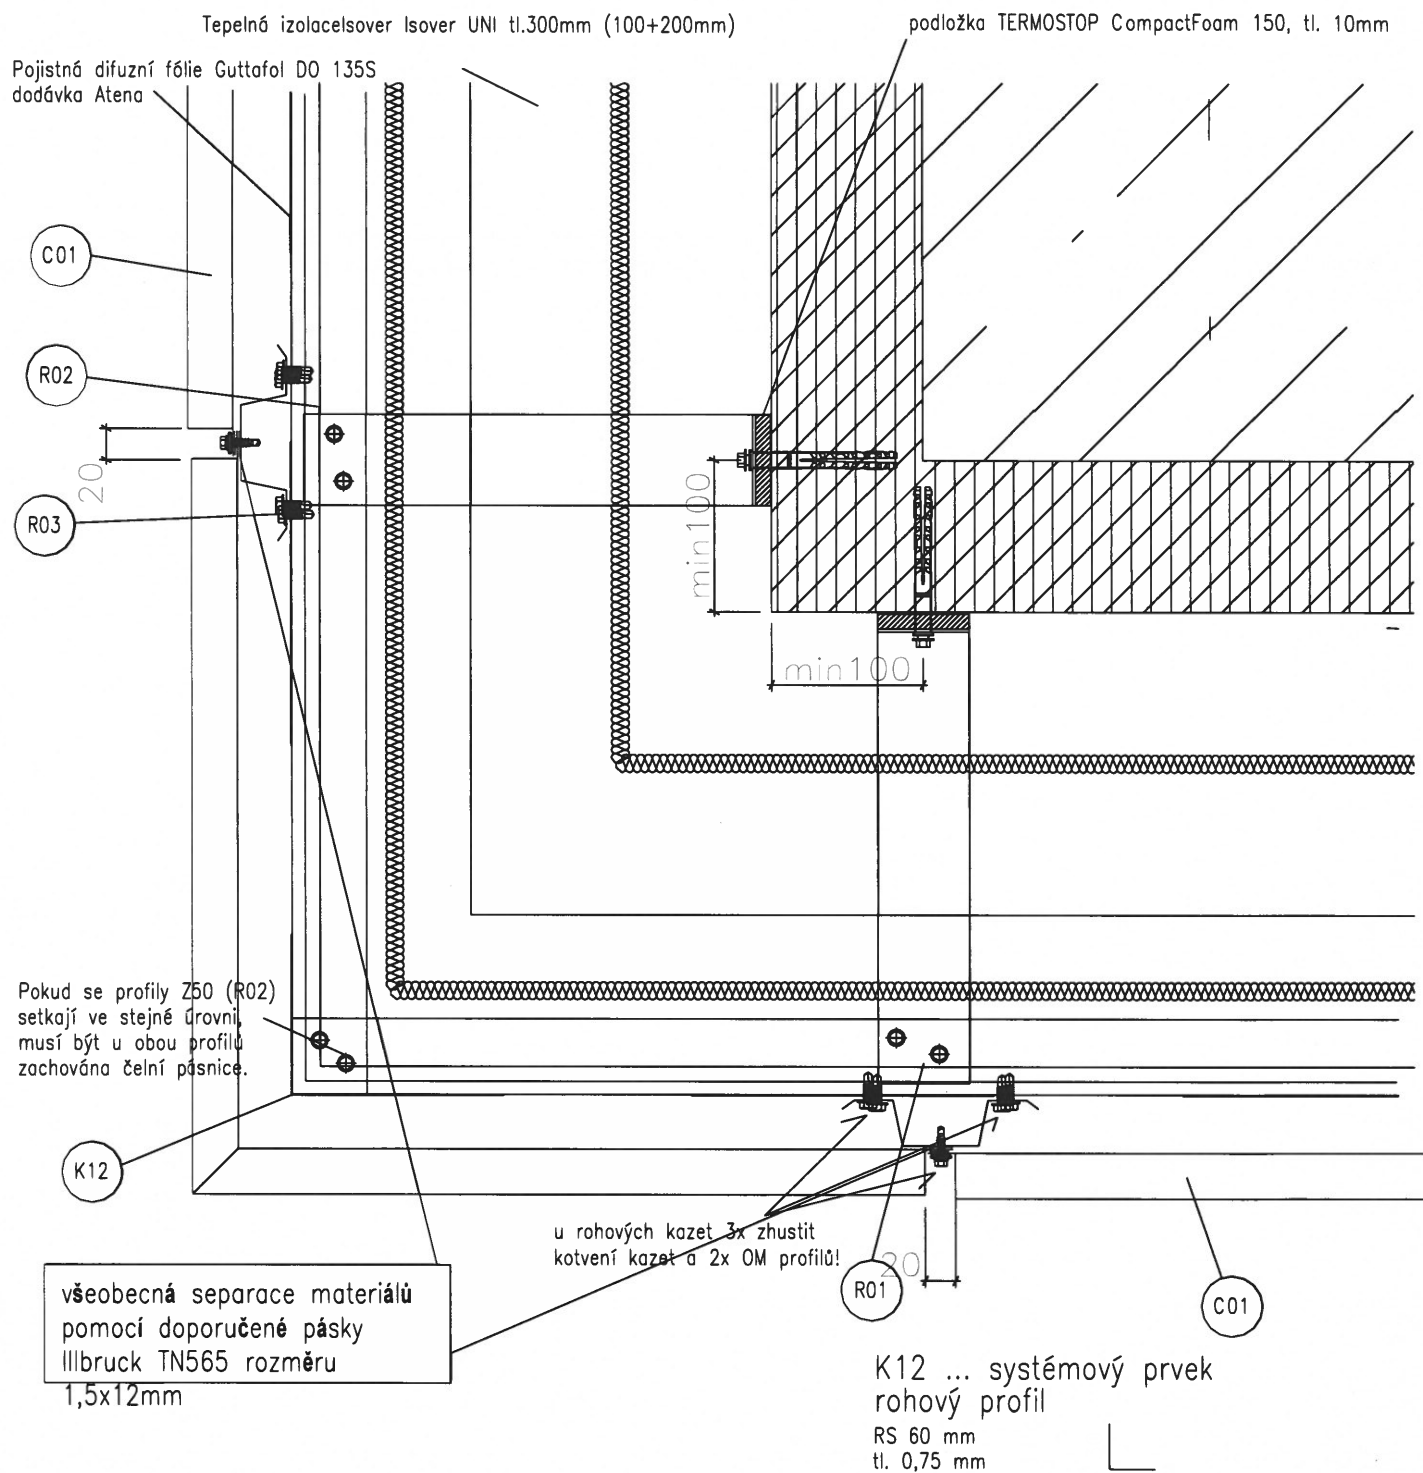


VZT žaluzie z materiálu CORTEN
rozměry dle potrubí

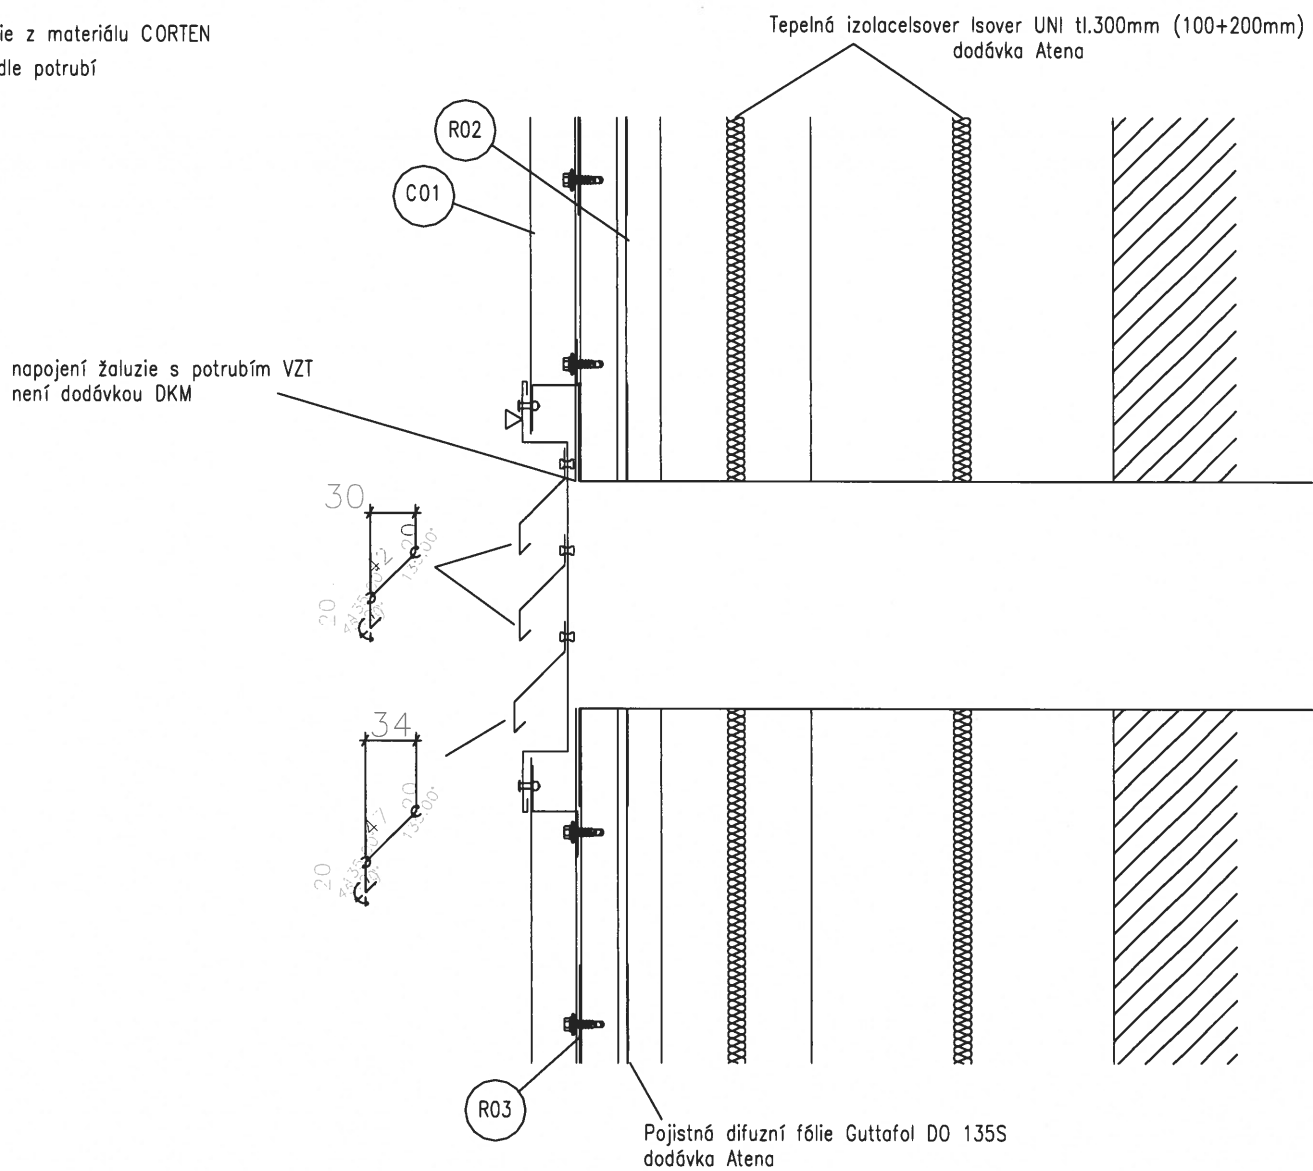


K13 ... systémový prvek okapnice

RS 135 mm
tl. 1,0mm
Corten




OTVOR V KAZETĚ PRO PŘEPAD PROVEDEN NA STAVBĚ

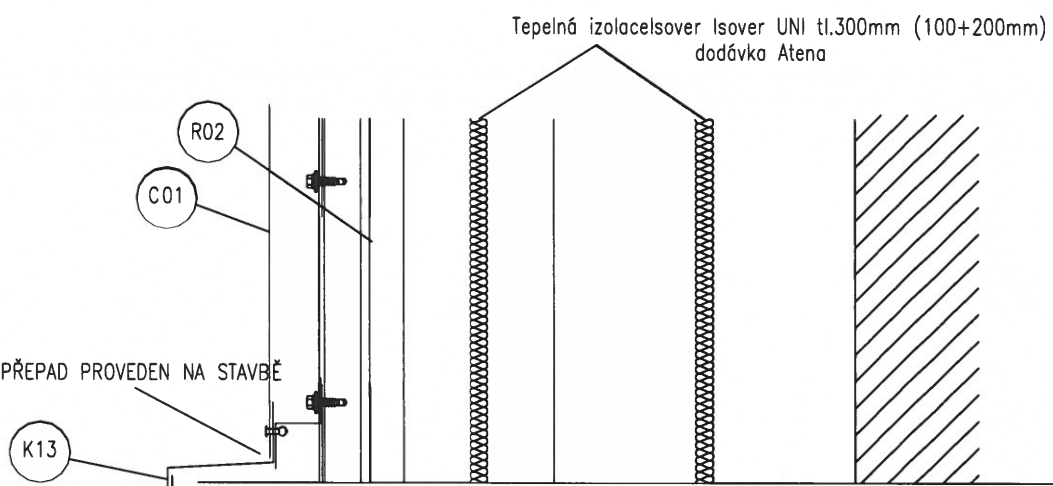


K14 ... systémový prvek lem (spodní+bok)

RS 120 mm
tl. 1,0mm
Corten




POJISTNÝ PŘEPAD HRANATÝ 50X150mm

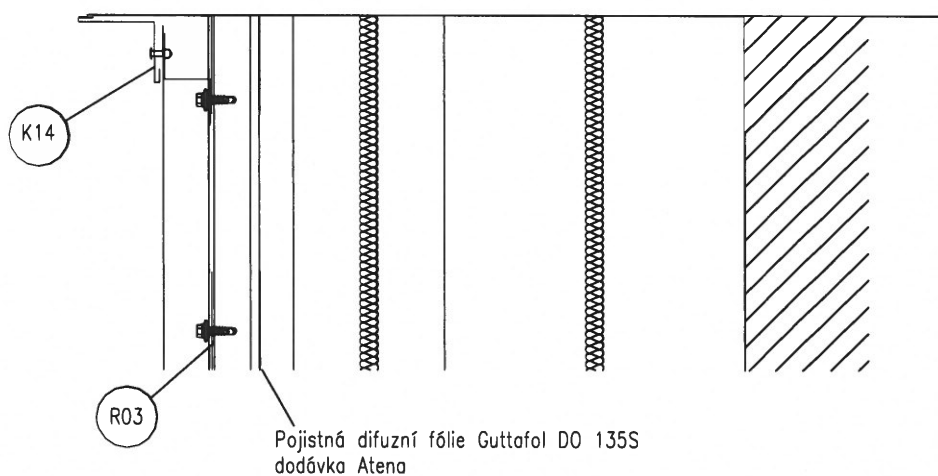

K01 ... systémový prvek
zakládací profil

RS 409 mm
tl. 0,5mm
RAL 7016

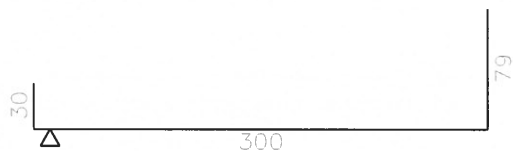



Tepelná izolace Isover UNI tl.300mm (100+200mm)
dodávka Atena

Pojistná difuzní fólie Guttafol DO 1358
dodávka Atena

podložka TERMOSTOP CompactFoam 150, tl. 10mm
dodávka DEKMETAL

K02 ... systémový prvek
spodní krycí profil

RS 167 mm
tl. 0,5mm
RAL 7016

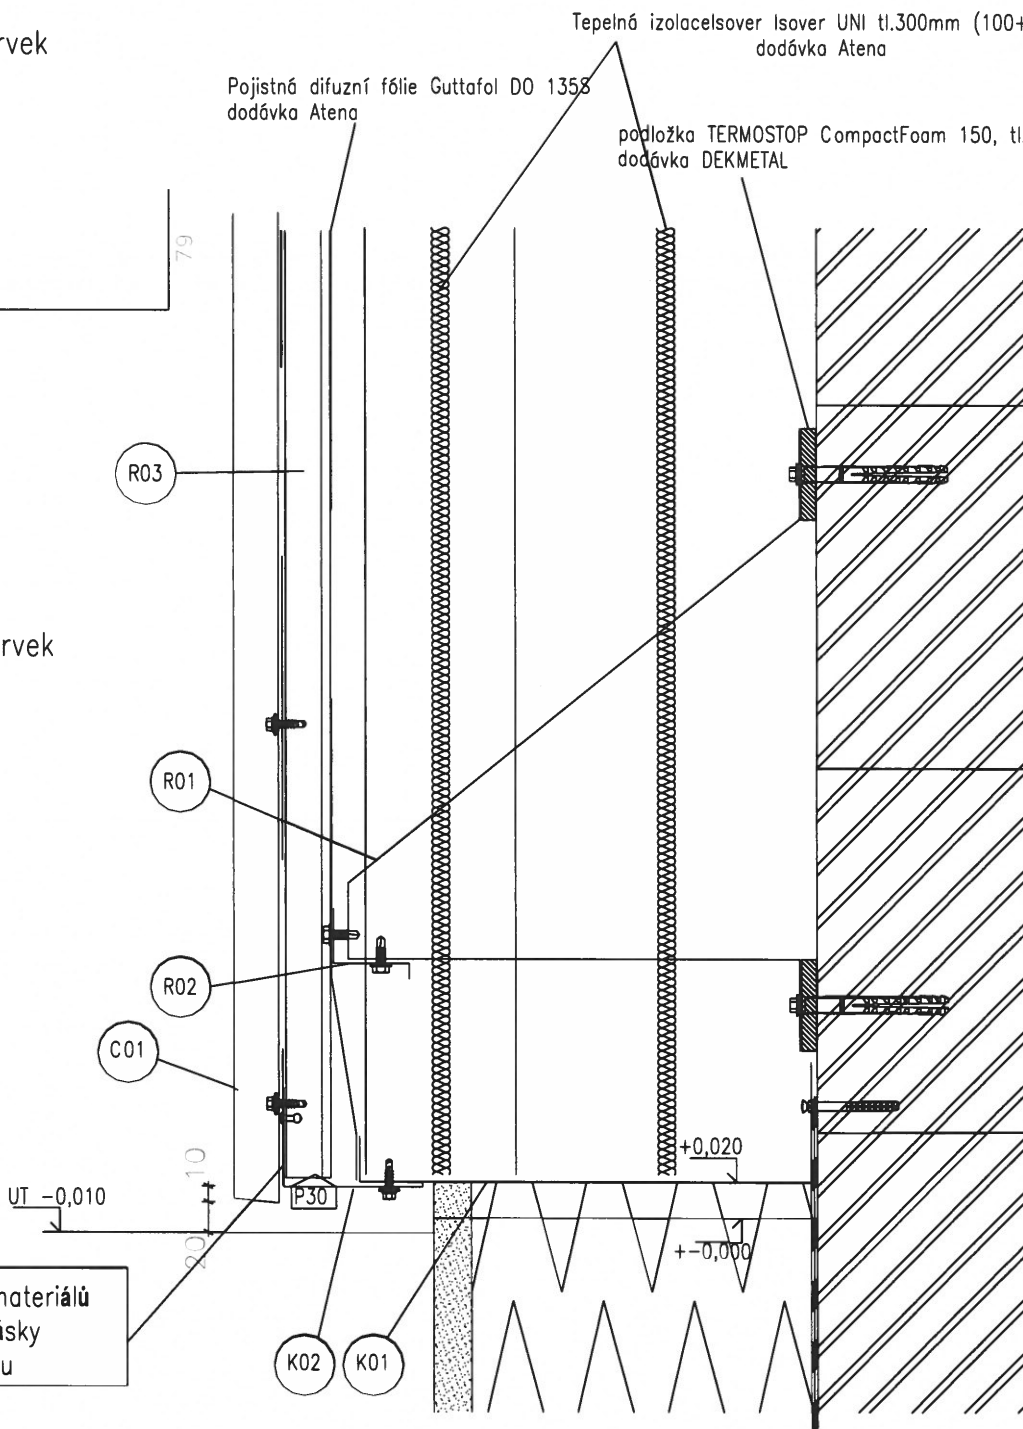

všeobecná separace materiálů
pomocí doporučené pásky
Illbruck TN565 rozměru
1,5x12mm