





Poznámka :

Patky budou vrtané o průměru 400 mm, hloubka je uvedena ve výkresu.
 Patky budou monolitické betonové ze směsi C 16/20.

ZODP. PROJEKTANT		VYPRACOVAL	
Martin Kapoun		Martin Kapoun	
MÍSTO		Česká Třebová – Parník	
KRAJ		Pardubický	
INVESTOR		Eko Bi s.r.o., Česká Třebová	
AKCE			
Česká Třebová, areál Peklák			
Výstavba zázemí v areálu Peklák			
OBSAH VÝKRESU		SO 02 – Malá budova – základy	
MĚŘÍTKO		ČÍSLO VÝKRESU	
1 : 75		D 08	

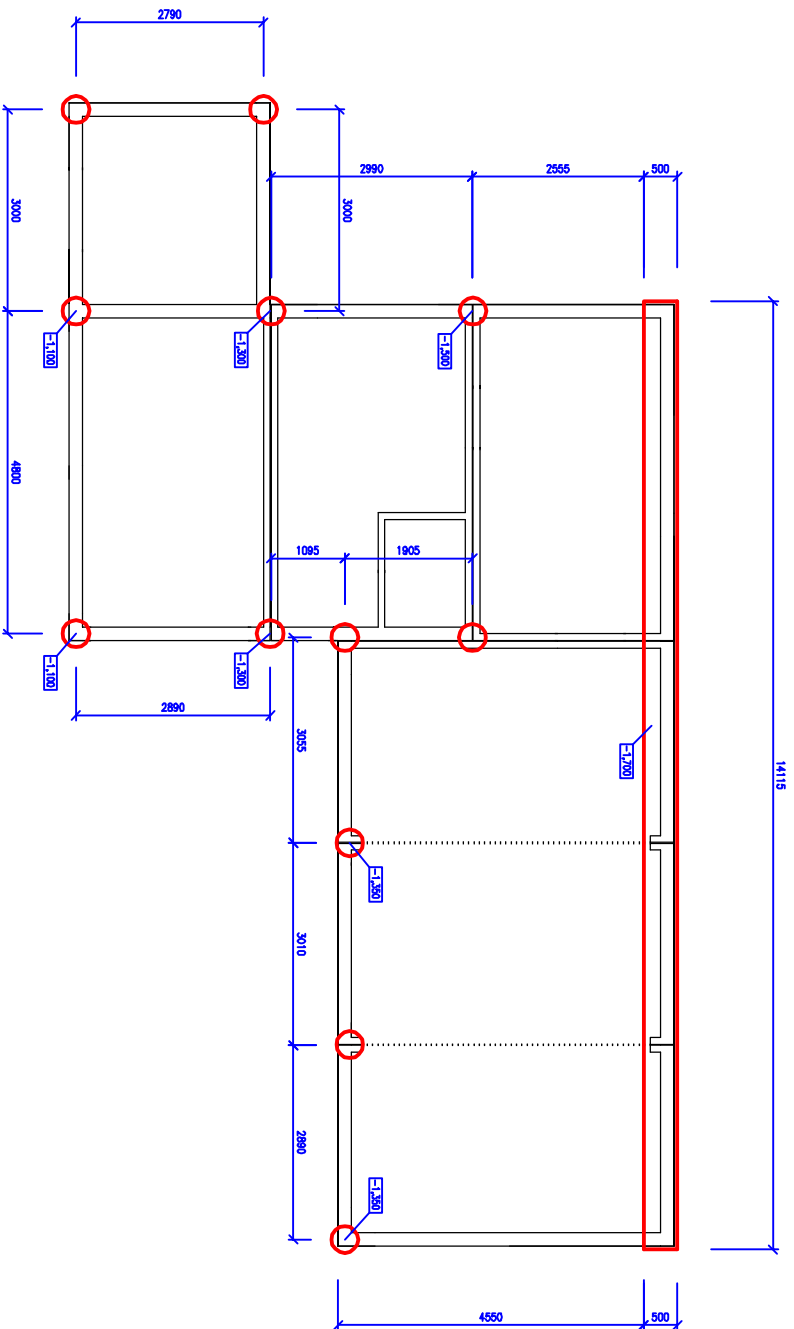



FORMÁT 3x44

DATUM čer 2020

STUPEŇ PD DUR + DSP

Č. ZAKÁZKY SBB 09/20